
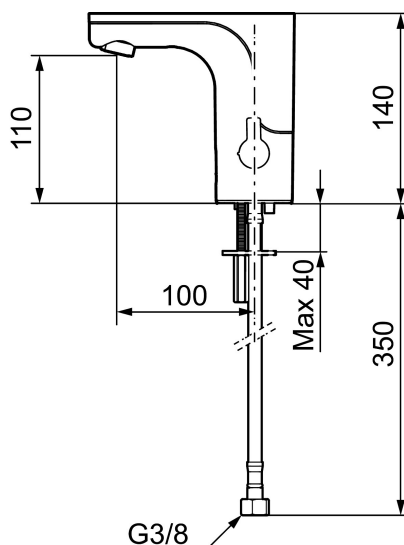




Unieke karaktereigenschappen



Type terugstroombeveiliging 



MORA MMIX tronic, wastafelkraan met hygiënische spoeling, netspanning uitvoering (excl.transformator)

Artikelnummer: 720090 Flow 3 bar: 5,0 l/m


Omschrijving: Chrom, netspanning uitvoering, excl.transformator

- Met temperatuurregelaar, na instellen van de gewenste temperatuur kan de regelaar vervangen worden door een afdekkap
- 6 verschillende programma's, volledig programmeerbaar (optioneel met afstandsbediening 729480.AE)
- Vandalismebestendig kraanhuis
- Instelbare warmwaterstop
- Stroomtijdbegrenzer, voorkomt overstroming
- Schoonmaakmodus (stromingsstop gedurende 1 minuut)
- Veiligheidstype sensor, IP67
- Eco (energie- en waterbesparing constante volumestraalregelaar, 5 l/min bij 200-600 kPa)
- Milieuvriendelijke materialen (loodvrij conform Drinkwaterbesluit)
- Gecertificeerd volgens DIN EN 15091
- Voor netspanning is de netadapter S600129 of S600128 benodigd

PRODUCTOMSCHRIJVING

MORA MMIX tronic,
wastafelkraan met hygiënische
spoeling, netspanning
uitvoering (excl.transformator)

Artikelnummer: 720090

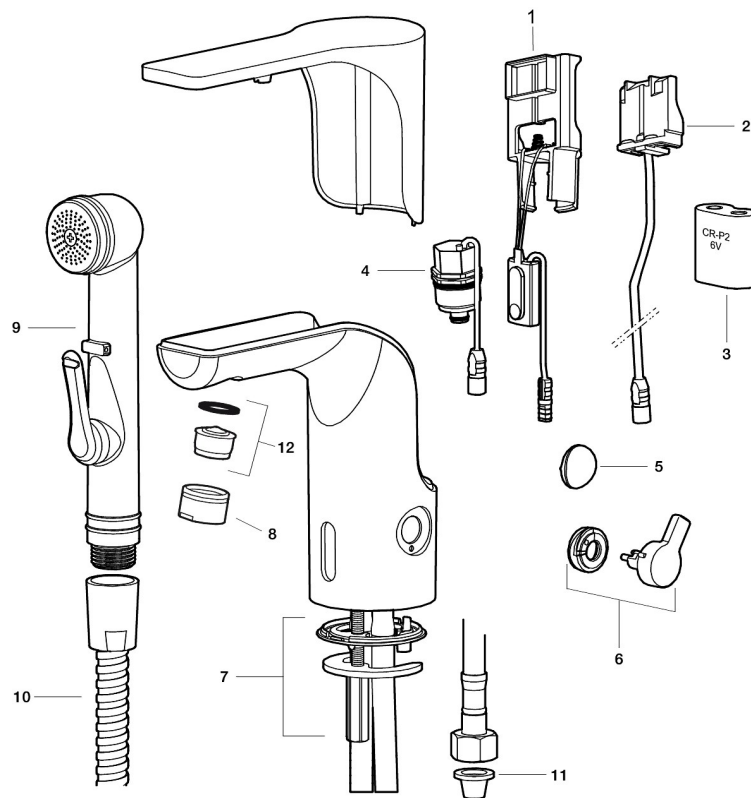

Onderdelen lijst

NR.	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING
1	729450.ae	Electronische unit standaard
1	729452.AE	Electronische unit met aansluiting voor extern signaal voor cyclusspoeling
2	S600131	AC adapter
3	S600135	Batterij 6 V
4	729455.AE	Magneetventiel
5	729457.AE	Afdekdop
6	729456.AE	Temperatuurregelaar, chroom
6	729456.11AE	Temperatuurregelaar, zwart PVD
6	729456.14AE	Temperatuurregelaar, koper poliert PVD
6	729456.16AE	Temperatuurregelaar, champagner PVD

NR.	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING
6	729456.60AE	Temperatuurregelaar, messing poliert PVD
7	729458.AE	Bevestigingsset
8	131415.AE	Behuizing M24 budr., 15 mm, chroom
8	131415.11AE	Behuizing M24 budr., 15 mm, zwart
8	131415.14AE	Behuizing M24 budr., 15 mm, koper poliert PVD
8	131415.16AE	Behuizing M24 budr., 15 mm, champagner PVD
8	131415.60AE	Behuizing M24 budr., 15 mm, messing poliert PVD
9	729485.AE	Zelfsluitende handdouche
10	S600207	Doucheslang, 1500 mm
11	129296.AE	Filterset Soft PEX 3/8 (2 stuks)
12	132205.AE	Inzet voor straalregelaar, 5 l/min at 200–600 kPa
12	S600072	Inzet voor straalregelaar, 3 l/mn at 200–600 kPa
12	S600226	Inzet voor straalregelaar, 1,7 l/mn at 200–600 kPa