



#### Unike funksjoner



#### Tilbakeslagssikring



## MORA MMIX tronic servantbatteri, batteridrift

Sensorstyrte blandebatterier er vi vant til på offentlige miljøer, men blir nå mer og mer vanlig i private hjem. Mora MMIX Tronic er en ny generasjon svensk-utviklede berøringsfrie kraner med all teknikken integrert i batterihuset. Foruten å være svært enkel å bruke og sparer både vann og energi, så gjør den automatiske kalibreringen av sensoren det like enkelt å installere som en vanlig servantkran. Temperaturen stilles enkelt på spaken på siden av batterikroppen som er godt synlig, som også går å sperre mot maks varmtvannstemperatur som en skollingsbeskyttelse, eller helt fjerne når du ønsker en forhåndsinnstilt temperatur. For å hindre stillestående vann som kan årsake veksten av bakterier i vannledningene finnes en programmerbar funksjon.

**Art.no.:** 720080.14 **NRF-nummer:** 4290085 **Flow 3 bar:** 5,0 l/m  
**Utførende:** Polert kobber PVD, batteridrift (inkl. batteri 6V)

- Mykstengende
- Med temperaturspak, batteridrift (inkl. batteri 6V)
- Vandalsikker i metall, også kåpen
- Mora Eco konstantvannmengde
- Tappetidbegrensning hindrer oversvømming
- Tappefunksjon 30 sek. via sensor
- Avstengning av vannmengde i 60 sek. via sensor (anvendes f. eks. ved rengjøring)
- Lavt strømforbruk - lang livslengde
- Kan gjennomspyles med hettvann for legionella sanering
- IP klasse sensor, IP67
- Miljøvennlig materiale, Lead Free (blyfri) og nikkelfri
- Med tilbakeslagsventiler etter standard EN 1717

#### Installasjon:

- Enkel installasjon og service
- Avtagbart temperaturspak som kan erstattes med et medfølgende lokk
- Samtlige modeller kan tilpasses for batteri- eller nettdrift 12V AC/DC
- Ved nettdrift bruk adaptersett MA S600147
- Automatisk justering av sensoravstand

- Fleksible Soft PEX®-rør med 3/8" mutter
- Hulltagning Ø33,5-37 mm

**Innstillinger:**

- Stillbar temperaturbegrensning
- Programmerbar funksjon for hygienespyling
- Velgbar tappetid


## PRODUKTBESKRIVNING

MORA MMIX tronic  
servantbatteri, batteridrift

Sensorstyrte blandebatterier er vi vant til på offentlige miljøer, men blir nå mer og mer vanlig i private hjem. Mora MMIX Tronic er en ny generasjon svensk-utviklede berøringsfrie kraner med all teknikken integrert i batterihuset. Foruten å være svært enkel å bruke og sparer både vann og energi, så gjør den automatiske kalibreringen av sensoren det like enkelt å installere som en vanlig servantkran. Temperaturen stilles enkelt på spaken på siden av batterikroppen som er godt synlig, som også går å sperre mot maks varmtvannstemperatur som en skollingsbeskyttelse, eller helt fjerne når du ønsker en forhåndsinnstilt temperatur. For å hindre stillestående vann som kan årsake veksten av bakterier i vannledningene finnes en programmerbar funksjon.

Art.no.: 720080.14

NRF-nummer: 4290085

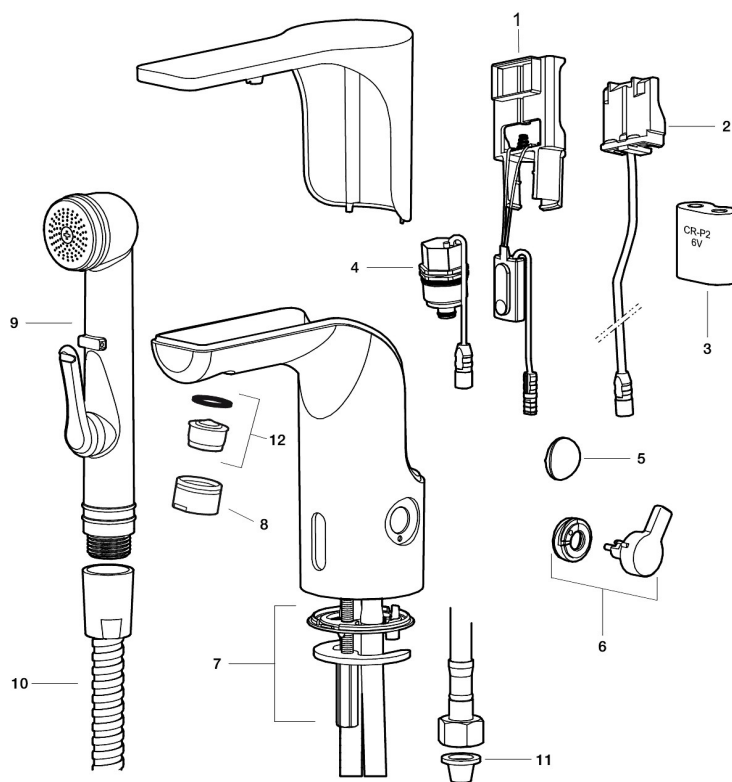

## Reservedelsliste

| NR. | ART. NO.  | NRF-NUMMER | BESKRIVELSE                            |
|-----|-----------|------------|----------------------------------------|
| 1   | S600278   | 4304777    | Elektronikkenhet til batteri/nettdrift |
| 1   | S600329   |            | Elektronikkenhet for sentralstyring    |
| 2   | S600131   | 4304789    | AC adapter                             |
| 3   | S600135   | 4304795    | Batteri 6V                             |
| 4   | S600277   | 4304781    | Magnetventil                           |
| 5   | 729457.AE | 4294012    | Dekklukk                               |

| NR. | ART. NO.    | NRF-NUMMER | BESKRIVELSE                                                |
|-----|-------------|------------|------------------------------------------------------------|
| 6   | 729456.AE   | 4294011    | Temperaturspak, krom                                       |
| 6   | 729456.11AE | 4294195    | Temperaturspak, sort PVD                                   |
| 6   | 729456.14AE |            | Temperaturspak, polert kobber PVD                          |
| 6   | 729456.16AE |            | Temperaturspak, champagne PVD                              |
| 6   | 729456.60AE |            | Temperaturspak, polert messing PVD                         |
| 7   | 729458.AE   | 4294017    | Monteringstilbehør                                         |
| 8   | 131415.AE   |            | Hylse for strålesamler, M24 utv. 15 mm, krom               |
| 8   | 131415.11AE | 4294197    | Hylse for strålesamler, M24 utv. 15 mm, sort PVD           |
| 8   | 131415.14AE |            | Hylse for strålesamler, M24 utv. 15 mm, polert kobber PVD  |
| 8   | 131415.16AE |            | Hylse for strålesamler, M24 utv. 15 mm, champagne PVD      |
| 8   | 131415.60AE |            | Hylse for strålesamler, M24 utv. 15 mm, polert messing PVD |
| 9   | 729485.AE   |            | Selvstengende hånddusj                                     |
| 10  | S600207     |            | Høytrykkslange, lengde 1,5 m, krom                         |
| 11  | 129296.AE   |            | Filtersett f/SoftPex anslutningsrør (2 stk)                |
| 12  | 132205.AE   |            | Innsats strålesamler 5 l/min ved 2–6 bar                   |
| 12  | S600072     | 4305261    | Innsats strålesamler 3 l/min ved 2–6 bar                   |
| 12  | S600181     |            | Innsats strålesamler 1,4 l/min ved 2–6 bar                 |