

FM Mattsson Group

Box 480, SE-792 27 Mora
Tel. +46 (0)250 59 60 00
www.moraarmatur.com

Monteringsanvisning /
drift- och skötsel
Installation instruction /
service and maintenance

MA: 1007679 – Rev. 009
2026-03-18

mora

MORA INXX II ETTGREPPSBLANDARE SINGLE LEVER MIXER



Accepterad
monteringsanvisning
2026:1

SV - INNEHÅLL

Allmänt	5
Ettgrepps köksblandare	
Teknisk information.....	8
Montering.....	10
Montering av pip.....	11
Diskmaskin.....	12
Svängbar pip.....	13
Temperaturbegränsning.....	14
Byte av O-ringar.....	15
Rengöring av strålsamlare.....	15
Byte av ettgreppsinsats.....	16
Byte av insats diskmaskin.....	17
Ettgrepps tvättställsblandare	
Teknisk information.....	18
Montering.....	20
Temperaturbegränsning.....	21
Rengöring av strålsamlare.....	22
Byte av ettgreppsinsats.....	23
Felsökning	24

EN - CONTENTS

General	5
Single lever kitchen mixers	
Technical information.....	8
Fitting.....	10
Connection of spout.....	11
Dishwasher	12
Swivel spout.....	13
Temperature limiter	14
Replace O-rings.....	15
Cleaning the aerator	15
Cartridge replacement.....	16
Cartridge replacement dishwasher.....	17
Single lever basin mixers	
Technical information.....	18
Fitting.....	20
Temperature limiter	21
Cleaning the aerator	22
Cartridge replacement.....	23
Troubleshooting	24

NO - INNHOLD

Generelt	6
Ettgreps kjøkkenbatterier	
Tekniske data.....	8
Montering	10
Montering av tut.....	11
Oppvaskmaskin.....	12
Svingbar tut.....	13
Temperaturbegrensning.....	14
Bytt o-ringer	15
Rengjøring av strålesamler.....	15
Bytte av ettgrepsinnsats	16
Bytte av innsats oppvaskmaskin.....	17
Ettgreps servantbatterier	
Tekniske data.....	18
Montering	20
Temperaturbegrensning.....	21
Rengjøring av strålesamler.....	22
Bytte av ettgrepsinnsats	23
Feilsøking	24

DK - INHOLD

Generelt	6
Ettgrebs blandingsbatteri til køkkenvaske	
Tekniske specifikationer.....	8
Montering	10
Montering av tud.....	11
Opvaskemaskine	12
Svingbar tud.....	13
Temperaturbegrænser	14
Udskift O-ringe.....	15
Rengøring af strålesamler.....	15
Udskiftning af etgrebsindsats	16
Udskiftning af indsats til opvaskemaskine	17
Ettgrebs blandingsbatteri til håndvask	
Tekniske specifikationer.....	18
Montering	20
Temperaturbegrænser	21
Rengøring af strålesamler.....	22
Udskiftning af etgrebsindsats	23
Fejlfinding	24

FI- INNEHÅLL

Yleistä	7
Yksiotekniikka	
Tekniset tiedot.....	8
Asennus	10
Juoksuputken asennus.....	11
Astianpesukone.....	12
Kääntyvä juoksuputki.....	13
Lämpötilan rajoitus.....	14
O-renkaiden vaihto.....	15
Poresuuttimen puhdistus	15
Yksiotekniikkaosan vaihto	16
Pesukonesäätöosan vaihto.....	17
Yksiotekniikka	
Tekniset tiedot	18
Asennus pesukonesäätöosana	20
Lämpötilan rajoitus.....	21
Poresuuttimen puhdistus	22
Yksiotekniikkaosan vaihto	23
Vianetsintä.....	25

SV - ALLMÄNT

Installation

Installationen ska utföras enligt branschregler Säker Vatteninstallation. Vi rekommenderar att du anlitar ett auktoriserat VVS-företag.

OBS! Vid ny rörinstallation måste rören renspolas innan blandaren monteras.

Vid inkoppling av blandare som är utrustade med Soft PEX®-anslutningsrör ska anslutningsstället vara fast fixerat med rörklammer. Se bilder under respektive produkt.

Till Soft PEX®-anslutningsrör med slät anslutningsände behövs ingen stödhylsa.

Soft PEX®-anslutningsrör med anslutnings-mutter G 3/8" monteras mot koppling med plan ände.

Täthetskontroll

Täthetskontroll ska utföras efter installation.

Skador som orsakas till följd av spännings-korrosion som uppstår på grund av vattnets eller den omgivande miljöns beskaffenhet samt felaktig montering inkluderas inte i produktansvaret.

Tätning

Material för tätning ska fästa mot underlaget och vara vattenbeständigt, mögelresistent och åldersbeständigt.

Smörjning

Använd endast livsmedelsgodkänt silikonfett.

EN - GENERAL

Installation

We recommend that you entrust an authorised plumber. NOTE! For new pipe installations, the pipes must be flushed clean before the mixer is fitted.

When connecting mixers that are equipped with Soft PEX® coupling pipes, the connection point should be firmly secured using pipe clamps. See pictures under the respective product.

Leak check

Leak checks should be made according to the industry rules in the respective country.

Damage arising as a consequence of stress corrosion cracking arising due to the water's or the ambient environment's nature as well as incorrect fitting is not covered by the product liability.

Seal

The sealant material must attach firmly to the underlying surface and be water-resistant, mould-resistant and non-ageing.

Lubrication

Only used silicone grease approved for foods.

Where there is a risk for frost

If the mixer will be subjected to external

Vid risk för frost

Om blandaren kommer att utsättas för yttre temperaturer lägre än 0 °C (t.ex. i ouppvärmda fritidshus) ska blandaren demonteras och förvaras i uppvärmt utrymme.

Rengöring

Gör det till en rutin att torka av din blandare ofta för att bevara dess livslängd. Vi rekommenderar att du använder en mikrofiberduk. Vid behov fukta trasan eller använd en mild tvållösning som direkt sköljs bort och torka ytan torr.

Vi rekommenderar inte att rengöringssvampar med grov yta, rengöringsmedel som innehåller syror, kalklösningsmedel eller ättiksprit används för att göra rent din blandare. Eftersom innehållet i dessa medel ständigt förändras kan ytan på din blandare förstöras. Materialsador på blandarens yta som orsakats av felaktig rengöringsmetod kommer inte att ersättas av vår garanti.

För blandare som inte har en kromad yta, se skötselråd för respektive produkt på vår hemsida

Reservdelar

www.moraarmatur.com

Återvinning

Uttjänta produkter kan återlämnas till Mora Armatur för återvinning.

Servicetelefon: 020-72 10 60

temperatures lower than 0 °C (e.g. in an unheated holiday home), the mixer should be disconnected and stored in a heated space.

Cleaning

Make a habit of frequently wiping your mixer clean to prolong its life. We recommend using a microfibre cloth. If necessary, dampen the cloth with water. Alternatively, use a mild soap solution, rinse immediately and wipe the surface dry.

We do not recommend using abrasive sponges, acid detergents, descalers or spirit vinegar to clean your mixer. Because the content of these products is constantly changing, they risk damaging the surface of your mixer. Our guarantee does not cover any damage to the mixer's surface that is caused by incorrect cleaning.

For mixers that do not have a chrome finish, see the specific care instructions for the product on our website.

Spareparts

www.moraarmatur.com

Recycling

Disused products can be returned to Mora Armatur for recycling.

NO - GENERELT

Installasjon

Vi anbefaler at du benytter et autorisert VVS-firma. OBS! Ved ny rørinstallasjon må rørene spyles rene før blandedbatteriet monteres.

Ved tilkobling av blandedbatteri som er utstyrt med Soft PEX®-tilkoblingsrør, skal tilkoblingsstedet være festet med rørklammer. Se bilder under respektive produkt.

Tetthetskontroll

Tetthetskontroll skal utføres i henhold til gjeldende bransjeregler i de respektive land.

Skader forårsaket av spenningskorrosjon på grunn av vannets eller omgivelsenes beskaffenhet eller feilaktig montering er ikke med i produktansvaret.

Smøring

Bruk bare silikonfett som er godkjent for næringsmidler.

Tetting

Benyttes silikon som festemateriale skal det være godkjent for tetting i våtrom, Muggresistent og aldersbestandig.

Ved frostfare

Hvis blandedbatteriet blir utsatt for temperaturer under 0 °C (f.eks. i uoppvarmede hytter), skal batteriet demonteres og oppbevares i et frostfritt rom.

DK - GENERELT

Montering

Vi anbefaler, at du anvender en autoriseret VVS-installatør. Bemærk! Ved montering af nye rør skal rørene skylles rene, inden blandingsbatteriet monteres.

Ved tilslutning af et blandingsbatteri, der er udstyret med Soft PEX®-monteringsrør, skal monteringsstedet være fastgjort med rørklemmer. Se billederne under det pågældende produkt.

Tæthedskontrol

Tæthedskontrollen skal udføres i overens-stemmelse med branchens retningslinjer i det pågældende land.

Skader, der forårsages af spændingskorrosion, som opstår som følge af vandets eller det omgivende miljøes beskaffenhed samt forkert montering, er ikke omfattet af produktansvaret.

Tætning

Materiale til tætning skal binde på underlaget og være vandbestandigt, mugresistent og ældningsbestandigt.

Smøring

Anvend kun fødevaregodkendt silikonefett.

Rengjøring

Gjør det til en rutine å tørke av kranen din ofte for å forlenge dens levetid. Vi anbefaler at du bruker en mikrofiberklut. Ved behov fukt kluten eller bruk en mild såpелøsning som du skyller bort omgående. Tørk deretter av til overflaten er turr.

Vi anbefaler ikke bruk av rengjøringsvumper med grov overflate, rengjøringsmidler som inneholder syrer, kalkløsningsmidler eller eddiksprit til rengjøring av kranen. Ettersom innholdet i disse midlene stadig forandres, kan kranens overflate bli skadet. Materialskafer på kranens overflate som skyldes feilaktig rengjøringsmetode, dekkes ikke av vår garanti.

For kraner som ikke har krommet overflate, se vedlikeholdsrådene for respektive produkt på vår hjemmeside.

Reservedeler

www.moraarmatur.com

Gjenvinning

Kasserte produkter kan leveres til Mora Armatur for gjenvinning.

Ved risiko for frost

Hvis blandingsbatteriet udsættes for udvendige temperaturer på under 0 °C (f.eks. i uopvarmede fritidshuse), skal blandingsbatteriet afmonteres og opbevares i et opvarmet rum.

Rengøring

Gør det til en vane at aftørre blandingsbatteriet ofte for at forlænge dets levetid. Vi anbefaler, at du anvender en mikrofiberklud. Fugt kluden efter behov, eller anvend en mild sæbeopløsning, som straks skylles af. Tør derefter fladen helt turr.

Vi anbefaler ikke brug af rengøringsvampe med en grov overflate, rengøringsmidler, der indeholder syre, kalkfjerner eller eddikesyre til rengøring af blandingsbatteriet. Da indholdet af disse midler løbende ændres, kan blandingsbatteriets overflate blive ødelagt. Beskadigelse af blandingsbatteriets overflate som følge af brug af en forkert rengøringsmetode dekkes ikke af vores garanti.

Vedrørende blandingsbatterier uden en forkromet overflate henviser vi til det pågældende produkts plejeanvisning på vores hjemmeside.

Reservedele

www.moraarmatur.com

Genanvendelse

Udtjente produkter kan returneres til Mora Armatur til genanvendelse.

FI - YLEISTÄ

Asennus

Suosittelimme asennuksen teettämistä valtuutetulla LVI-yrityksellä.

HUOM! Uudessa putkiasennuksessa täytyy putket huuhdella puhtaiksi ennen hanan asentamista.

Kytettäessä Soft PEX®-liitäntäputkella varustettuja hanoja on liitäntäkohdan oltava kiinnitetty putkenkiinnittimellä.

Tiivistarkastus

Tiivistarkastus on tehtävä käyttömaan toimialakohtaisten määräysten mukaisesti.

Vahingot, joiden syynä on veden tai ympäristön laadusta johtuva jännityskorroosio sekä virheellinen asennus, eivät sisälly tuotevastuuseen.

Tiiviste

Tiivistysmateriaalin on kiinnityttävä alustaan ja oltava vedenkestävää, homehtumista estävää ja ikääntymisen kestävä.

Voitelu

Käytä vain elintarvikehyväksyttyä silikonirasvaa.

Jäätymisvaara

Jos lämpötila hanan käyttöpaikassa laskee 0 °C:een alapuolelle (esim. lämmittämättömissä vapaa-ajan asunnoissa), on hana irrotettava ja säilytettävä lämmitetyssä tilassa.

Puhdistus

Sekoittimen pinta kannattaa puhdistaa usein, jotta sen käyttöikä ei lyhene. Suosittelemme tähän mikrokuituliinaa. Kostuta liina tarvittaessa tai käytä mietoa pesuaineliuosta, huuhtelee se heti pois ja kuivaa pinta.

Emme suosittele sekoittimen puhdistamiseen karkeapintaisia pesusieniä, happamia pesuaineita, kalkinpoistoaineita tai etikkaa. Näiden aineiden sisältö muuttuu jatkuvasti, joten sekoittimen pinta saattaa tuhoutua. Takuumme ei korvaa virheellisistä puhdistusmenetelmistä aiheutuneita sekoittimen pintavaurioita.

Mikäli sekoittimen pinta ei ole kromattu, katso kunkin tuotteen hoito-ohje verkkosivuiltamme

Varaosat

www.moraarmatur.com

Kierrätys

Käytetyt tuotteet voidaan palauttaa FM Mattssonille kierrätettäväksi.

SV Ettgrepps köksblandare

Teknisk information

NO Ettgreps kjøkkenbatterier

Tekniske data

FI Yksiotekeittäöhana


Tekniset tiedot

EN Single lever kitchen mixers


Technical information

DK Ettgrebs blandingsbatteri til køkkenvaske


Tekniske specifikationer

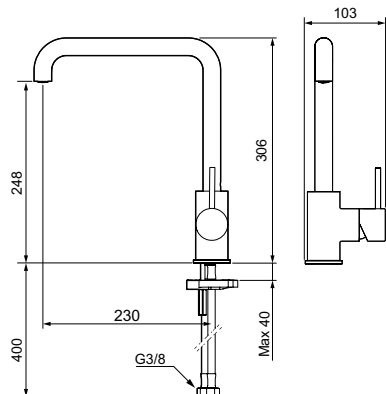Artnr/Art No: 27 20 51.xx


Artikelnummer / Part No.:	Flöde / Flow
272051.LD3	3,8 l/min**
272051.12LD3	3,8 l/min**

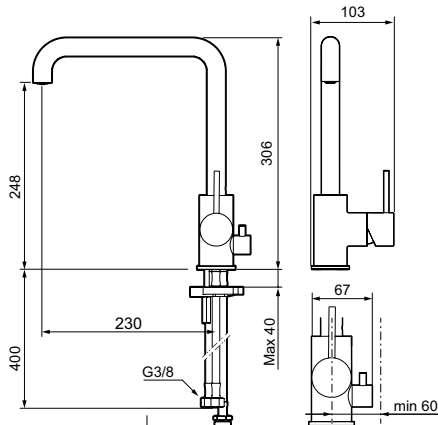Artnr/Art No: 27 20 71.xx

Artikelnummer / Part No.:	Flöde / Flow
272071.LD3	3,8 l/min**
272071.12LD3	3,8 l/min**

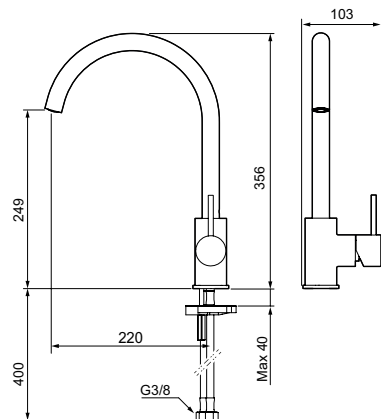Artnr/Art No: 27 21 01.xx

Artikelnummer / Part No.:	Flöde / Flow
272101.LD3	3,8 l/min**
272101.12LD3	3,8 l/min**

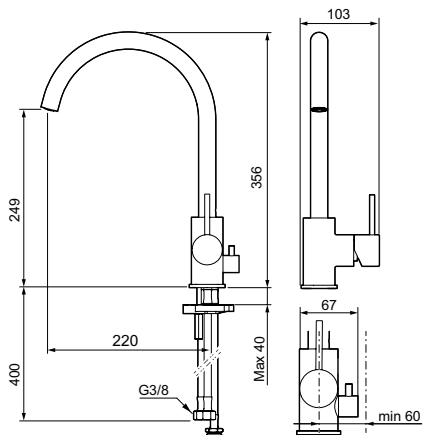Artnr/Art No: 27 21 51.xx

Artikelnummer / Part No.:	Flöde / Flow
272151.LD3	3,8 l/min**
272151.12LD3	3,8 l/min**

** Blandaren är avsedd för installationer där det låga flödet beaktas, t.ex. i offentlig miljö och vid installationer i miljö- och energicertifierade byggnader.

SV Ettgrepps köksblandare

Teknisk information

NO Ettgreps kjøkkenbatterier

Tekniske data

FI Yksiotepesuallashana

Tekniset tiedot

EN Single lever kitchen mixers



Technical information

DK Etdgrebs blandingsbatteri til køkkenvaske

Tekniske specifikationer

Artnr/Art No: 27 20 81.xx

Artnr/Art No: 27 20 91.xx

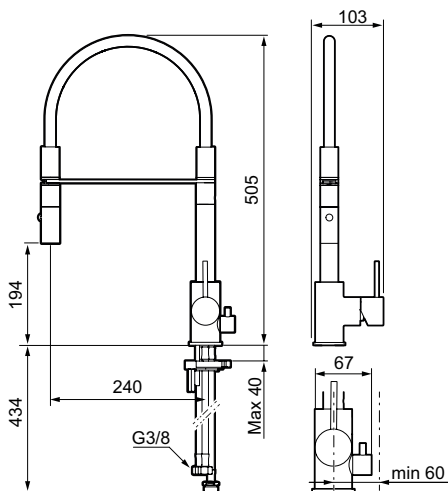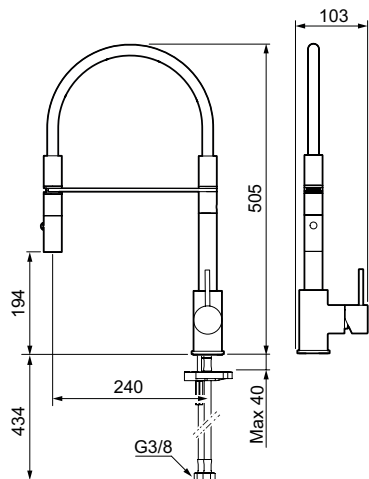

C900188



Standard / Standardi		EN 817
Drifttryck / Working pressure / Driftstrykk / Driftstryk / Käyttöpaine		50–1000 kPa 100–500 kPa*
Provningstryck max / Max test pressure / Testtrykk maks. / Prøvningstryk maks / Koestuspaine max		1600 kPa
Max varmvattentemperatur / Max hot water temperature / Maks. temperatur varmtvann / Maks. varmtvandstemperatur / Max lämminvesilämpötila		80 °C (60 °C)*
Kallvattentemperatur / Cold water temperature / Temperatur kaldtvann / Koldtvandstemperatur / Kylmävesilämpötila		≈10 °C
Återströmningsskydd / Backflow preventer / Tilbakestrømningssikring / Overløbsventil / Takaisinimusojaus	SS-EN 1717	AA 27 20 51.xx 27 20 71.xx 27 21 01.xx 27 21 51.xx
		EB 27 20 81.xx 27 20 91.xx
Avsedd endast för installation inomhus i frostfria sanitära anläggningar med normal rumstemperatur / Intended only for indoor installation in frost free sanitary facilities with normal room temperature		

* Rekommenderat värde / Recommended value / Anbefalt verdi / Anbefalet værdi / Suositusarvo


SV Ettgrepps köksblandare
Montering

NO Ettgreps kjøkkenbatterier
Montering

FI Yksiotekeittihana
Asennus




EN Single lever kitchen mixers
Fitting

DK Etgrebs blandingsbatteri til køkkenvaske
Montering

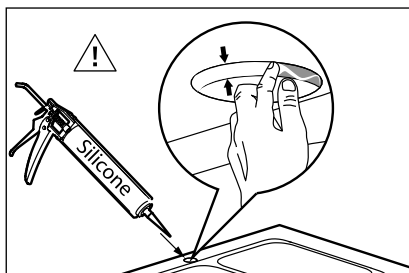

i **SV:** Dessa blandare uppfyller kraven gällande återströmning enligt SS-EN 1717 och SäVa § 5.3 utan behov av kompletterande produkter eller åtgärder.

SV: Dra åt max 1 varv efter ansättning
EN: Tighten max 1 turn after attachment
NO: Trekk til mutteren med 1 omdreining etter anbringelse
DK: Strammes max 1 omgang efter tilslutning
FI: Kiristä max 1 kierros kiinnityksen jälkeen

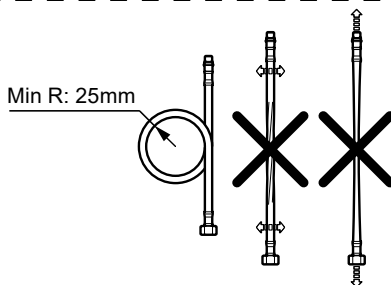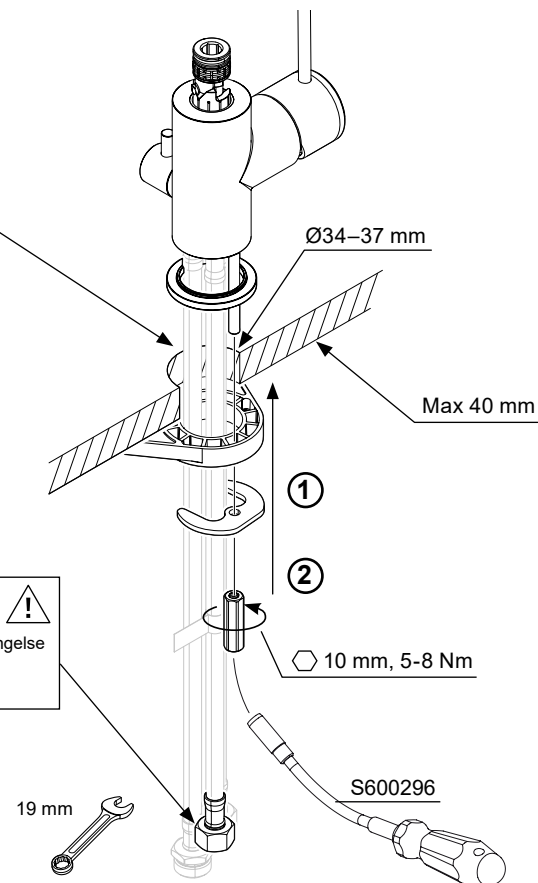

SV Ettgrepps köksblandare
Montering av pip



NO Ettgreps kjøkkenbatterier
Montering av tut

FI Yksiotekeittäähana
Juoksuputken asennus



EN Single lever kitchen mixers
Connection of spout

DK Etdgrebs blandingsbatteri til køkkenvaske
Montering av tud

②



Artnr/Art No: 27 20 51.xx
27 20 71.xx
27 21 01.xx
27 21 51.xx

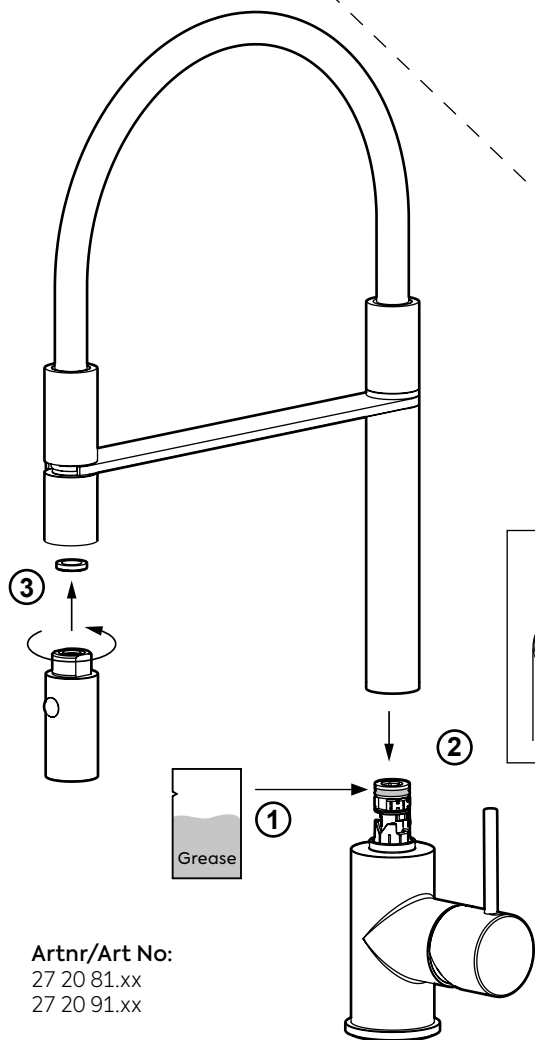

Artnr/Art No:
27 20 81.xx
27 20 91.xx


SV Ettgrepps köksblandare
Diskmaskin

EN Single lever kitchen mixers
Dishwasher


NO Ettgreps kjøkkenbatterier
Oppvaskmaskin

DK Etdgrebs blandingsbatteri til køkkenvaske
Opvaskemaskine


FI Yksiotekeittihana
Astianpesukone

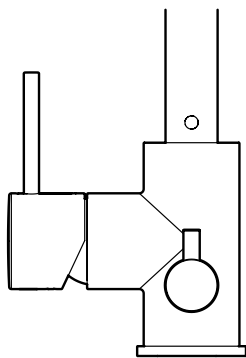



OFF

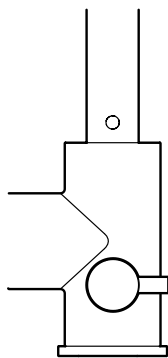

ON

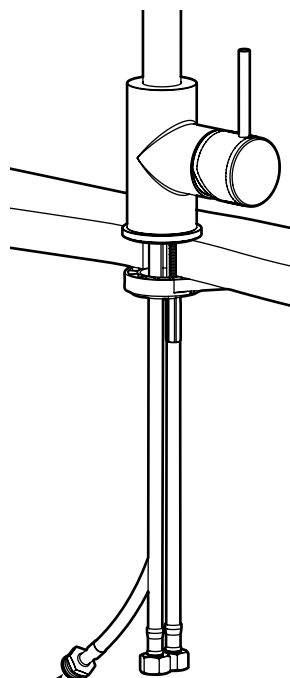

G1/2

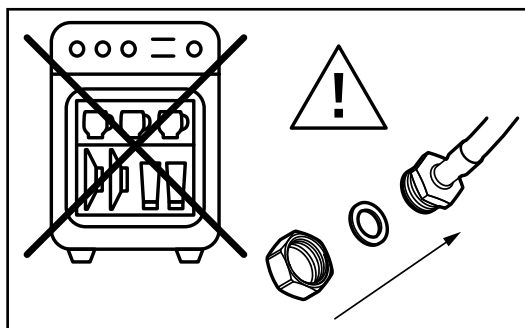



SV Ettgrepps köksblandare
Svängbar pip

NO Ettgreps kjøkkenbatterier
Svingbar tut



FI Yksiatekeittiöhana
Kääntyvä juoksuputki

EN Single lever kitchen mixers
Swivel spout

DK Etgrebs blandingsbatteri til køkkenvaske
Svingbar tud

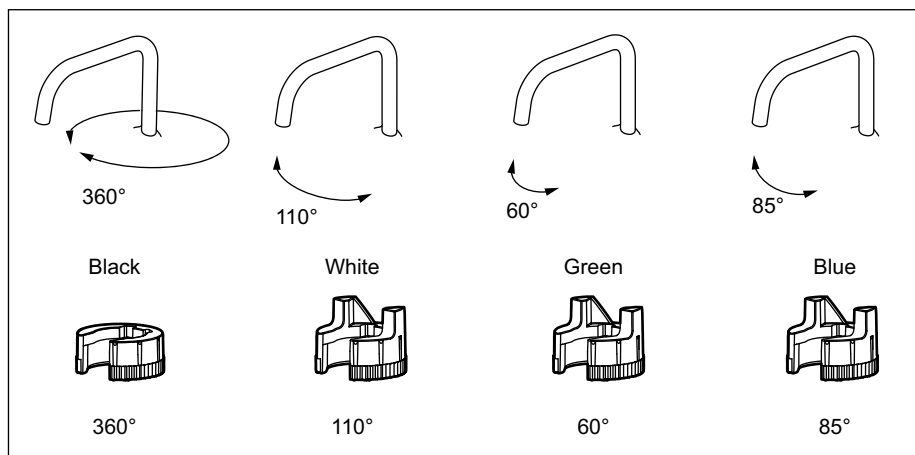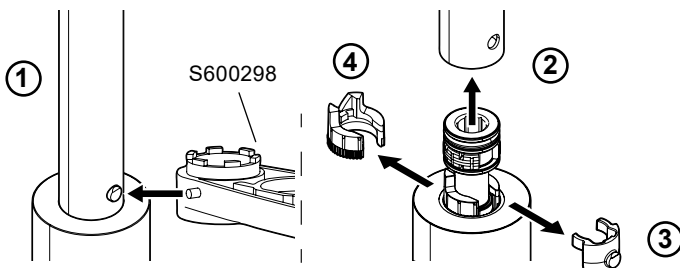

Exempel på asymmetrisk montering
Example of asymmetrical mounting

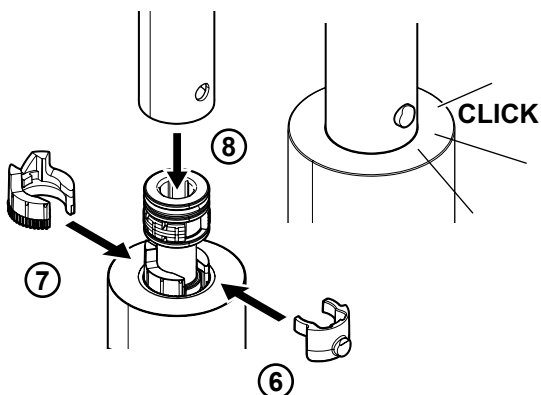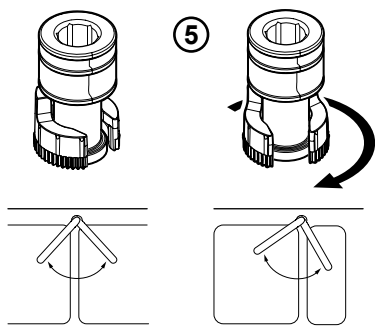


SV Ettgrepps köksblandare
Temperaturbegränsning

NO Ettgreps kjøkkenbatterier
Temperaturbegrensning

FI Yksiotekeittöhanan
Lämpötilan rajoitus

EN Single lever kitchen mixers
Temperature limiter

DK Etgrebs blandingsbatteri til køkkenvaske
Temperaturbegrænser

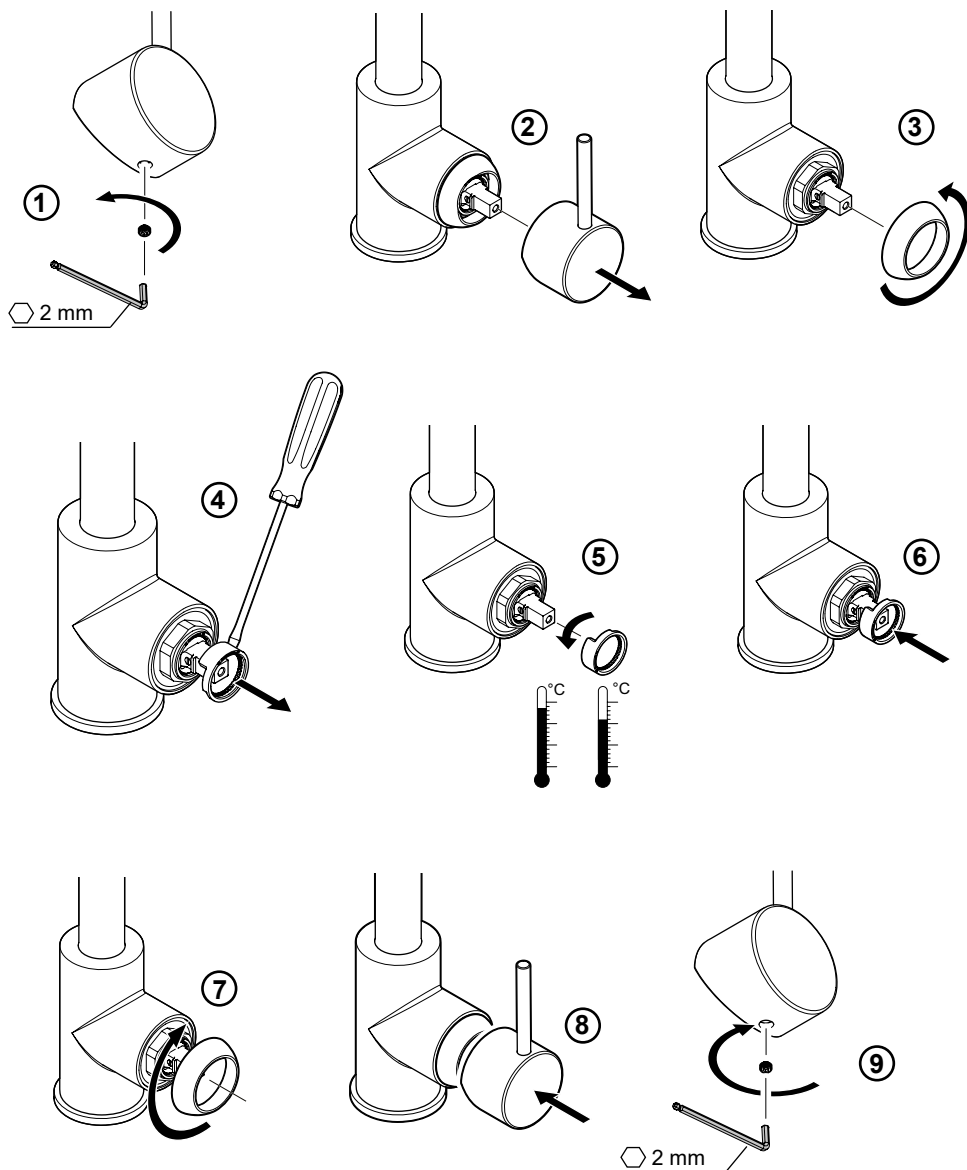


SV Ettgrepps köksblandare
Byte av O-ringar

NO Ettgreps kjøkkenbatterier
Bytt o-ringer

FI Yksiatekeittiöhana
O-renkaiden vaihto

EN Single lever kitchen mixers
Replace O-rings

DK Etgrebs blandingsbatteri til køkkenvaske
Udskift O-ringe

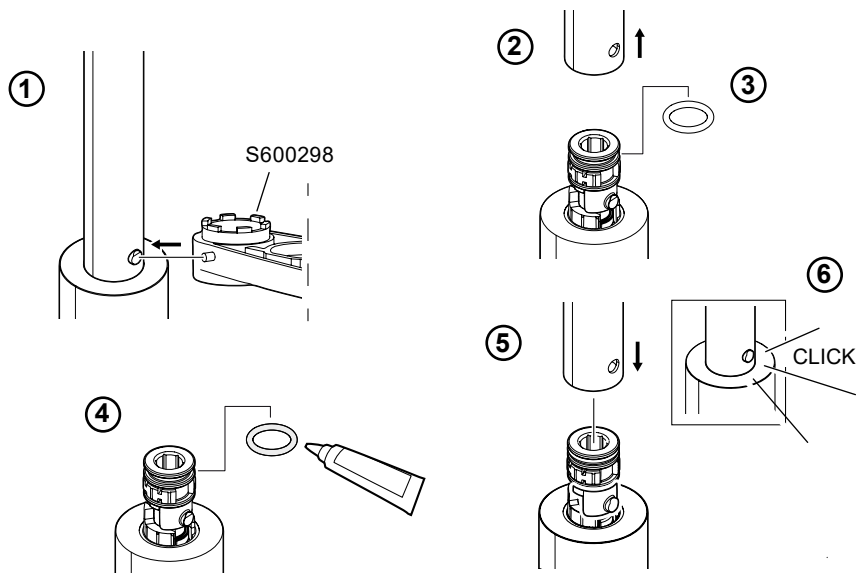


SV Ettgrepps köksblandare
Rengöring av strålsamlare

NO Ettgreps kjøkkenbatterier
Rengjøring av strålesamler

FI Yksiatekeittiöhana
Poresuuttimen puhdistus

EN Single lever kitchen mixers
Cleaning the aerator

DK Etgrebs blandingsbatteri til køkkenvaske
Rengøring af strålesamler

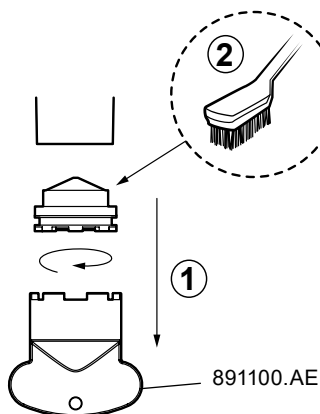


SV Ettgrepps köksblandare
Byte av ettgreppsinnsats

NO Ettgreps kjøkkenbatterier
Bytte av ettgreppsinnsats

FI Yksiotekeittiöhana
Yksiotesäätöosan vaihto

EN Single lever kitchen mixers
Cartridge replacement

DK Etgrebs blandingsbatteri til køkkenvaske
Udskiftning av etgrebsinnsats

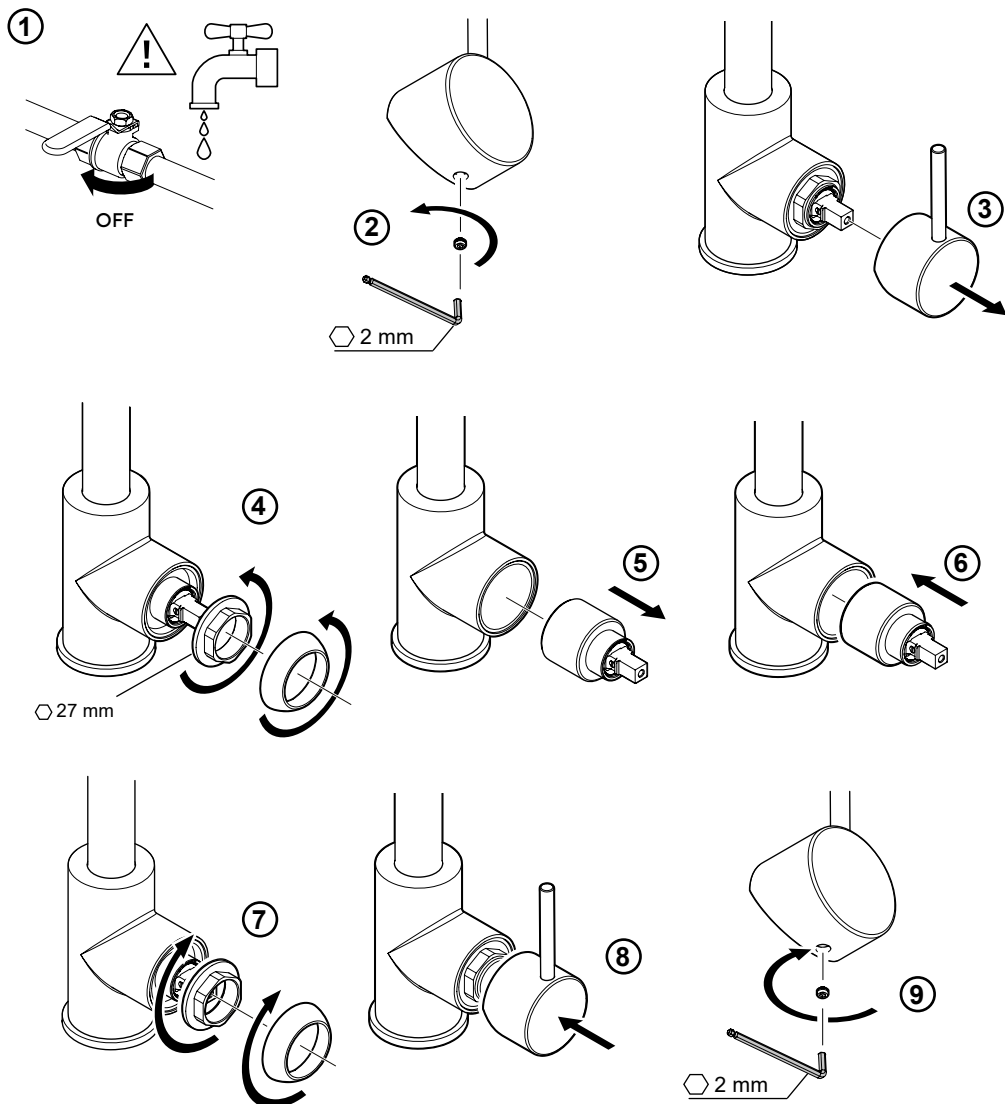


SV Ettgrepps köksblandare
Byte av insats diskmaskin

NO Ettgreps kjøkkenbatterier
Bytte av innsats oppvaskmaskin

FI Yksitekeittiöhana
Pesukonesäätöosan vaihto

EN Single lever kitchen mixers
Cartridge replacement dishwasher

DK Etgrebs blandingsbatteri til køkkenvaske
Udskiftning af indsats til opvaskemaskine

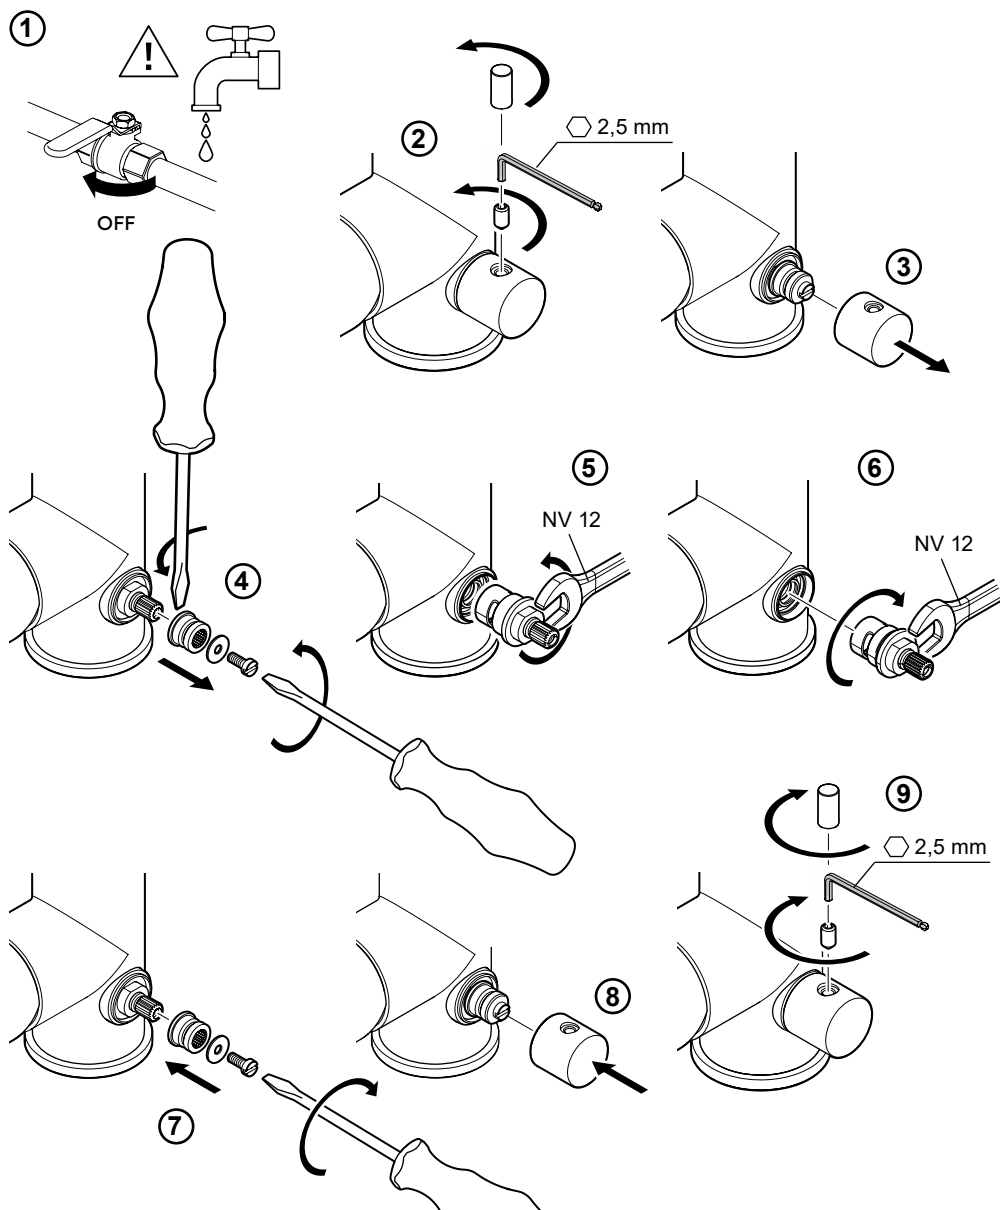

SV Ettgrepps tvättställsblandare

Teknisk information

NO Ettgreps servantbatterier

Tekniske data

FI Yksiotepesuallashana


Tekniset tiedot

EN Single lever basin mixers


Technical information

DK Etgrebs blandingsbatteri til håndvask




Tekniske specifikationer

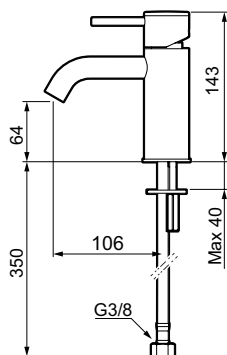Artnr/Art No: 27 30 01.xx

Artikelnummer / Part No.:	Flöde / Flow
273001.LD3	3 l/min**
273001.12LD3	3 l/min**

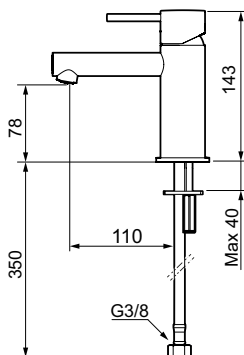Artnr/Art No: 27 30 03.xx

Artikelnummer / Part No.:	Flöde / Flow
273003.LD3	3 l/min**
273003.12LD3	3 l/min**

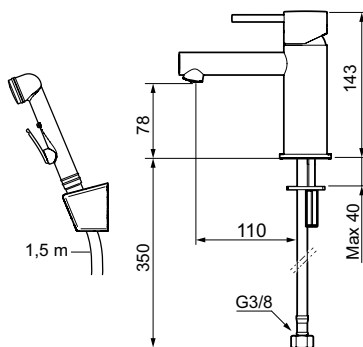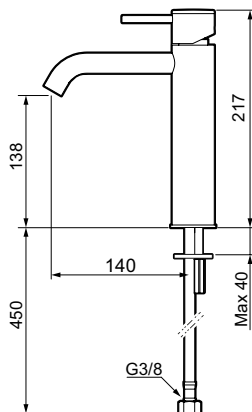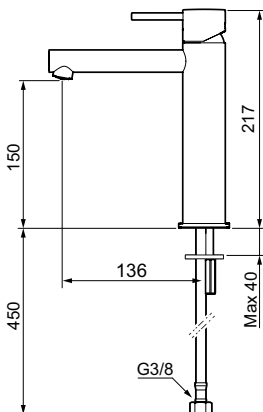Artnr/Art No: 27 30 05.xx**Artnr/Art No:** 27 30 11.xx**Artnr/Art No:** 27 30 13.xx

** Blandaren är avsedd för installationer där det låga flödet beaktas, t.ex. i offentlig miljö och vid installationer i miljö- och energicertifierade byggnader.

SV Ettgrepps tvättställsblandare

Teknisk information

NO Ettgreps servantbatterier

Tekniske data

FI Yksiotepesuallashana

Tekniset tiedot

EN Single lever basin mixers

Technical information




DK Etdgrebs blandingsbatteri til håndvask

Tekniske specifikationer

Artnr/Art No: 27 30 21.xx

Artnr/Art No: 27 30 23.xx

Artnr/Art No: 27 30 25.xx

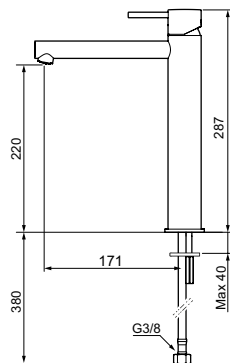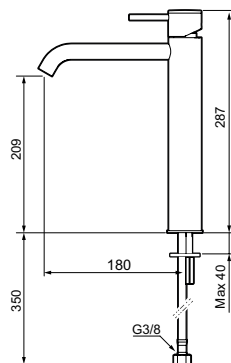

C900207



Standard / Standardi		EN 817
Drifttryck / Working pressure / Driftstrykk / Driftstryk / Käyttöpaine		50–1000 kPa 100–500 kPa*
Provningstryck max / Max test pressure / Testtrykk maks. / Prøvningstryk maks / Koestuspaine max		1600 kPa
Max varmvattentemperatur / Max hot water temperature / Maks. temperatur varmtvann / Maks. varmtvandstemperatur / Max lämminvesilämpötila		80 °C (60 °C)*
Kallvattentemperatur / Cold water temperature / Temperatur kaldtvann / Koldtvandstemperatur / Kylmävesilämpötila		≈10 °C
Återströmningsskydd / Backflow preventer / Tilbakestrømningssikring / Overløbsventil / Takaisinimusojaus	SS-EN 1717	AA
	SV: Ejektorfunktion och handdusch med automatisk avstängning och backventil enligt SÄVa § 5.3	EB 27 30 05.xx 27 30 25.xx
Anslutning / Connection / Tilkobling / Tilslutning / Liitäntä		Soft PEX®
Avsedd endast för installation inomhus i frostfria sanitära anläggningar med normal rumstemperatur / Intended only for indoor installation in frost free sanitary facilities with normal room temperature		

* Rekommenderat värde / Recommended value / Anbefalt verdi / Anbefalet værdi / Suositusarvo

SV Ettgrepps tvättställsblandare
Montering


NO Ettgreps servantbatterier
Montering

FI Yksiotepesuellashana
Asennus pesuallashana



EN Single lever basin mixers
Fitting

DK Etgrebs blandingsbatteri til håndvask
Montering

i **SV:** Dessa blandare uppfyller kraven gällande återströmning enligt SS-EN 1717 och SäVa § 5.3 utan behov av kompletterande produkter eller åtgärder.

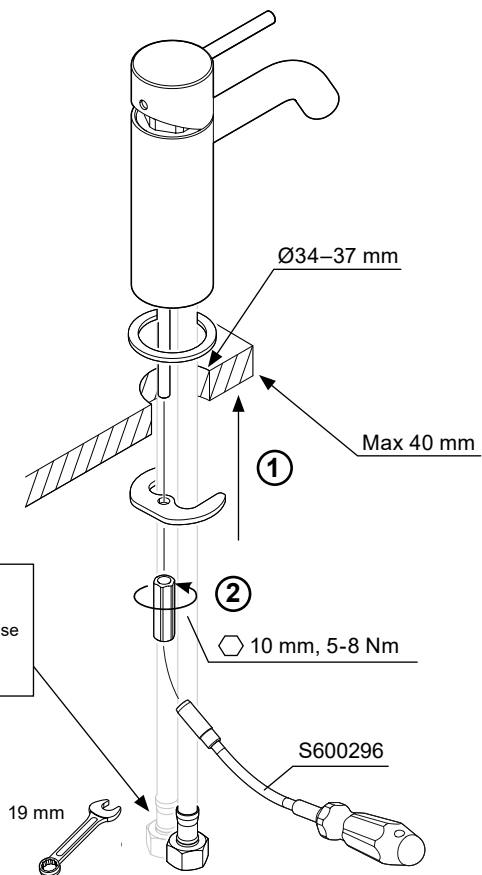

SV: Dra åt max 1 varv efter ansättning
EN: Tighten max 1 turn after attachment
NO: Trekk til mutteren med 1 omdreining etter anbringelse
DK: Strammes max 1 omgang efter tilslutning
FI: Kiristä max 1 kierros kiinnityksen jälkeen

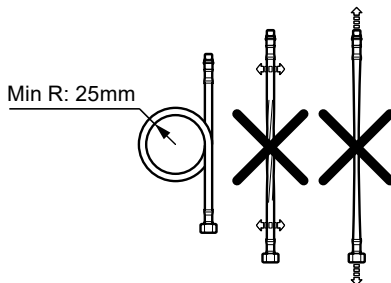


SV Ettgrepps tvättställsblandare
Temperaturbegränsning

NO Ettgreps servantbatterier
Temperaturbegrensning

FI Yksiotepesuallashana
Lämpötilan rajoitus

EN Single lever basin mixers
Temperature limiter

DK Ettgrebs blandingsbatteri til håndvask
Temperaturbegrænser

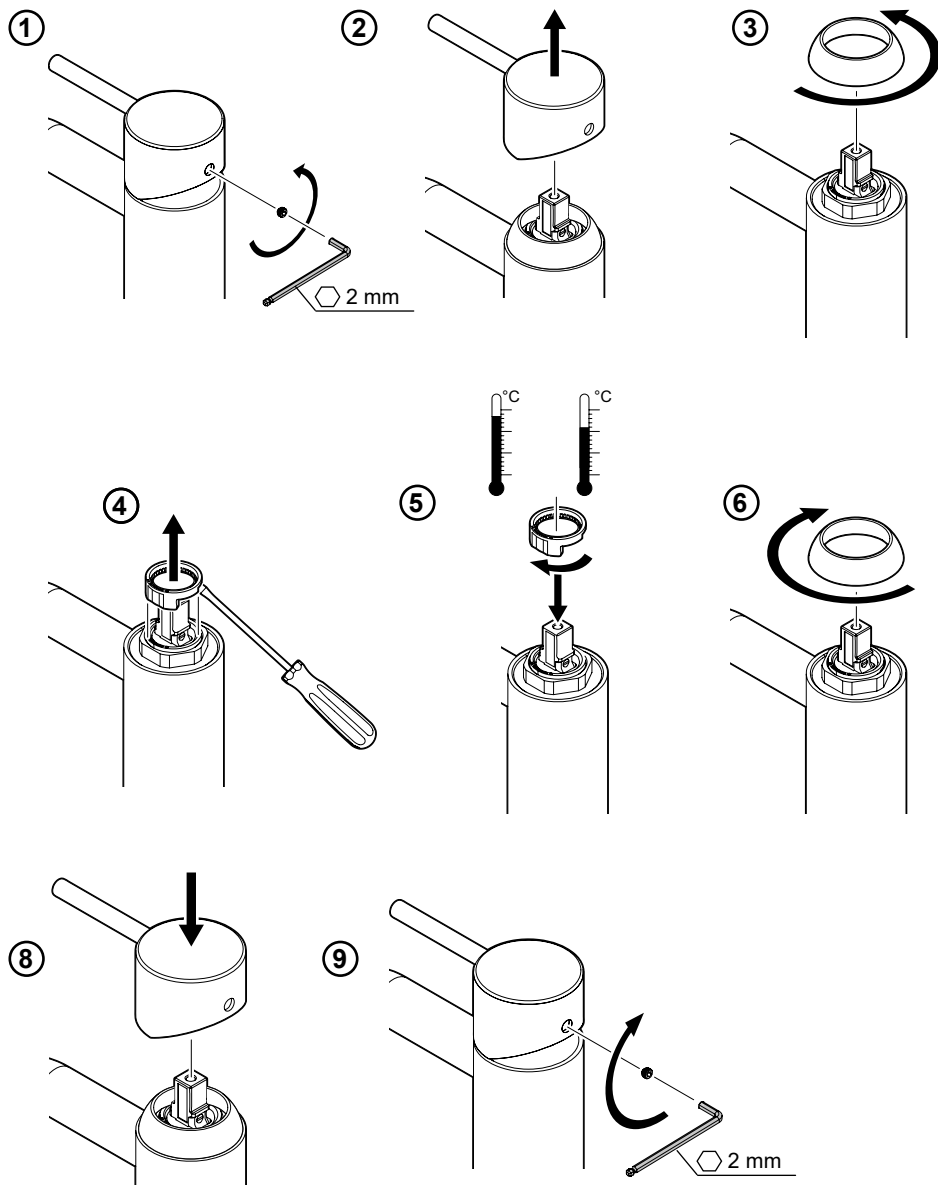


SV Ettgrepps tvättställsblandare
Rengöring av strålsamlare

NO Ettgreps servantbatterier
Rengjøring av strålesamler

FI Yksiotepesuallashana
Poresuuttimen puhdistus

EN Single lever basin mixers
Cleaning the aerator

DK Etgrebs blandingsbatteri til håndvask
Rengøring af strålesamler

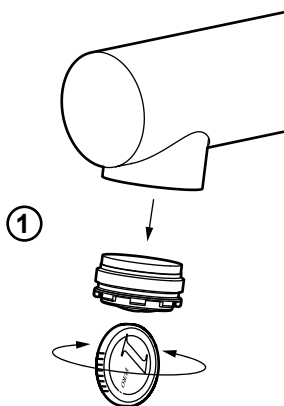

SV Ettgrepps tvättställsblandare

Byte av ettgreppsinnsats

NO Ettgreps servantbatterier

Bytte av ettgrepsinnsats

FI Yksiotepesuallashana


Yksiotesäätöosan vaihto

EN Single lever basin mixers

Cartridge replacement

DK Etdgrebs blandingsbatteri til håndvask

Udskiftning av etdgrebsinnsats

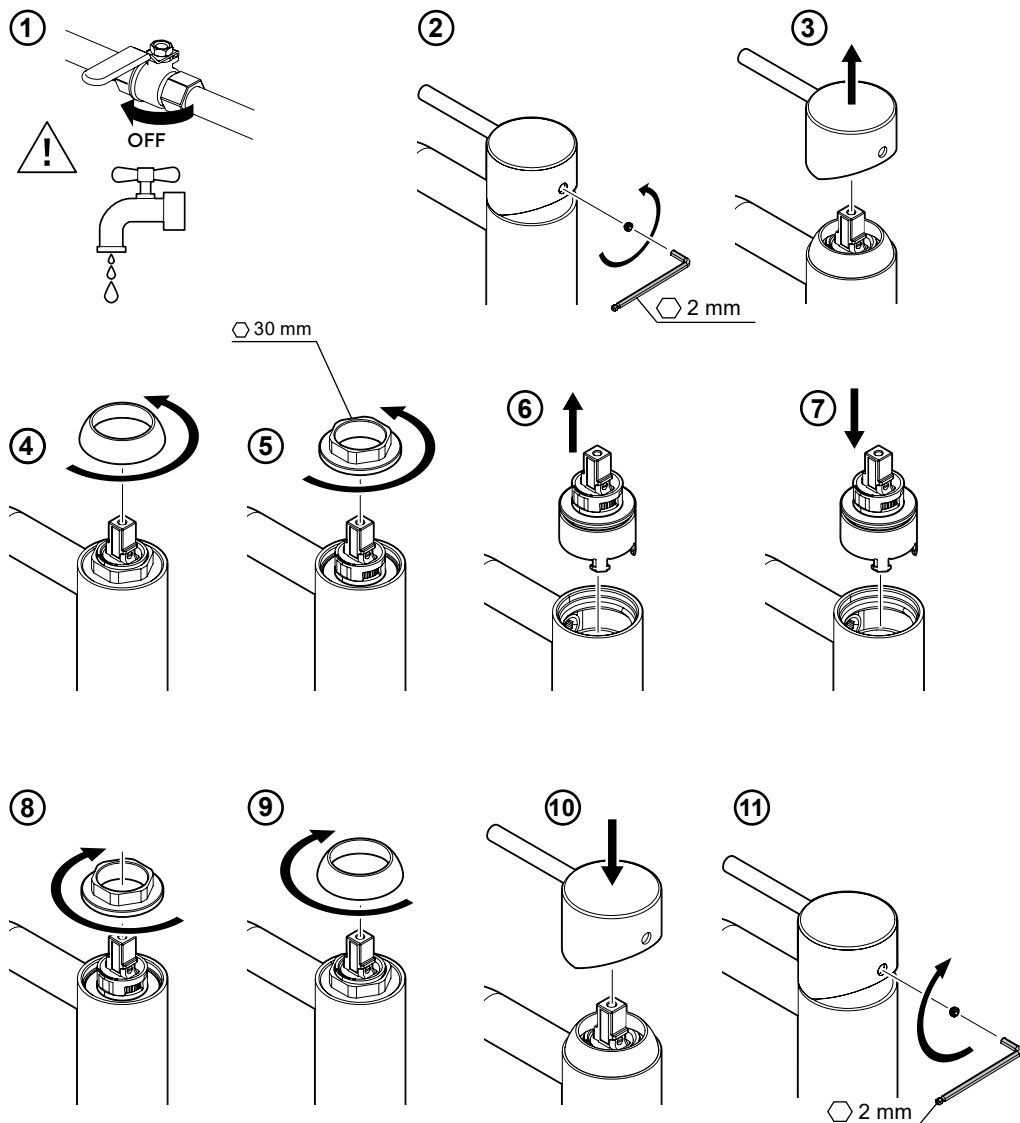

SV Felsökning

Fel	Möjlig orsak	Åtgärd	Sida
Dropp ur pip eller runt spakin-fästningen när blandaren är stängd.	Defekt ettgreppsinsats.	Byt ettgreppsinsats.	16, 23
Läckage vid pipanslutning (köksblandare)	Defekta O-ringar	Byt O-ringar. Smörj med silikonfett.	15
Blandaren ger för lite vatten.	1. Igensatt strålsamlare. 2. Inloppen blockerade.	1. Rengör strålsamlaren. 2. Byt ettgreppsinsats.	15, 22 16, 23
Spaken är trög/glapp.	Smuts/partiklar i ettgreppsinsats.	Byt ettgreppsinsats.	16, 23

EN Troubleshooting

Fault	Possible cause	Solution	Page
Drips from the spout or the lever attachment when the mixer is turned off.	Defective cartridge.	Replace cartridge.	16, 23
Leakage from spout connection (kitchen mixer)	Defective O-rings	Replace O-rings. Lubricate with silicone grease.	15
The mixer produces too little water.	1. Clogged aerator. 2. Water inlet blocked.	1. Replace the aerator. 2. Replace cartridge.	15, 22 16, 23
The lever is stiff/loose.	Dirt/particulates in the cartridge.	Replace cartridge.	16, 23

NO Feilsøking

Feilsøking	Mulig årsak	Løsning	Side
Drypping fra tut eller rundt grepfestet når blande-batteriet er stengt.	Defekt ettgrepsinnsats.	Bytt ettgrepsinnsats.	16, 23
Lekkasje ved overgang utløpstut batterikropp (kjøkkenbatteri)	Defekt o-ring	Bytt o-ringer. Bruk silikonfett.	15
Det kommer for lite vann ut av blande-batteriet.	1. Tett strålesamler. 2. Blokkert innløp.	1. Rengjør strålesamlaren. 2. Bytt ettgrepsinnsats.	15, 22 16, 23
Grepet er tregt/slarker.	Smuss/partikler i den ettgrepsinnsats.	Bytt ettgrepsinnsats.	16, 23

DK Fejlfinding

Fejlfinding	Mulig årsag	Tiltag	Side
Det drypper fra tuden eller omkring grebets monteringssted, når blandingsbatteriet er lukket.	Defekt etgrebsindsatsen.	Udskift etgrebsindsatsen.	16, 23
Utæthed ved udløbstudens tilslutning (køkkenbatteri)	Defekt O-ringe	Udskift O-ringe. Smør efter med siliconefett.	15
Blandingsbatteriet giver for lidt vand.	1. Tilstoppet strålesamler. 2. Blokerede indløb.	1. Rengør strålesamlaren. 2. Udskift etgrebsindsatsen.	15, 22 16, 23
Grebet er trægt/løst.	Smuds/partikler i etgrebsindsatsen.	Udskift etgrebsindsatsen.	16, 23

FI Vianetsintä

Vianetsintä	Mahdollinen syy	Toimenpide	Sivu
Vettä tippuu juoksuputkesta tai säätövivun juuresta, kun hana on suljettu.	Viallinen keraaminen säätökasetti.	Vaihda keraaminen säätökasetti.	16, 23
Vuoto juoksuputken juuresta	Viallinen O-rengas	O-renkaiden vaihto. Voitele silikonirasvaa.	15
Hanasta tulee liian vähän vettä.	1. Tukkeutunut poresuutin. 2. Tuloliitännät tukossa.	1. Puhdista poresuutin. 2. Vaihda keraaminen säätökasetti.	15, 22 16, 23
Vipu on raskasliikkeinen/väljä.	Likaa/hiukkasia keraamisessa säätökasetissa.	Vaihda keraaminen säätökasetti.	16, 23

