




Unieke karaktereigenschappen



Type terugstroombeveiliging

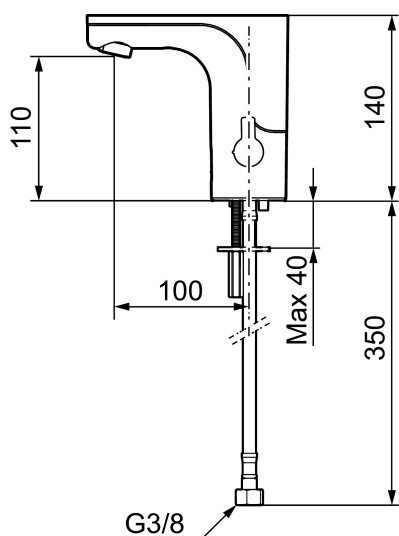

## MORA MMIX tronic, wastafelkraan met hygiënische spoeling, batterij uitvoering

**Artikelnummer:** 720080.LD1 **Flow 3 bar:** 1,4 l/m


**Omschrijving:** Chroom, batterij uitvoering (incl. Batterij), 1,7 l/min bij 200–600 kPa

- Met temperatuurregelaar, na instellen van de gewenste temperatuur kan de regelaar vervangen worden door een afdekkap
- 6 verschillende programma's, 1 volledig programmeerbaar (optioneel met afstandsbediening 729480.AE)
- Vandalismebestendig kraanhuis
- Instelbare warmwaterstop
- Stroomtijdbegrenzer, voorkomt overstroming
- Schoonmaakmodus (stromingsstop gedurende 1 minuut)
- Veiligheidstype sensor, IP67
- Eco (energie- en waterbesparing constante volumestraalregelaar)
- Laag stroomverbruik – lange levensduur (batterij blijft gemiddeld 5 jaar goed)
- Kan later omgebouwd worden van batterij op netspanning of andersom
- Milieuvriendelijke materialen (loodvrij conform Drinkwaterbesluit)
- Gecertificeerd volgens DIN EN 15091

## PRODUCTOMSCHRIJVING

# MORA MMIX tronic, wastafelkraan met hygiënische spoeling, batterij uitvoering

Artikelnummer: 720080.LD1

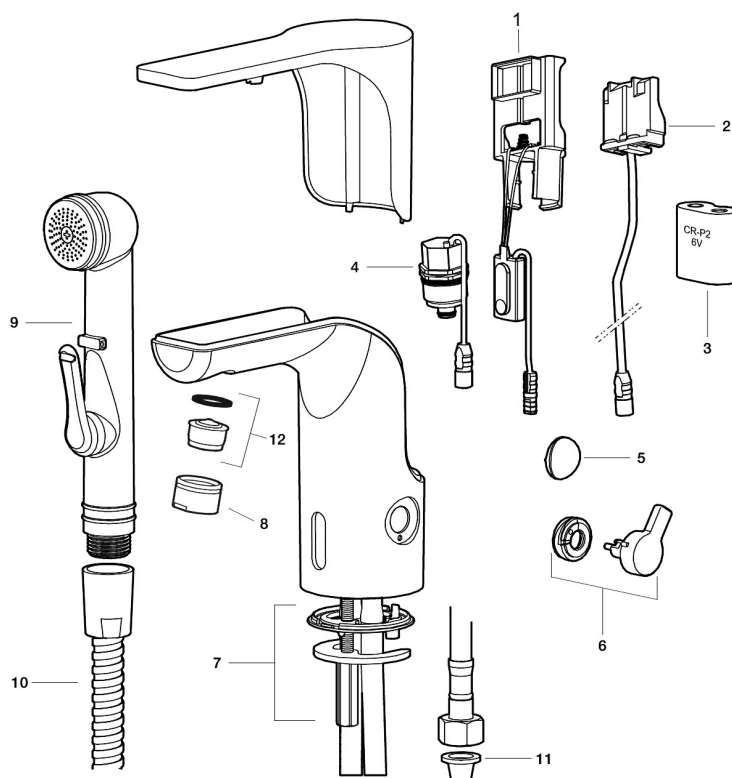

## Onderdelen lijst

| NR. | ARTIKELNR.  | OMSCHRIJVING                                                               |
|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 1   | S600278     | Electronische unit standaard                                               |
| 1   | S600329     | Electronische unit met aansluiting voor extern signaal voor cyclusspoeling |
| 2   | S600131     | AC adapter                                                                 |
| 3   | S600135     | Batterij 6 V                                                               |
| 4   | S600277     | Magneetventiel                                                             |
| 5   | 729457.AE   | Afdekcap                                                                   |
| 6   | 729456.AE   | Temperatuurregelaar, chroom                                                |
| 6   | 729456.11AE | Temperatuurregelaar, zwart PVD                                             |
| 6   | 729456.14AE | Temperatuurregelaar, koper poliert PVD                                     |
| 6   | 729456.16AE | Temperatuurregelaar, champagne PVD                                         |
| 6   | 729456.60AE | Temperatuurregelaar, messing poliert PVD                                   |
| 7   | 729458.AE   | Bevestigingsset                                                            |

| NR. | ARTIKELNR.  | OMSCHRIJVING                                       |
|-----|-------------|----------------------------------------------------|
| 8   | 131415.AE   | Behuizing M24 budr., 15 mm, chroom                 |
| 8   | 131415.11AE | Behuizing M24 budr., 15 mm, zwart                  |
| 8   | 131415.14AE | Behuizing M24 budr., 15 mm, kupfer poliert PVD     |
| 8   | 131415.16AE | Behuizing M24 budr., 15 mm, champagner PVD         |
| 8   | 131415.60AE | Behuizing M24 budr., 15 mm, messing poliert PVD    |
| 9   | 729485.AE   | Zelfsluitende handdouche                           |
| 10  | S600207     | Doucheslang, 1500 mm                               |
| 11  | 129296.AE   | Filterset Soft PEX 3/8 (2 stuks)                   |
| 12  | 132205.AE   | Inzet voor straalregelaar, 5 l/min at 200–600 kPa  |
| 12  | S600072     | Inzet voor straalregelaar, 3 l/mn at 200–600 kPa   |
| 12  | S600181     | Inzet voor straalregelaar, 1,4 l/mn at 200–600 kPa |