




Ainutlaatuiset ominaisuudet

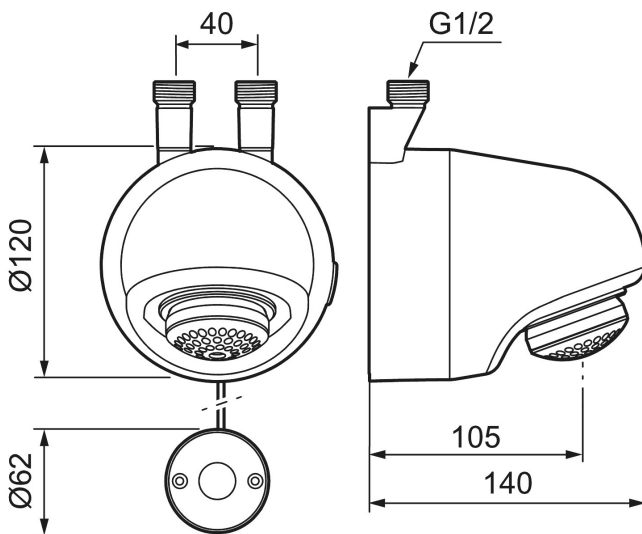

Mora Tronic Compact yläsuihkupää WMS, termostaatein

Tuote-nro: 720266 **LVI:** 6360710

Kuvaus: Verkkokäyttö (sis. asennuslevyn) ja 10m jatkokaapelin

- Termostaattitoiminnolla
- Verkkokäyttö (ei sis muuntajaa) Sisältää adapterin ja 10 m virtakaapelin
- Liitos ylös G1/2"
- Magneettiventtiilein, sulkuventtiilein. Suihkupää sisältää elektroniikan
- Ohjelmoitava käynnistyspainike. Huuhteluaika 10-60 sek (tehdasasetus 30 sek)
- Virtaamanaaika-katkaisu turvatoiminto estämään tulvimista, max 5 minuuttia
- Suihkukulma säädettävissä +/- 5°
- Hana voidaan sulkea magneettiventtiilin kautta esim. siivousta varten
- Virtaaman rajoitin 9l/min
- Alhainen virrankulutus - pitkä pariston käyttöikä
- Varustettu kuuman veden hygieniahuuhtelumahdollisuudella esim. legionellaa vastaan
- Imusuojattu EU-standardin EN1717 mukaan
- Tunnistimen IP-luokka IP67

Asennus:

- Sähkökaapeli suihkupään ja käynnistysnapin välissä olisi hyvä sijoittaa liitoksilla seinälaattojen väliin tai putkeen. Muista huolehtia ettet vioita seinän kosteussuojaa
- Asennuspaneeli 729490 voidaan käyttää myös ulkoiseen asennukseen
- Verkkovirralla vaihdettaessa tarvitaan:
 - Vaihtoehto 1: Muuntaja 729499
 - Vaihtoehto 2: Virtalähde S600129, vaihtoehtoisesti muuntaja S600128, tarvittaessa jatkojohto S600127

Tronic WMS:

- Huom! Reititin ja liittymä tai sovitin vaaditaan WMS toimintoa varten


- Seuraavat vaihtoehdot saatavilla langattoman verkon avulla Tronic WMS järjestelmään:
- Ohjelmitava huuhteluaika 10-60 sek (30 sek tehdasasetus)
- Aktivointiluokat:
 - Säästötila, aseta aika, huuhtelee aina samaan aikaan, tehdasasetukset
 - Normaali, huuhteluaika jatkuu jos painat uudelleen ennenkuin loppuu
 - Vaihtotila, aseta aika, uudelleenaktivointi katkaisee huuhtelun
- Säädettyä hygieniahuuhtelu, aikaväli ja huuhteluaika (seisovan veden välttäminen)
- Aloita kuumaa vettä huuhtelu
- Pattereiden seuranta
- Ohjelmitava lämpötilan pysäytys. hana sulkeutuu heti maksimi lämpötilassa
- Raportit hanan tai hanaryhmän käytöstä: käyttöajankohdat ja -kerrat, veden kulutus ja käytetyt lämpötilat (minimi, maksimi ja keskiarvot)
- Sekoiteveden lämpötilan mittaus

TUOTEKUVAUS

Mora Tronic Compact yläsuihkupää WMS, termostaatin

Tuote-nro: 720266

LVI: 6360710

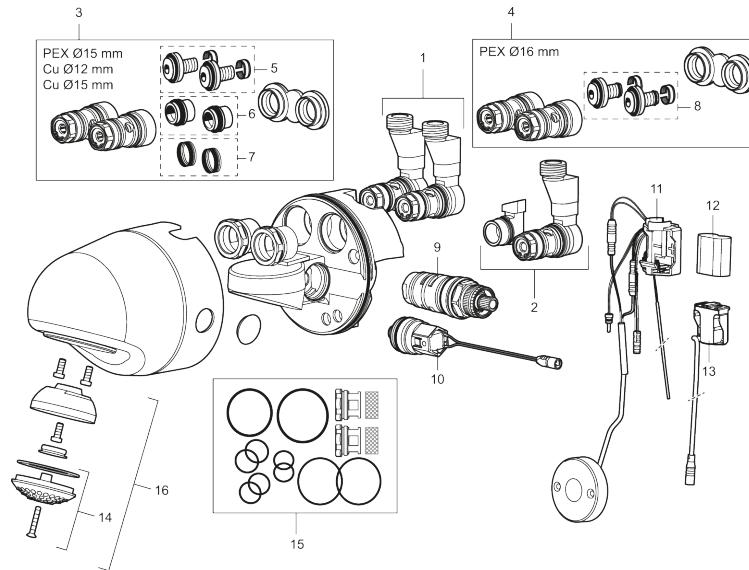

Varaosalistaus

NRO.	MA-NRO	LM	KUVAUS
1	28145000		Kiinnityslevy
2	28145100		Kiinnityslevy
3	729363	6464192	Asennuslevy CU 12-15 ja PEX 15
4	28141600		Asennuslevy PEX 16, ALU-PEX 16
5	632405		Coupling kit, PEX 15
6	632308		Gasket kit, CU 12
7	632309		Gasket kit, CU 15
8	632440		Coupling kit, PE-X 16
9	38147000		Lämmönsäätöosa
10	729510.AE	6432253	Magneettiventtiili
11	729466.AE		Elektronikka yksikkö
12	S600135	6432264	Paristo
13	S600131	6432260	Verkkoliitäntä
14	729303.AE		Suihkusiivilä täydellinen
15	729426.AE		O-rengassarja
16	729389.AE		Suihkusiivilä täydellinen