




Unieke karaktereigenschappen

Type terugstroombeveiliging

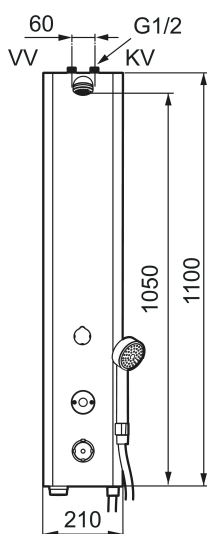

MORA tronic douchepaneel WMS, met thermostaatfunctie, aansluiting van boven, met handdouche

Artikelnummer: 720176

Omschrijving: Netspanning uitvoering, incl. 10 m aansluitkabel

- Met handdouche en slang
- Thermostaatfunctie met instelbare temperatuur
- Uitvoering in rvs
- Eenvoudig en handig programmeren van de spoeltijden via PC/tablet. Benodigd zijn USB-stick (729482) + Win10 operating system
- Inclusief transformator en 10 m kabel
- Digitale warmwaterstop: automatische blokkering van het magneetventiel bij overschrijden van gedefinieerde maximumtemperatuur op het aftappunt
- Programmeerbare IR-startknop. Douchetijd van 10 tot 60 seconden (fabrieksinstelling: 30 seconden)
- Volumebegrenzer 9 l/min
- Straalhoek +/- 5°
- Kan worden afgesloten met magneetklep voor schoonmaakdoeleinden
- Veiligheidsklasse: IP67
- Intrinsiek veilig volgens EN 1717
- Gecertificeerd volgens DIN EN 15091
- Voor werken op netspanning is een aparte netadapter en voedingsbox (S600149) vereist


Tronic Water Management System (WMS):

- Kraan is geschikt voor wireless integratie in een cloud-based netwerksysteem voor centrale regeling, analyse en bewaking van diverse kraangroepen via een webportaal
- Vele extra functies via WMS voor exploitanten van openbare gebouwen
- Centrale configuratie van spoeltijden (duur, uitlooptijd, hygiënische spoeltijden, hygiënische spoelingen, thermische desinfectie) per kraan of per groep

- Rapporten en analyses van waterverbruik en gemiddelde temperatuur zijn via het portaal beschikbaar ten behoeve van optimalisatie van kosten en middelengebruik
- Rapportage van alle benuttingen en spoelingen met tijd, waterverbruik en temperatuur per kraan of per groep, exporteerbaar naar MS Office programma's
- Bewaking batterijstatus en automatische herinnering wanneer vervanging nodig is
- Alarm bij (dreigende) storingen via SMS of e-mail aan instelbare gebruikersgroepen (bv. smartphone van de beheerder)
- Ook optimaal voor sanering dankzij het draadloze systeem. Geen breekwerk noodzakelijk
- Installatie mogelijk zonder bekabeling. Met het Plug&Play principe maken de kranen automatisch verbinding met een GSM-gateway (afzonderlijk leverbaar)
- Autarkisch systeem: veilige radioverbinding met de GSM-gateway. Aansluiting op het lokale netwerk niet noodzakelijk
- Geen storingen door uitval van individuele kranen of van de GSM-router
- Om alle WMS-functies te benutten, is naast een GSM-gateway tevens een service-abonnement op het webportaal vereist
- Aansluiting op aanwezige gebouwtechniek mogelijk via API-integratie
- Douchepanelen in speciale lengtes, speciale breedtes en speciale kleuren RALtinten optioneel. Prijs op aanvraag

PRODUCTOMSCHRIJVING

MORA tronic douchepaneel
WMS, met thermostaatfunctie,
aansluiting van boven, met
handdouche

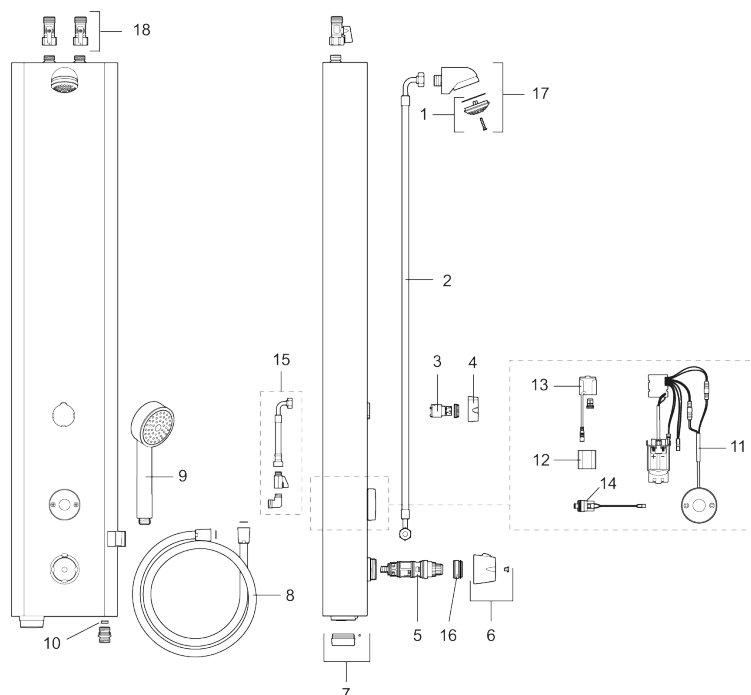Artikelnummer: 720176

Onderdelen lijst

NR.	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING
1	729303.AE	Douchefilter
2	39090700	Aansluitslang, 0,7 m
3	S600321	Bovendeel
4	16221700	Greep
5	409419.AE	Thermostatische patroon, compleet met service sleutel
6	S600222	Temperatuurdraaiknop, compleet
7	729459.AE	Afdekkap voor batterij, zwart
8	S600310	Doucheslang 1750 mm
9	130361	Handdouche voor S5
10	29900600	Doorstroombegrenzer, continue 6 l/min bij 200–600 kPa
10	29900900	Doorstroombegrenzer, continue 9 l/min bij 200–600 kPa
10	29901200	Doorstroombegrenzer, continue 12 l/min bij 200–600 kPa
11	729465.AE	Sensor

NR.	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING
12	S600135	Batterij 6 V
13	S600132	AC adapter
14	729510.AE	Magneetventiel
15	39090000	Hose kit, connection behind
16	409364.AE	Temperatuurbegrenzingsring (Max. 42°C)
17	S600025	Hoofddouche, compleet
18	22801509	