



Sanette Spültisch- Einhebelmischer

Spültischarmaturen der Serie FM Mattsson 9000E werden schnell zum bewährten Helfer im Küchenalltag: Der ergonomisch gestaltete Bügelgriff gewährt komfortablen Zugriff in jeder Situation. Und der 4-fach verstellbare Schwenkbereich des Auslaufs lässt sich flexibel an Einbauort und Spüle anpassen.


: 80060000 Flow 3 bar: 7,4 l/m

Ausführung: Chrom

Schutzmodul



- Mit separater, selbstschließender Geschirrbrause, Schlauch 1500 mm und Tischdurchführung
- Mit Geräteanschlussventil (Umstellung warm/kalt möglich)
- ESS (Energie-Spar-System)
- Mit Soft Closing zur Vermeidung von Druckstößen
- Einstellbare Auslaufmengen- und Temperaturbegrenzung
- Eco (Energie- und Wasserstrahlregler)
- Flexible Anschlussschläuche Soft-PEX®
- Schwenkbarer Auslauf 60°, 85°, 110° oder 360° (Sperrung für 60° oder 110° inklusive)
- Lochdurchmesser Ø34-37 mm

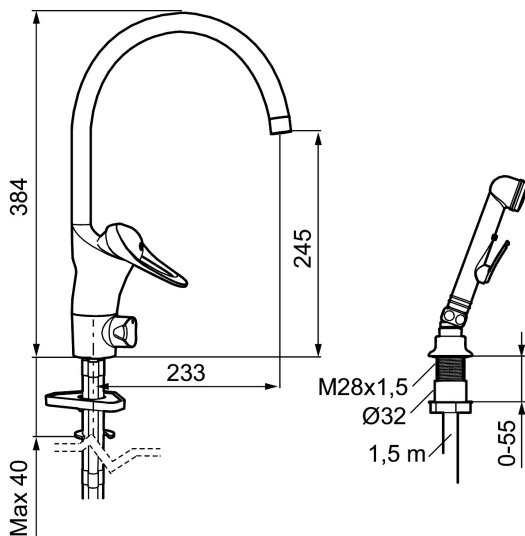

13	S600299	Dichtungs- und Begrenzungssatz
14	59115500	Keramikkartusche, inkl. Servicewerkzeug, ohne Kaltstart (roter Ring)
14	S600273	Keramikkartusche, inkl. Servicewerkzeug
14	59120000	Keramikkartuschen, mit Kaltstart (grüner Ring)
14	59126000	Keramikkartusche, inkl. Servicewerkzeug, Ecoplus (grüner Ring)
15	59280000	Handrad für Umsteller
16	S600298	Servicewerkzeug
17	59290000	Absperrventil GS/WM komplett
18	S600337	Keramisch patroon voor vaatwasseraansluiting, met servicegereedschap
18	S600316	Keramisch patroon voor vaatwasseraansluiting, zonder servicegereedschap
19	29142400	Gehäuse M24 außen, 13 mm
20	58501800	Hebel komplett L 180 mm
21	S600308	Stabilisierungssatz
22	S600206	Selbstschliessende Handbrause, chrom
23	34093000	Wandhalter
24	S600207	Duschklauch 1500mm, Hochdruck, Metall
25	37791000	Auslaufsnippel, komplett für fixierten Auslauf
26	38081000	Stoppschraube mit Sperrsegment
27	37801550	O-Ring (15,54 x 2,62), 2 Stck.
28	58642000	Sperre, 2-er Pack (schwarz/grau)
29	29390000	Feststelldetail
30	S600319	Einsatz für Strahlregler, 7–9 l/min von 300 kPa
30	29102890	Einsatz für Strahlregler, 10–13 l/min von 300 kPa
31	29102910	Einsatz für Strahlregler, 5,5–6,5 l/min von 300 kPa
31	29102710	Einsatz für Strahlregler, 9–11 l/min von 300 kPa
31	29100500	Einsatz für Strahlregler, 5 l/min von 200–600 kPa
32	S600018	Auslaufsnippel, komplett
33	58644000	Sperre 40°