




Ainutlaatuiset ominaisuudet

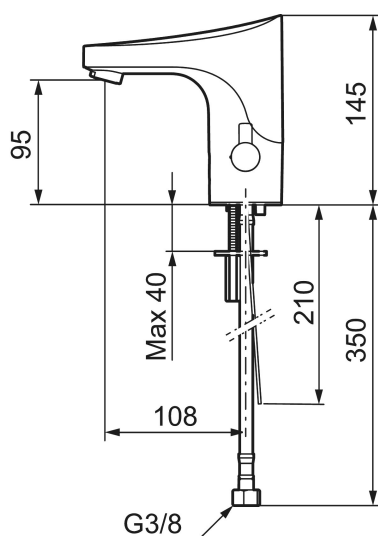

Pesuallashana 9000E tronic WMS, verkkokäyttö

Koskettamatta toimiva pesuallashana 9000E Tronic on saanut LEED- ja BREEAM-hyväksynnän. Helppokäyttöinen ja hygieeninen hana säästää vettä ja sähköä. Lyijytön valmistusmateriaali yhdessä sähkönsäästön kanssa voi antaa LEED-pisteitä materiaaliluokassa rakennusta pisteytettäessä.

Veden lämpötila asetetaan hanan kyljessä olevalla liukusäätimellä. Säätimen voi lukita, jotta vesi ei kuumene liikaa ja aiheuta palovammoja, tai sen voi poistaa ympäristöissä, joissa lämpötilan pitää olla aina sama. Hanassa on myös ohjelmointitoiminto hygieniahuuhtelulle, joka estää veden seisomisen ja ehkäisee bakteerikasvua vesiputkissa.

Sekoittimen toiminnan voi nostaa uudelle tasolle yhdistämällä sen innovatiiviseen digitaaliseen Tronic WMS -pilvipalveluumme. Siinä hanan toimintaa voi seurata, analysoida ja arvioida. Siten voidaan saada arvokkaita näkemyksiä toiminnan ja käytön parantamiseen.

Lue lisää tavoista, joilla yhdistettyjä hanoja voi hyödyntää.

Tietoja tuotesarjasta

Ilman kosketusta toimivat hanamme valmistetaan Ruotsissa, ja ne on suunniteltu ja valmistettu säästämään vettä ja energiaa. Samalla ne parantavat arkielämän hygieenisyyttä ja turvallisuutta, koska hanaa käytetään sitä koskettamatta. Kaikki tekniikka on integroitu hanan runkoon, minkä ansiosta hana on yhtä helppo asentaa kuin tavanomainen pesuallashana.

Tuote-nro: 16416130 **LVI:** 6158105 **Flow 3 bar:** 3,0 l/m

Kuvaus: Kromattu, verkkokäyttö (ei sis muuntajaa), LEED/BREEAM-mukautettu

- WMS hanat mahdollisuudella langattomaan yhteyteen WMS-järjestelmäämme tai asetusten teko wms-sovittimen kautta
- Ohjelmoitava hygieniahuuhtelumahdollisuus esim. legionellan poistamiseen
- Pehmeästi sulkeutuva magneettiventtiili
- Eco-poresuutin
- Virtaaman aikakatkailu- turvatoiminto estää tulvimista
- Huuhtelu aika

- Hanan sulkemismahdollisuus tunnistimen kautta 60 s esim. siivouksen ajaksi
- Varustettu hygieniahuuhtelumahdollisuudella esim. legionellaa vastaan
- Tunnistimen IP- luokka IP67
- Imusuojattu EU-standardin EN1717 mukaan
- Ei sisällä lyijyä eikä nikkeliä

Asennus:

- Lämmönsäätö lukittavissa: lämmön säädön jälkeen vipu voidaan irrottaa ja asettaa tilalle peitenasta
- Verkkovirran kytkennässä tarvitaan virtalähde S600129 tai vaihtoehtoisesti muuntaja S600128
- Joustavat Soft PEX®- liitosletkut 3/8" liitosmutterilla
- Asennusreikä Ø33,5-37 mm

Tronic WMS yhteyden tai wms-sovittimen kautta suoritettavat toiminnot:

- Ohjelmoitavissa:
 - Huuhtelun aikakatkaisu
 - Huuhteluaika
 - Hygieniahuuhtelu säädettävällä huuhteluvälillä ja hygieniahuuhteluajan pituudella
 - Maksimi lämpötila
 - Mahdollisuus kuuman veden desinfiointihuuhteluun
- Lisätoiminnot WMS:n avulla:
 - Käytönaikainen seuranta (huuhtelut, vedenkulutus, lämpötilat, pariston tila jne.)
 - Kaikkien tapahtumien tilastointi
 - Hälytys SMS tai sähköpostin kautta
 - Dokumentointi ja raportointi toiminto