


#### Ainutlaatuiset ominaisuudet

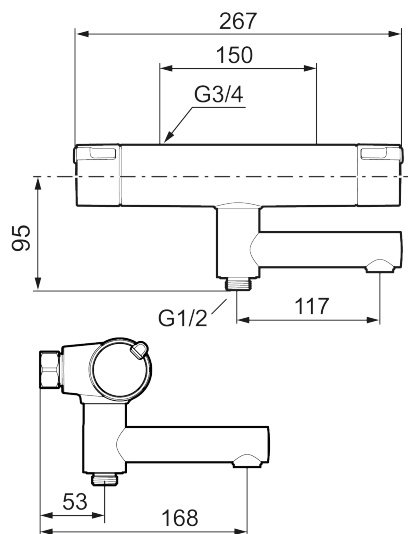

## MORA MMIX II termostaatti-kylpyhana

Klassinen kromattu MMIX-ammehanamme on saanut selkeän muodon ja rohkeamman ilmeen. Entä tulos? Ylivoimainen toiminnallisuus ja elegantti tyyli!

Myös sisäpuolta on päivitetty parannetulla termostaatilla, parantaa energiatehokkuutta.

**Tuote-nro:** 330100 **LVI:** 6360746 **Flow 3 bar:** 22,9 l/m

**Kuvaus:** Kromattu

- Sivulle kääntyvä juoksuputki sisään rakennetuin suihkuvaihtimin
- Paineentasaajalla täydennetty termostaattitoiminto
- Lämpimän käyttöveden turvarajoitus +38°C ja polttamissuoja, joka sulkee lämpimän käyttöveden välittömästi kylmän tulon yllättäen katketessa
- Eco-vesimäärän säästötoiminto
- Lead Free, lyijyttömät materiaalit
- Imusuojattu EU-standardin EN 1717 mukaan
- Ääniluokka 1


## TUOTEKUVAUS

MORA MMIX II termostaatti-  
kylpyhana

Klassinen kromattu MMIX-ammehanamme on saanut selkeän muodon ja rohkeamman ilmeen. Entä tulos? Ylivoimainen toiminnallisuus ja elegantti tyyli! Myös sisäpuolta on päivitetty parannetulla termostaatilla, parantaa energiantehokkuutta.

Tuote-nro: 330100

LVI: 6360746

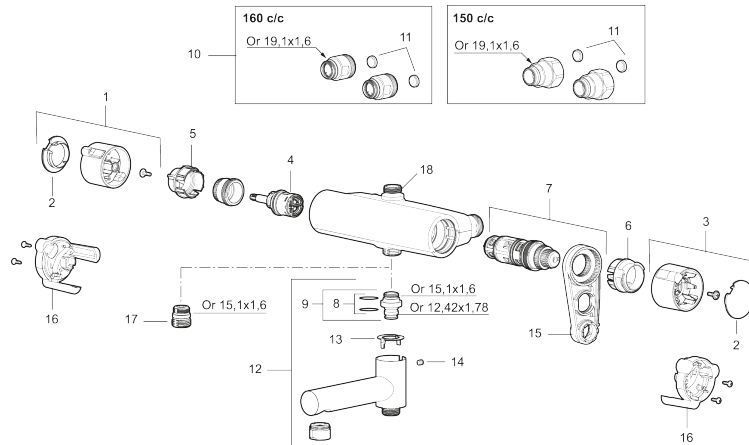

## Varaosalistaus

| NRO. | MA-NRO    | LM      | KUVAUS                                                           |
|------|-----------|---------|------------------------------------------------------------------|
| 1    | S600191   | 6430170 | Käyttöventtiilin kahva, kromattu                                 |
| 2    | S600192   |         | Päätykansi, kromattu (2 kpl)                                     |
| 3    | S600190   | 6430169 | Lämmönsäätökahva, kromattu                                       |
| 4    | S600020   | 6432271 | Keraaminen käyttöventtiili suihkuhanat 12 l/min, huoltotyökaluin |
| 4    | S600269   |         | Keraaminen käyttöventtiili suihkuhanat 12 l/min                  |
| 4    | S600021   | 6430154 | Keraaminen käyttöventtiili kylpyhanat 22 l/min, huoltotyökaluin  |
| 4    | S600270   |         | Keraaminen käyttöventtiili kylpyhanat 22 l/min                   |
| 5    | S600086   |         | Rajoitinrenkas ,yksi liitos (ylös tai alas)                      |
| 6    | S600087   |         | Polttamissuojarengas, max 50°C                                   |
| 6    | S600026   |         | Polttamissuojarengas, max 42°C                                   |
| 6    | S600365   |         | Polttamissuojarengas, max 38°C, musta                            |
| 7    | S600084   | 6430155 | Lämmönsäätöosa ja huoltotyökalu                                  |
| 7    | S600271   |         | Lämmönsäätöosa, ilman huoltotyökalua                             |
| 8    | 209519.AE |         | O-renkas                                                         |
| 9    | 409366.AE |         | Nipan O-renkas M18x1                                             |
| 10   | 409361.AE |         | Liitinmutteri 160 c/c                                            |
| 11   | 409359.AA |         | Suodinpari, myymäläpakattu                                       |
| 12   | 409356    | 6569869 | Vaihdinjuoksuputki, täydellinen                                  |

| NRO. | MA-NRO    | LM      | KUVAUS                                  |
|------|-----------|---------|-----------------------------------------|
| 13   | 38521000  |         | Rajoitinrengas                          |
| 14   | 708655.AE |         | Lukitusruuvi                            |
| 15   | S600298   | 6430166 | Huoltotyökalu                           |
| 16   | S600193   | 6430171 | Care-kahvat, musta (2 kpl)              |
| 17   | S600088   |         | Nippa M18x1-G1/2, suihkuhanaan          |
| 18   | 409365.AE |         | Liitosnippa M18x1 - G1/2 suihkuletkulle |