# MORA MMIX B5 tvättställsblandare

**Mora MMIX kombinerar en formskön och ergonomisk design med en energieffektiv insida. Designen präglas av en smeksamt böljande geometri och förmedlar en tidlös och sammanhängande stil över hela serien. Vårt unika miljökoncept EcoSafe™ ligger till grund för utvecklingsarbetet och bidrar till låg energiförbrukning och långsiktig miljöhänsyn. Blandaren är blyfri.**

**Art.nr:** 733031 **RSK:** 8344497 **Flöde 3 bar:** 8,0 l/min
**Utförande:** Krom, ansl. lekande G3/8, med kedjefäste

- Med kedjefäste
- ESS (energisparsystem)
- Mjukstängning med keramisk tätning
- Omställbar flödesbegränsning och temperaturspärr
- Eco (energi- och vattenbesparande strålsamlare)
- Flexibla anslutningsrör i metallomspunnen Soft PEX®
- Godkänd av reumatikerförbundet
- Lead Free (blyfri)
- Hålmått Ø33,5-37 mm

Unika egenskaper

Accepterad monteringsanvisning 2021:1

Skyddsmodul AA

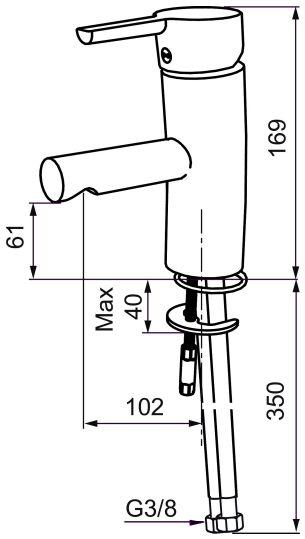

PRODUKTBESKRIVNING

# MORA MMIX B5 tvättställsblandare

**Mora MMIX kombinerar en formskön och ergonomisk design med en energieffektiv insida. Designen präglas av en smeksamt böljande geometri och förmedlar en tidlös och sammanhängande stil över hela serien. Vårt unika miljökoncept EcoSafe™ ligger till grund för utvecklingsarbetet och bidrar till låg energiförbrukning och långsiktig miljöhänsyn. Blandaren är blyfri.**

**Art.nr:** 733031 **RSK:** 8344497

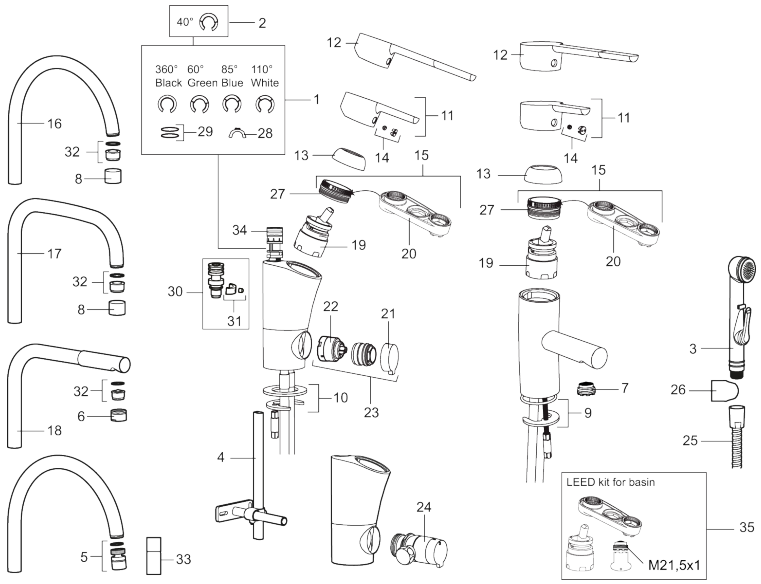


## Reservdelslista

| NR. | ART.NR | RSK | BESKRIVNING |
|---|---|---|---|
| 1 | S600299 | 8387254 | Spärrsegment och låsring |
| 2 | 209543.AE | 8346916 | Spärrsegment 40° |
| 3 | S600206 | 8233049 | Självstängande handdusch, krom |
| 4 | S600308 | 8387263 | Stabiliseringsstag |
| 5 | S600314 | 8280068 | Strålsamlare M22 inv., ledbar, 7–9 l/min vid 3 bar |
| 6 | 131415.AE | 8281512 | Hylsa M24 utv., 15 mm, krom |
| 7 | S600312 | 8280067 | Strålsamlare M21,5 utv., 7–9 l/min vid 3 bar |
| 7 | 409385.AE | 8242292 | Strålsamlare M21,5 utv., 5 l/min vid 2-6 bar |
| 7 | S600228 | | Strålsamlare M21,5 utv., 3 l/min vid 2-6 bar |
| 8 | 131410.AE | 8281509 | Hylsa M22 inv. |
| 9 | S600160 | 8387096 | Monteringssats, tvättställsblandare |
| 10 | S600159 | 8387097 | Monteringssats, köksblandare |
| 11 | 409389.AE | 8344867 | Spak, komplett |
| 12 | 409390.AE | 8344874 | Care-spak, komplett, krom/svart |

| NR. | ART.NR | RSK | BESKRIVNING |
|---|---|---|---|
| 13 | 409391.AE | 8344865 | Täckhylsa |
| 14 | 409392.AE | 8344866 | Färgmarkering och fästskruv |
| 15 | 409393.AE | 8345179 | Fästnippel för insats, inkl serviceverktyg |
| 16 | 409395.AE | 8326732 | Utloppspip K5, komplett |
| 17 | 409396.AE | 8326733 | Utloppspip K7, komplett |
| 18 | 409397.AE | 8326734 | Utloppspip K6, komplett |
| 19 | S600273 | 8387230 | Keramikinsats med serviceverktyg, kallstart (grön ring) |
| 19 | 409405.AE | 8345205 | Keramikinsats, Turbo, inkl serviceverktyg |
| 19 | S600232 | | Keramikinsats, Low flow, för LEED blandare |
| 20 | S600298 | 3870203 | Serviceverktyg |
| 21 | 409400.AE | 8345180 | Vred till diskmaskinsavstängning |
| 22 | S600337 | 8346905 | Insats för diskmaskinsavstängning, med serviceverktyg |
| 22 | S600316 | 8387265 | Insats för diskmaskinsavstängning, utan serviceverktyg |
| 23 | 409104.AE | 8322314 | Diskmaskinsavstängning, inkl serviceverktyg |
| 24 | 409399.AE | 8347223 | Ombyggnadskit för BDM |
| 25 | S600207 | 8236647 | Högtrycksslang, 1,5 m, krom |
| 26 | 130732.AE | 8184186 | Handduschhållare |
| 27 | 439060.AE | 8295361 | Fästnippel för insats |
| 28 | 309519.AE | 8295318 | Spärrklack, 2-pack, (svart/grå) |
| 29 | 708843.AE | 8295357 | O-ring (15,54 x 2,62), 2 st |
| 30 | 109016.AE | 8295331 | Pipnippel, komplett, för fast pip |
| 31 | 139595.AE | 8295313 | Stoppskruv med spärrsegment |
| 32 | S600319 | 8280069 | Strålsamlarinsats, 7–9 l/min vid 3 bar |
| 32 | 131400.AE | 8281495 | Strålsamlarinsats, 11–15 l/min vid 3 bar |
| 32 | 132408.AE | 8281439 | Strålsamlarinsats, 7,6 l/min vid 2–6 bar, kök |
| 33 | 409343.AE | 8281537 | Strålsamlare M22 inv., ledbar, 7–9 l/min vid 3 bar |
| 34 | S600018 | 8394128 | Pipnippel, komplett |
| 35 | 131407.AE | 8281482 | LEED-kit till tvättställsblandare, 3 l/min vid 2-6 bar |