




Ainutlaatuiset ominaisuudet

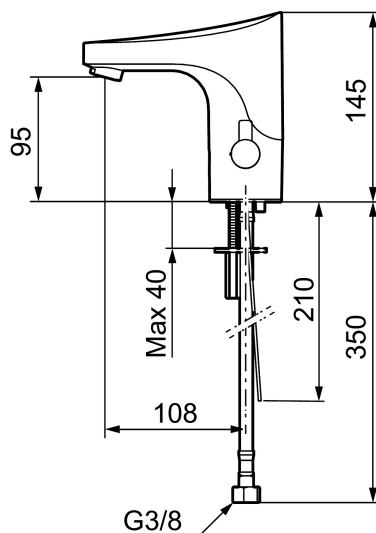

Pesuallashana MEDICARE tronic WMS, paristokäyttöinen

Ilman kosketusta toimiva pesuallashana MEDICARE Tronic WMS täyttää kaikki markkinoiden hygieniavaatimukset. Lyijyttömästä materiaalista valmistetun sekoittimen muotoilu on tyylikäs. Sulavalinjaiset muodot ja vähäiset saumakohdat helpottavat puhdistusta ja käyttöä. Liitäntäletkuissa on suojakuori ja poresuutin ei sekoita vesisuihkuun ilmaa, mikä vähentää bakteerien leviämisaavaa. Käyttö ilman kosketusta parantaa hygieniaa, kun hanaa voi käyttää käsin koskematta.

Hanan toiminnan voi nostaa uudelle tasolle yhdistämällä sen innovatiiviseen digitaaliseen Tronic WMS -pilvipalveluumme. Siinä hanan toimintaa voi seurata, analysoida ja arvioida. Siten voidaan saada arvokkaita näkemyksiä toiminnan ja käytön parantamiseen.

Lue lisää tavoista, joilla yhdistettyjä hanoja voi hyödyntää.

Tietoja tuotesarjasta

FM Mattssonin MEDICARE-tuotteet kehitettiin tiiviissä yhteistyössä terveydenhuollon asiantuntijoiden kanssa. Tuotteissa keskitytään hygieenisyyteen, helppokäyttöiseen ja kestävyys. Ne suunniteltiin täyttämään terveydenhuollon erityisvaatimukset ja ne pystyvät helpottamaan arkielämää, kun käyttäjien liikuntakyky tai sopeutumiskyky on heikentynyt. Lisätietoja MEDICARE-tuotteista saa täältä.

Tuote-nro: 16414000 **LVI:** 6158102 **Flow 3 bar:** 4,9 l/m

Kuvaus: Kromattu, paristokäyttöinen (sis.pariston)

- Poresuuttimessa ei ilmansekoitus-toimintoa, max. virtaama at 200–600 kPa
- Joustavat Soft PEX®-teräspunos liitosletkut 3/8" kiertein. Letkussa hygieniaa lisäävä ja puhdistamista helpottava muovipinnoite
- Hygieeninen muotoilu, saumakohdat minimoitu
- WMS hanat mahdollisuudella langattomaan yhteyteen WMS-järjestelmäämme tai asetusten teko wms-sovittimen kautta
- Ohjelmoitava hygieniahuuhtelumahdollisuus esim. legionellan poistamiseen
- Pehmeästi sulkeutuva magneettiventtiili
- Virtaaman aikakatkaisu- turvatoiminto estää tulvimista
- Huuhteluaika

- Hanan sulkemismahdollisuus tunnistimen kautta 60 s esim. siivouksen ajaksi
- Alhainen virrankulutus takaa paristolle pitkän toiminta-ajan
- Varustettu hygieniahuuhtelumahdollisuudella esim. legionellaa vastaan
- Tunnistimen IP- luokka IP67
- Imusuojattu EU-standardin EN1717 mukaan
- Ei sisällä lyijyä eikä nikkeliä

Asennus:

- Lämmönsäätö lukittavissa: lämmön säädön jälkeen vipu voidaan irrottaa ja asettaa tilalle peitenasta
- Paristokäyttöinen, voidaan muuttaa verkkovirralla
- Verkkovirralla vaihdettaessa tarvitaan adapterisarja S600147
- Asennusreikä Ø33,5-37 mm

Tronic WMS yhteyden tai wms-sovittimen kautta suoritettavat toiminnot:

- Ohjelmoitavissa:
 - Huuhtelun aikakatkaisu
 - Huuhteluaika
 - Hygieniahuuhtelu säädettävällä huuhteluvälillä ja hygieniahuuhteluajan pituudella
 - Maksimi lämpötila
 - Mahdollisuus kuuman veden desinfiointihuuhteluun
- Lisätoiminnot WMS:n avulla:
 - Käytönaikainen seuranta (huuhtelut, vedenkulutus, lämpötilat, pariston tila jne.)
 - Kaikkien tapahtumien tilastointi
 - Hälytys SMS tai sähköpostin kautta
 - Dokumentointi ja raportointi toiminto