




Unika egenskaper

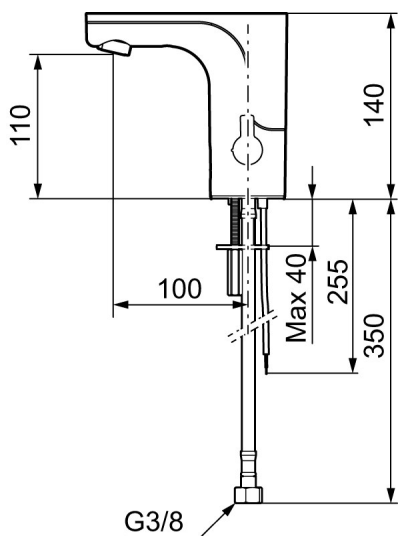

MMIX tronic tvättställsblandare

Art.nr: 720081 RSK: 8553528

Utförande: Krom, centralstyrd, exkl. transformator

- Med temperaturvred, centralstyrning (exkl. transformator)
- Mjukstängande magnetventil
- Vandalsäkert utförande i metall
- Eco (energi- och vattenbesparande konstantflödesstrålsamlare, 5 l/min vid 2–6 bar)
- Spoltidsbegränsning, förhindrar översvämning
- Framspolningsfunktion 30 sek via sensorn
- Avstängning av flöde i 60 sek via sensorn, (används t.ex. vid rengöring)
- Låg strömförbrukning – Lång livslängd
- Kan genomspolas med hetvatten för legionella sanering
- IP-klass sensor: IP67
- Återströmningsskydd enligt EU-standard SS-EN 1717
- Miljövänliga material, Lead Free, Nickelfri

Installation:

- Enkel installation och service
- Vred för temperaturreglering, efter injustering till önskad temperatur kan vredet ersättas med ett medföljande lock
- Anpassningsbar för batteridrift 6V och nätdrift 12V AC/DC
- Vid nätdrift 12V AC/DC krävs AC-adapter MA S600131 och stickproppsadapter MA S600129 alternativt transformator MA S600128
- Automatisk justering av sensoravståndet
- Flexibla anslutningsrör i metallspunnen Soft PEX®, lekande G3/8
- Hålmått Ø33,5-37 mm

Inställningar:

- Omställbar temperaturbegränsning
- Programmerbar funktion för hygienspolning
- Valbar spoltid

Centralstyrd modell:

- Levereras med kabel för centralstyrd hygienspolning

- Spolning sker vid slutning av ingången. Ansluts till fastighetsstyrssystem eller liknande