




Unieke karaktereigenschappen

Type terugstroombeveiliging **EB**

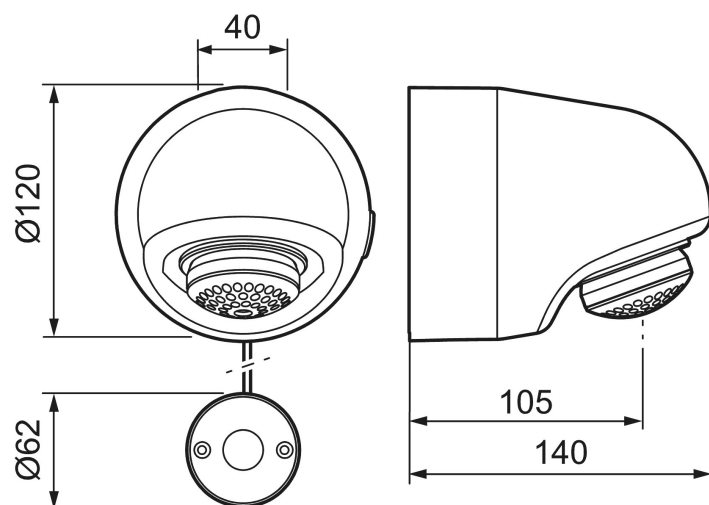

MORA tronic compact WMS, met thermostaatfunctie, aansluiting van achter

Artikelnummer: 720267

Omschrijving: Chrome, netspanning uitvoering, incl. montageplaat/aansluiting PEX 16 en 10 m aansluitkabel

- Compacte constructie, geïntegreerd in de douchekop: magneetventiel, thermostaat, stoppen en vuilfilter
- Thermostaatfunctie met instelbare temperatuur
- Digitale warmwaterstop: automatische blokkering van het magneetventiel bij overschrijden van gedefinieerde maximumtemperatuur op het aftappunt
- Hoge mate van hygiënische veiligheid door voorkoming van stilstaand water
- Eenvoudig en handig programmeren van de spoeltijden via PC/tablet. Benodigd zijn USB stick (729482) + Win10 operating system
- Inclusief transformator en 10 m kabel
- Programmeerbare IR-startknop. Douchetijd van 10 tot 60 seconden (fabrieksinstelling: 30 seconden)
- Aërosolarme straalvorm zonder bijmenging van lucht
- Straalhoek +/- 5° instelbaar
- Volumebegrenzer 9 l/min
- Kan worden afgesloten met magneetklep voor schoonmaakdoeleinden
- Veiligheidsklasse: IP67
- Intrinsiek veilig volgens DIN EN 1717
- Gecertificeerd volgens DIN EN 15091
- Voor werken op netspanning is een aparte netadapter en voedingsbox (729499) vereist

Tronic Water Management System (WMS):


- Kraan is geschikt voor wireless integratie in een cloud-based netwerksysteem voor centrale regeling, analyse en bewaking
- van diverse kraangroepen via een webportaal

- Vele extra functies via WMS voor exploitanten van openbare gebouwen Centrale configuratie van spoeltijden (duur, uitlooptijd, hygiënische spoeltijden, hygiënische spoelingen, thermische desinfectie) per kraan of per groep
- Rapporten en analyses van waterverbruik en gemiddelde temperatuur zijn via het portaal beschikbaar ten behoeve van optimalisatie van kosten en middelengebruik
- Rapportage van alle benuttingen en spoelingen met tijd, waterverbruik en temperatuur per kraan of per groep, exporteerbaar naar MS Office programma's
- Bewaking batterijstatus en automatische herinnering wanneer vervanging nodig is
- Alarm bij (dreigende) storingen via SMS of e-mail aan instelbare gebruikersgroepen (bv. smartphone van de beheerder)
- Ook optimaal voor sanering dankzij het draadloze systeem. Geen breekwerk noodzakelijk
- Installatie mogelijk zonder bekabeling. Met het Plug&Play principe maken de kranen automatisch verbinding met een GSM-gateway (afzonderlijk leverbaar)
- Autarkisch systeem: veilige radioverbinding met de GSM-gateway. Aansluiting op het lokale netwerk niet noodzakelijk
- Geen storingen door uitval van individuele kranen of van de GSM-router
- Om alle WMS-functies te benutten, is naast een GSM-gateway tevens een serviceabonnement op het webportaal vereist
- Aansluiting op aanwezige gebouwtechniek mogelijk via API-integratie

PRODUCTOMSCHRIJVING

MORA tronic compact WMS, met thermostaatfunctie, aansluiting van achter

Artikelnummer: 720267

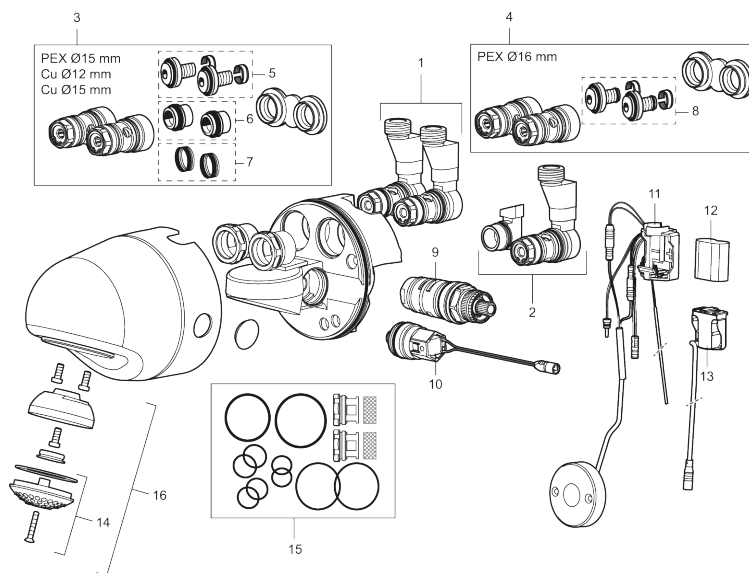

Onderdelen lijst

NR.	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING
1	28145000	Connector
2	28145100	Connector
3	729363	Montageplaat voor aansluiting CU 12-15 en PEX 15
4	28141600	Montageplaat voor aansluiting PEX 16 en ALU-PEX 16
5	632405	Aansluitset, PEX 15
6	632308	Pakkingset, CU 12
7	632309	Pakkingset, CU 15
8	632440	Aansluitset, PEX 16
9	38147000	Thermosatisch binnenwerk, voor thermischel disinfectie tegen legionella
10	729510.AE	Magneetventiel
11	729466.AE	Sensor
12	S600135	Batterij 6 V
13	S600131	AC adapter
14	729303.AE	Douchefilter
15	729426.AE	Afdichtset
16	729389.AE	Shower strainer, complete