



## Mora MMIX Tronic Black pesuallashana

MMIX Tronic on uusi sensoriohjattu hana, jonka muotoilu sopii moderneihin kylpyhuoneisiin.


Kosketuksettomat hanat kehitettiin alun perin julkisiin tiloihin, mutta ovat nyt löytäneet tiensä yhä useampiin moderneihin koteihin.

Tunnistin avaa hanan automaattisesti, kun asetat kätesi hanan alle ja sulkee sen, kun otat kätesi pois. Hygieenistä, energiatehokasta ja lapsellisen helppoa.

**Tuote-nro:** 720080.11 **LVI:** 6160705 **Flow 3 bar:** 5,0 l/m

**Kuvaus:** Musta PVD, paristokäyttöinen (sis.pariston)

### Ainutlaatuiset ominaisuudet

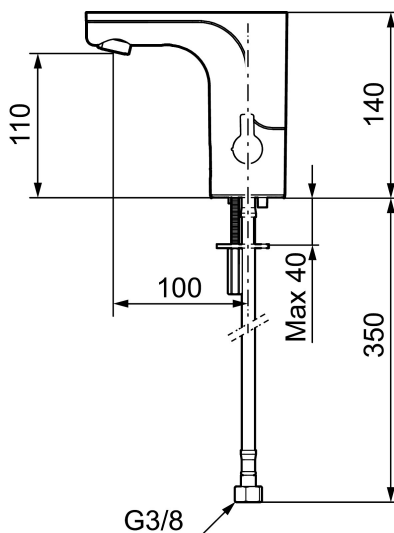

- Lämmönsäätökahva
- Pehmeästi sulkeutuva magneettiventtiili estää paineiskut ja putkien paukkumiset
- Ilkivaltaa kestävä metallinen ulkokuori
- Eco-poresuutin
- 30 sek läpihuuhtelumahdollisuus tunnistimen kautta
- Hanan sulkemismahdollisuus tunnistimen kautta 60 s esim. siivouksen ajaksi
- Alhainen virrankulutus takaa paristolle pitkän toiminta-ajan
- Tunnistin IP67
- Imusuojattu EU- standardin EN1717 mukaan
- Lead Free - lyijyttömät materiaalit, ei nikkeliä

### Asennus:

- Helppo asentaa ja huoltaa
- Lämmönsäätö lukittavissa: lämmön säädön jälkeen vipu voidaan irrottaa ja asettaa tilalle peitenasta
- Paristokäyttöinen 6V, muutettavissa verkkovirralla 12V AC/DC
- Verkkovirralla vaihdettaessa tarvitaan adapterisarja S600147
- Tunnistimen automaattinen etäisyydensäätö
- Joustavat Soft PEX®- liitosletkut 3/8" liitosmutterilla
- Asennusreikä Ø 33,5-37 mm

### Asetukset:

- Lämpötilan rajoitusmahdollisuus

- Ohjelmitava hygieniahuuhtelumahdollisuus esim. legionellan poistamiseen
- Ohjelmitava huuhteluaika

## TUOTEKUVAUS

Mora MMIX Tronic Black  
pesuallashana


MMIX Tronic on uusi sensoriohjattu hana, jonka muotoilu sopii moderneihin kylpyhuoneisiin.

Kosketuksettomat hanat kehitettiin alun perin julkisiin tiloihin, mutta ovat nyt löytäneet tiensä yhä useampiin moderneihin koteihin.

Tunnistin avaa hanan automaattisesti, kun asetat kätesi hanan alle ja sulkee sen, kun otat kätesi pois. Hygieenistä, energiatehokasta ja lapsellisen helppoa.

**Tuote-nro:** 720080.11

**LVI:** 6160705

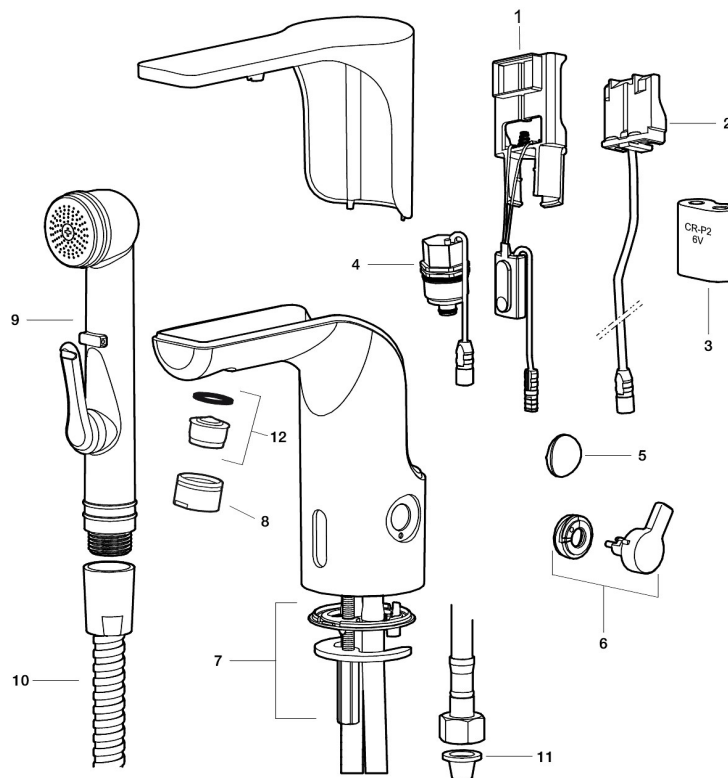

## Varaosalistaus

| NRO. | MA-NRO      | LVI     | KUVAUS                       |
|------|-------------|---------|------------------------------|
| 1    | S600278     |         | Eletroniikka yksikkö, vakio  |
| 1    | S600329     |         | Elektroniikka, keskusohjattu |
| 2    | S600131     | 6432260 | Verkkoliitäntä               |
| 3    | S600135     | 6432264 | Paristo                      |
| 4    | S600277     | 6430160 | Magneettiventtiili           |
| 5    | 729457.AE   |         | Peitelaiippa                 |
| 6    | 729456.AE   |         | Vipu, kromattu               |
| 6    | 729456.11AE | 6432251 | Vipu, musta PVD              |
| 6    | 729456.14AE |         | Vipu, kupari PVD             |
| 6    | 729456.16AE |         | Vipu, shampanja PVD          |

| NRO. | MA-NRO      | LV      | KUVAUS                                                     |
|------|-------------|---------|------------------------------------------------------------|
| 6    | 729456.60AE |         | Vipu, kiiltävä messinki PVD                                |
| 7    | 729458.AE   |         | Kiinnityssarja                                             |
| 8    | 131415.AE   | 6561143 | Poresuuttimen hylsy M24 ulk, 15 mm, kromattu               |
| 8    | 131415.11AE | 6561161 | Poresuuttimen hylsy M24 ulk, 15 mm, musta PVD              |
| 8    | 131415.14AE |         | Poresuuttimen hylsy, M24 ulk., 15 mm, kupari PVD           |
| 8    | 131415.16AE |         | Poresuuttimen hylsy M24 ulk., 15 mm, shampanja PVD         |
| 8    | 131415.60AE |         | Poresuuttimen hylsy M24 ulk., 15 mm, kiiltävä messinki PVD |
| 9    | 729485.AE   | 6566269 | Itsesulkeutuva käsisuihku                                  |
| 10   | S600207     |         | Suihkuletku 1500 mm, kromattu                              |
| 11   | 129296.AE   |         | Suodin/tiiviste 3/8 (2 kpl)                                |
| 12   | 132205.AE   | 6561134 | Poresuuttimen sisäosa, 5 l/min 200–600 kPa                 |
| 12   | S600072     |         | Poresuuttimen sisäosa, 3 l/min 200–600 kPa                 |
| 12   | S600181     |         | Poresuuttimen sisäosa, 1,4 l/min 200–600 kPa               |