




Unikke egenskaber



Tilbageløbssikring

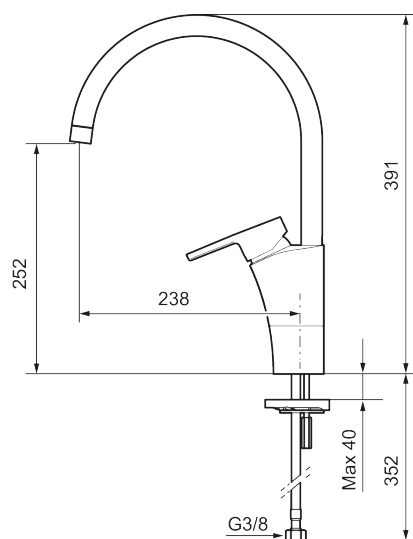

Køkkenarmatur MORA MMIX II soft

MMIX II soft har et design, som er præget af en kælen, bølgende geometri og formidler en tidløs og sammenhængende stil.

Artikel-nummer: 332101 **VVS:** 705900204 **Flow 3 bar:** 6,0 l/m
Beskrivelse: Krom

- ESS (Energy Saving System).
- Med Høj buet C-svingtud 60°, 85°, 110° eller 360° (begrænsningssæt for 60° eller 110° inkluderet).
- 238 mm fremspring.
- Soft Closing og keramisk kartusche.
- Indbygget temperatur- og flowbegrænser.
- Fleksible tilslutningsslanger i metalflettet Soft-PEX®, G3/8.
- Lead Free (blyfri).
- Hulmål Ø34-37 mm.
- Lydklasse 1.
- **5 års trykgaranti.**

PRODUKTBESKRIVELSE

Køkkenarmatur MORA MMIX II
soft

MMIX II soft har et design, som er præget af en kælen, bølgende geometri og formidler en tidløs og sammenhængende stil.

Artikel-nummer: 332101

VVS: 705900204



	STD	LD3*	LD4*	Energy class A
6. Cartridge	S600253	S600232	S600253	S600253
23. Insert	S600319	S600072	132205.AE	S600294

* LEED mixers with low flow

Reservedelsliste

NR.	ART.NO	VVS	BESKRIVELSE
1	409389.AE	745148401	Greb, komplet
2	409392.AE	745148403	Farvebrik og skrue til greb
3	409391.AE	745148402	Dækhætte
4	409393.AE	745148404	Låsemøtrik til keramisk indsats, inkl. værktøj
5	439060.AE		Låsemøtrik
6	S600253		Patron med værktøj
6	S600232		Patron, Low flow, til LEED armaturer
7	S600298		Serviceværktøj
8	S600159		Monteringssæt til køkkenarmatur
9	S600018		Tudenippel
10	S600299		Pakningssæt med spærreringer
11	209543.AE	745148373	Svingtudsbegrænsningssæt 40°
12	309519.AE		Låsedel, 2 pak (sort/grå)

NR.	ART.NO	VVS	BESKRIVELSE
13	708843.AE		O-ring (15,54 x 2,62), 2 stk.
14	109016.AE		Tudenippel, komplet, for fast tud
15	139595.AE		Stopskrue med spære
16	S600308		Stabiliseringssæt
17	409395.AE	745148374	Svingtud K5, komplet
18	409396.AE	745148394	Svingtud K7, komplet
19	409397.AE	745148384	Svingtud, krom
20	131410.AE		Perlatorhylster M22 indv.
21	131415.AE		Perlatorhylster M24 udv., 15 mm, krom
22	409343.AE		Strålsamler M22 indv, med kugleled, 7–9 l/min ved 3 bar
23	S600319		Strålesamlerindsats, 7–9 l/min ved 3 bar
23	S600072		Strålesamlerindsats, 3 l/min ved 2–6 bar
23	132205.AE		Strålsamlerindsats, 5 l/min ved 2–6 bar
23	S600294		Strålsamlerindsats, 5 l/min ved 2–6 bar
24	409390.AE	745148600	Handicapvenligt greb, L=150
25	S600206		Selvlukkende håndbruser, krom
26	130670.AE	745148129	Bordgennemføring for håndbruser
27	S600152		Slange til håndbruser 1,5 m, krom