




Unikke egenskaber



Tilbageløbssikring

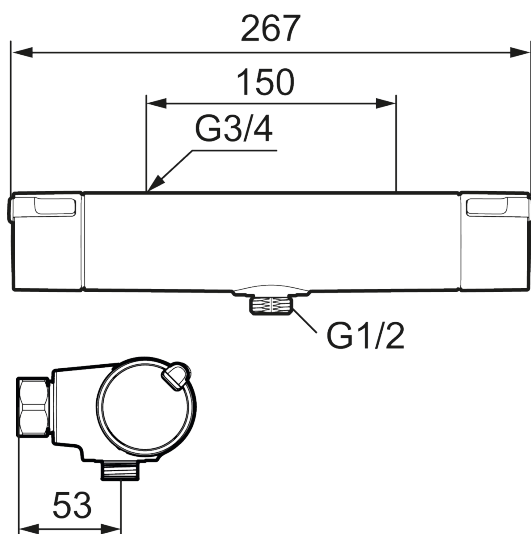

Termostatarmer Mora MMIX II

Vores klassiske brusearmatur MMIX i forkromet udførelse har fået en mere lige form og et dristigere udtryk. Resultatet? Overlegen funktion og elegant stil! Indersiden har også fået sig en opgradering i form af en forbedret termostat, som ikke blot giver den bedst tænkelige energieffektivitet, men også en bruseoplevelse i topklassen.

Artikel-nummer: 331255 Flow 3 bar: 22,9 l/m

Beskrivelse: Krom


- Unik tryk- og temperaturstyring.
- ½ ned.
- Snavsfilter rundt om reguleringsindsatsen.
- Skoldningssikring v/38°C.
- Eco stop.
- Lead Free (blyfri).
- Kontraventiler.
- 150-153 c/c.
- 5 års Kalk- og Temperaturgaranti.

PRODUKTBESKRIVELSE

Termostatarmer Mora MMIX II

Vores klassiske brusearmatur MMIX i forkromet udførelse har fået en mere lige form og et dristigere udtryk. Resultatet? Overlegen funktion og elegant stil! Indersiden har også fået sig en opgradering i form af en forbedret termostat, som ikke blot giver den bedst tænkelige energieffektivitet, men også en bruseoplevelse i topklassen.

Artikel-nummer: 331255

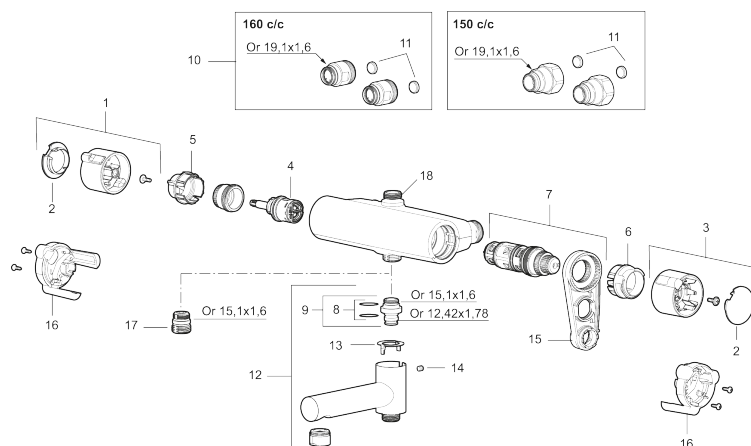

Reservedelsliste

NR.	ART.NO	VVS	BESKRIVELSE
1	S600191		
2	S600192		
3	S600190		
4	S600020		Reversibelt topstykke 12 l/min, inkl. serviceværktøj
4	S600269	745136020	Reversibelt topstykke 12 l/min
4	S600021		Reversibelt topstykke 22 l/min, inkl. serviceværktøj
4	S600270	745136021	Reversibelt topstykke 22 l/min
5	S600086		Stopring, til en udgang (ned eller op)
6	S600087		Skoldningssikringsring, max 50°C
6	S600026		Skoldningssikringsring, max 42°C
7	S600084		Termostatindsats inkl. serviceværktøj
7	S600271	745136000	Termostatindsats, uden værktøj
8	209519.AE	745137931	O-ringe
9	409366.AE		Nippel M18x1 m. o-ring
10	409361.AE		Omløber (160 c/c)
11	409359.AA		Filtersæt
12	409356	728080504	Kartud, krom

NR.	ART.NO	VVS	BESKRIVELSE
13	38521000		Spærrering
14	708655.AE		Låseskrue
15	S600298	745137712	Serviceværktøj
16	S600193		
17	S600088		Nippel M18x1–G1/2 (brusearmatur)
18	409365.AE		Udløbsnippel M18x1–G1/2