


Mora Inxx upp/ned




Denna produkt är anpassad till
Branschregler SÄKER Vatteninstallation.
Mora Armatur garanterar produktens
funktion om branschreglerna och
produktens monteringsanvisning följs.




A

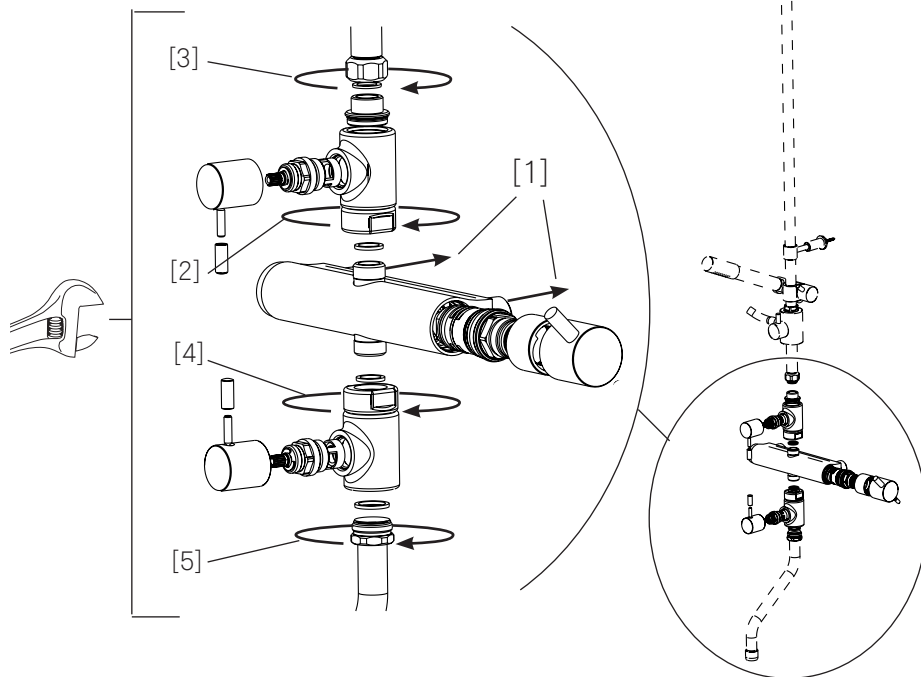

B

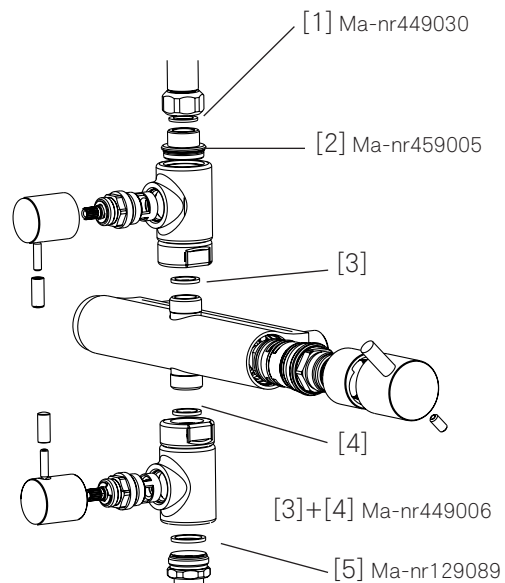


C

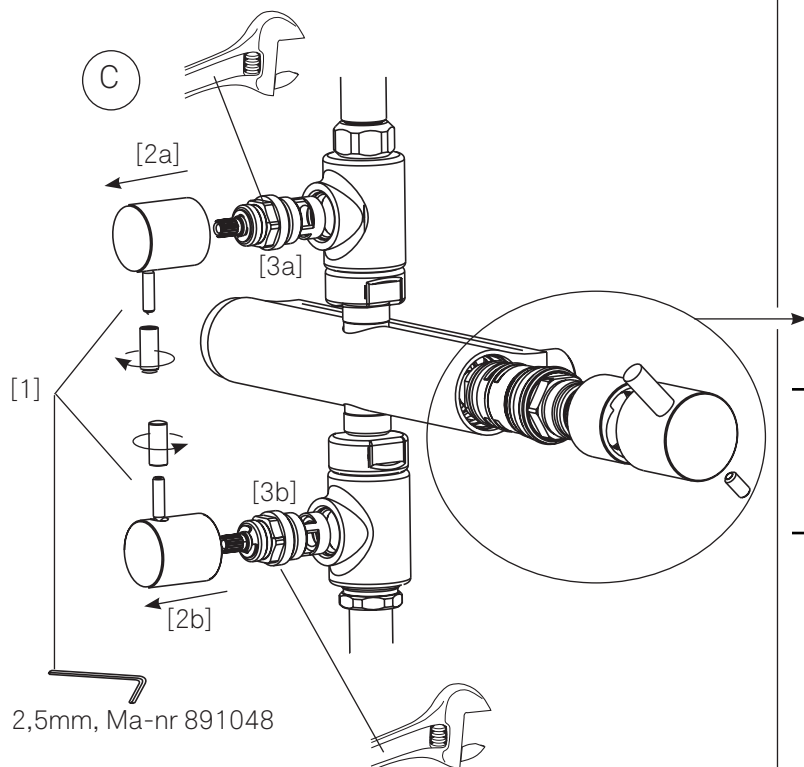

2,5mm, Ma-nr 891048

3a/3b Ma-nr 708994

D

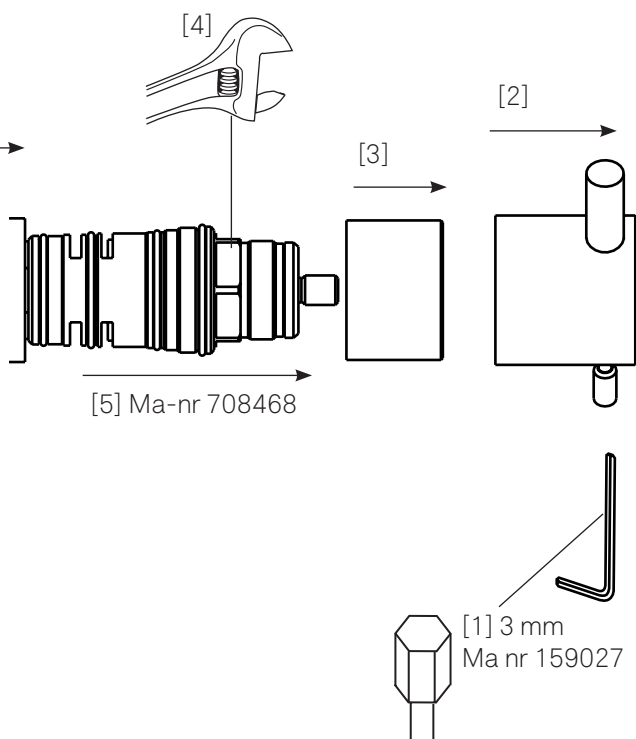

Mora Inxx

SVENSKA



MONTERING

Innan montering av blandaren skall de anslutande rören ha spolats igenom.
Utför i ordning [1] - [5]. **(A)**

FELSÖKNING

Läckage vid [1]/[2], [3], [4], [5]: **(B)** Byt packning, se [1],[3],[4],[5] eller o-ring [2].

Dropp ur pip då avstängningsventilen är stängd: **(C)** Dropp ur handdusch/takdusch: Utför i ordning [1],[2a] och [3a]. Byt avstängningsventilen, Ma-nr 708994.

Dropp ur karpip: Utför i ordning [1],[2b] och [3b]. Byt avstängningsventil, Ma-nr:708994.

Ojämn temperatur: **(D)** Byt temperaturreglaget. Utför i ordning [1] - [5]. Byt temperaturreglaget, Ma-nr:708468.

ÖVRIGT

Vid risk för frost:

Om blandaren kommer att utsättas för yttre temperaturer lägre än 0 °C (t.ex. i uppvärmda fritidshus) ska vattenledningar och blandare tömmas på vatten.

Lämna blandaren i

öppet läge. Alternativt kan blandaren demonteras och förvaras i uppvärmt utrymme.

Skador som orsakas till följd av spänningskorrosion som uppstår på grund av vattnets eller den omgivande miljöns beskaffenhet samt felaktig montering inkluderas inte i produktansvaret.