




Ainutlaatuiset ominaisuudet

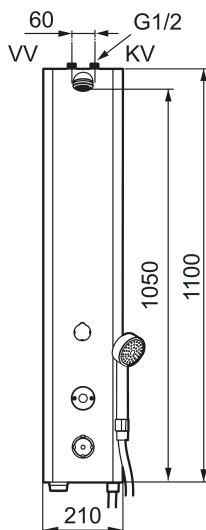

FM Mattsson tronic suihkupaneeli WMS, termostaatin, paristokäyttö

Tuote-nro: 95076002 **LVI:** 6358260

Kuvaus: Mattavalkoinen, paristokäyttö (sis.pariston)

- Käsिसuihkuin ja letkuin
- Termostaattitoiminnolla
- Ohjelmoitava käynnistyspainike. Huuhteluaika 10-60 sek (tehdasasetus 30 sek)
- Suihkukulma säädettävissä +/- 5°
- Virtaaman rajoitin 9l/min
- Magneettiventtiilein
- Virtaaman aikakatkaisu turvatoiminto estämään tulvimista
- Ruostumaton rakenne jauhepinnoitetulla kuorella. Vakioväri valkoinen NCS S0500-N, kiilto 30, muita värejä ja kiiltoarvoja saa tilauksesta.
- Hana voidaan sulkea magneettiventtiilin kautta esim. siivousta varten
- Alhainen virrankulutus - pitkä pariston käyttöikä
- Varustettu kuuman veden hygieniahuuhtelumahdollisuudella esim. legionellaa vastaan
- Imusuojattu EU-standardin EN1717 mukaan

Asennus:

- Liitos ylös G1/2". Palloventtiili tilataan erikseen
- Paristokäyttöinen, voidaan vaihtaa verkkovirtaan
- Verkkovirralla vaihdettaessa tarvitaan AC adapteri S600132, virtalähde S600129 vaihtoehtoisesti muuntaja S600128

Tronic WMS:

- Toiminnot WMS-yhteyden tai sovittimen kautta:
- Huom! Reititin ja liittymä tai sovitin vaaditaan WMS-toimintoa varten.

- Ohjelmointi:
 - Huuhteluajan säätö
 - Huuhteluajan turvarajoitus
 - Hygieniahuuhtelu, väli ja huuhteluaika
 - Maksimilämpötilan turvarajoitus
 - Lämpödesinfiointi
- Laajennetut toiminnot Tronic WMS:llä:
 - Toiminnan valvonta (huuhtelut, vedenkulutus ja lämpötila, akun tila jne.)
 - Kaikkien tapahtumien kirjaaminen
 - Hälytysten hallinta tekstiviestillä tai sähköpostitse
 - Dokumentointi- ja raportointitoiminto

NRO.	MA-NRO	LVI	KUVAUS
13	S600132	6432261	Verkkoliitäntäosa
14	16202000	6430149	Magneettiventtiili
15	39090000		Hose kit, connection behind
16	S600025		Suihkupää täydellinen
17	409364.AE		Polttamissuojarengas, (Max 42°)