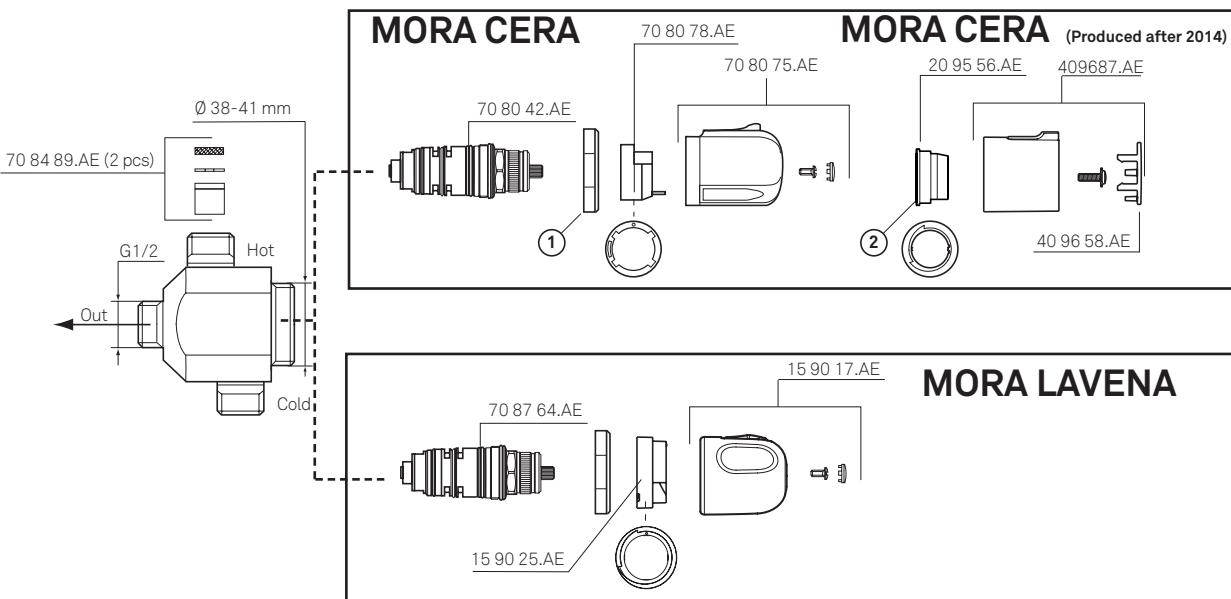


MORA CERA / MORA LAVENA

Thermostatic mixer

**SVENSKA - Monteringsanvisning**

OBS! Vid installation måste ledningarna fram till blandaren renspolas innan montage.

Vid risk för frost:

Om blandaren kommer att utsättas för ytter temperaturer lägre än 0 °C (t.ex. i uppvärmda fritidshus) ska vattenledningar och blandare tömmas på vatten. Lämna blandaren i öppet läge. Alternativt kan blandaren demonteras och förvaras i uppvärmtn utrymme.

Skador som orsakas till följd av spänningsskorrosion som uppstår på grund av vattnets eller den omgivande miljöns beskaffenhet samt felaktig montering inkluderas inte i produktansvaret.

1. Montera blandaren i önskad position, max 5 mm väggtjocklek.
2. Fäst blandaren med fästmuttern (1).
3. Montera stoppringen (2) så att gränsen mellan rött och blått pekar rakt upp och röda delen är på vänster sida.
4. Montera rattet med knappen rakt upp. OBS - vrid inte på insatsens spindel.
5. Fäst rattet med låsskruven.
6. Sätt tillbaka rattens lock med ett klickljud.

SERVICEINSTRUKTION

Felsymptom	Åtgärd
Byte backventiler (70 84 89):	Stäng av vattnet. Demontera anslutningsrören/slangarna och lossa silinsatsen. Ta bort låsringen med en låsringstång. Dra ut backventilen och byt den.
Blandaren ger för lite vatten:	Rengöring av inloppssilorna! Stäng av vattnet. Lossa anslutningsrören/slangarna och rengör silinsatserna.
Blandaren ger bara kallt eller varmt vatten:	Blandaren är felaktigt ansluten, det varma vattnet skall anslutas på blandarens anslutningsnippel märkt "H".
Fel vattentemperatur vid temperaturrattens spärrläge	Kalibrera blandaren enligt nedan.
Kalibrering:	Demontera temperaturratten. Vrid spindeln medurs för kallare och moturs för varmare vatten. När önskad vattentemperatur erhållits, ca. 38°C, monteras temperaturratten med knappen rakt upp.

RENGÖRING

Ytbehandlingen bevaras bäst genom rengöring med mjuk trasa och tvållösning, eftersköljning med rent vatten och polering med torr trasa. Man får absolut inte använda kalklösande, sura eller sandhaltiga skurmedel. För att avlägsna kalkfläckar, använd hushållsättika och spola efter med vatten.

Uttjänade armaturer kan lämnas till Mora Armatur för återvinning.

NORSK - Monteringsanvisning

OBS! Ved installasjon må rørene fram til batteriet renspyles før montering.

Ved fare for frost:

Hvis blandebatteriet kommer til å bli utsatt for ytter temperaturer lavere enn 0 °C (f.eks. i uoppvarmede hytter), må vannledningene og batteriet tømmes for vann. La kranen stå i åpen posisjon. Alternativt kan blandebatteriet demonteres og oppbevares i et oppvarmet rom.

Skader som kommer som en følge av spenningskorrosjon som oppstår som en følge vannets eller utenforliggende årsaker samt feilaktig montering dekkes ikke.

1. Monter batteriet i ønsket posisjon, maks 5 mm vegtykkelse.
2. Fest batteriet med festemutteren (1)
3. Installer låsringen (2) grensen mellom rød og blå peker rett opp, og røde delen er på venstre side.
4. Monter rattet med knapp rett opp. OBS! Vri ikke på innsatsens spindel.
5. Fest rattet med låseskruen
6. Sett dekkelet på rattet med et klikk.

SERVICEINSTRUKSJON

Feilsymptom	Løsning
Bytte av tilbakeslagsventiler: (70 84 89)	Steng vannet. Demonter anslutningsrørene/slanger og løsne silinnsatsen. Fjern låsringen med en låsringstang. Dra ut tilbakeslagsventilen og bytt den.
Batteriet gir for lite vann:	Rengjøring av innløpsilene ! Steng vannet. Demonter anslutningsrørene/slanger og rengjør silinnsatsene.
Batteriet gir bare kaldt varmt vann	Batteriet er feil ansluttet. Det varme vannet skal ansluttes eller på varmt vann, batteriets anslutning som er merket : "H".
Feil vanntemperatur ved temperaturrattets sperrestilling:	Kalibrer batteriet i følge nedenforstående.
Kalibrering:	Demonter temperaturrattet. Vrid spindelen "med klokken" for kaldere vann og "mot klokken" for varmere vann. Når ønsket vanntemperatur oppnås, ca. 38°C, monteres temperaturrattet slik at knappen blir stående rett opp.

RENGJØRING:

Ytterflatene bevares best ved rengjøring med en myk klut og såpe. Etterskylls med rent vann og poleres med en tørr klut. Man må absolutt ikke bruke kalkløsende, sur eller sandholdig skuremedel. For å fjerne kalkflekker, bruk husholdningsedikk. Etterskylls med rent vann.

MORA CERA / MORA LAVENA

Asennusohje suomeksi

Huom! Putkisto on huuhdeltava ennen asennusta.

Jäätymisvaara:

Jos lämpötila hanan käyttöpaikassa laskee 0 °C:een alapuolelle (esim. lämmittämättömässä vapaa-ajan asunnoissa), on vesijohdot ja hana tyhjennettävä vedestä. Jätä hana auki asentoon. Vaihtoehtoisesti voidaan hana irrottaa ja säilyttää lämmityssä tilassa.

1. Asenna sekoitin haluttuun asentoon, seinän paksuus korkeintaan 5 mm
2. Kiinnitä sekoitin kiinnitysruuvilla (1)
3. Asenna rajoitin rengas (2) niin että punainen ja sinisen raja osoittavat suoraan ylöspäin, ja punainen osa on vasemmalla.
4. Asenna kahvatappi ylöspäin, huomio! Älä käänä sisäosan karaa.
5. Kiinnitä kahva lukkoruuvilla
6. Kiinittää taas ohjauspysyrän kansi napsautuksella.

Puhdistus

Pinnoite säilyy parhaiten puhdistettaessa kara pehmeällä räällillä ja saippualiuoksella. Jälkihuuhtelu puhtaalla vedellä ja killotus kuivalla räällillä. Ehdottomasti ei saa käyttää kalkkipoistavia, happamia tai hiekkapitoisia pesuaineita. Kalkkiläikkien puhdistuksessa käytä talousetikkaa ja huuhdo sitten vedellä.

HUOLTO-OHJE**Vika**

Takaiskuventtiiliin 70 84 89
vaihtaminen

Toimenpide

Sulje vesi. Irrota liitääntäjohdot ja irrota siivilä. Irrota lukkorengas lukkorengaspihdillä. Poista takaiskuventtiili ja vaihda uuteen.

Sekoitin antaa liian vähän vettä

Suotimien puhdistus. Sulje vesi. Irrota liitääntäjohdot ja puhdista siivilät.

Sekoitin antaa vain kylmää lämmintä vettä

Sekoitin on kytketty väärin, lämmmin vesi liitetään liit tai timeen merkillä "H"

Vääärä veden lämpötila säätö-kahvan rajoitusasennossa

Sääädä sekoitin. Katso alla.

Kalibrointi

Irrota lämpötilan säätökahva. Kierrä karaa myötäpä ivää kylmempää ja vastapäivää lämpimämpää vettä. Kun to vottu veden lämpötila on saatu, n. 38 C, asen netaan lämmönsäätö kahva niin, että tappi on suoraan ylöspäin.