





Unika egenskaper



Skyddsmodul 

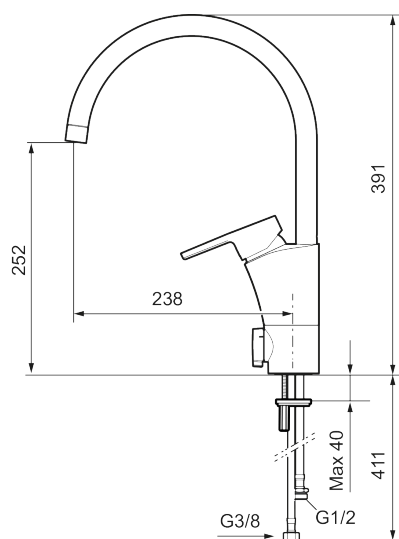

MMIX II soft köksblandare

MMIX II soft har en design som präglas av en smeksam bøljsande geometri och förmedlar en tidlös och sammanhängande stil.

Art.nr: 332151.LD3 **RSK:** 8312166 **Flöde 3 bar:** 3,8 l/min

Utförande: Krom, LEED/BREEAM-anpassad

- ESS (energisparsystem)
- Mjukstängning med keramisk tätning
- Inbyggd, lätt omställbar flödesbegränsning och temperaturspär
- Svängbar pip 60°, 85°, 110° eller 360° (spärsegment medföljer för 60° och 110°)
- Med inbyggd keramisk avstängning för disk- och tvättmaskin. Omställbar mellan KV och VV, förinställd på KV
- Flexibla anslutningsrör i metallspunnen Soft PEX®, lekande G3/8
- Lead Free (blyfri)
- Ljudklass 1
- Hålmått Ø34-37 mm