Ventilfäste för PE-X-, PE-RT-, PB- och multilayer-rör

Art.nr: 632429.AE **RSK:** 8533503
Utförande: Krom, D: Ø16, 110 x 46, L=80

- För dold rördragning
- Rörskarven hamnar utanför vägglivet
- Med skruvar och väggtätning

Kopplingarna är godkända för:

- PE-X enligt EN ISO 15875: 15x2.5, 16x2.0 & 16x2.2
- PE-RT enligt EN ISO 22391: 15x2.5 & 16x2.2
- PB enligt EN ISO 15876: 16x2.0

Multilayer-rör av fabrikat:

- Uponor UNI PIPE PE-RT/AL/PE-RT 16*2
- Geberit 16*2,0 Systemrohr ML Flowfit/pushfit PE-RT typ II
- Thermotech MultiSystem AluComposite PE-RT Type2/AL/PE-RT Typ2 16*2
- Roth Systemrohr Alu-Laserplus 16*2 mm PE-RT TypII/Al/PE-RT TypII
- LK PAL Universal Pipe A16 16*2,0
- TECE logo dimension 16 – multilayer pipe – PE-RT/Al/PE-RT 16*2,0 mm
- TECE logo dimension 16 – multilayer pipe – PE-Xc/Al/PE-RT 16*2,0 mm
- FRÄNKISCHE turatec multi 16*2 PE-RT II/Al/PE-RT II
- HENCO RIXc PE-Xc/Al/PE-Xc 16*2
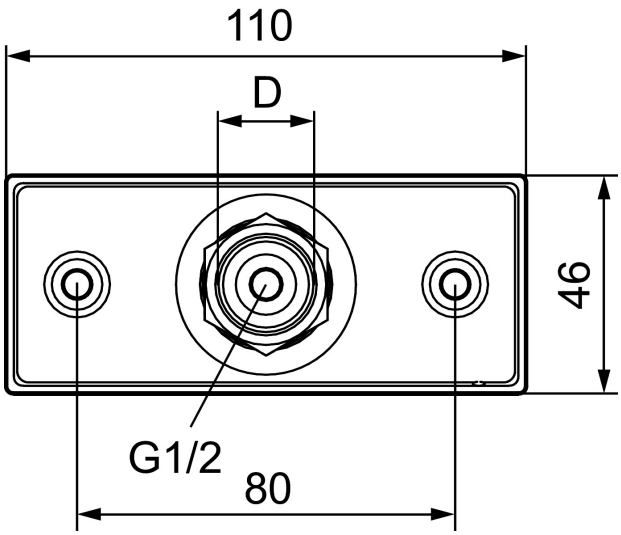
Unika egenskaper