


Ainutlaatuiset ominaisuudet

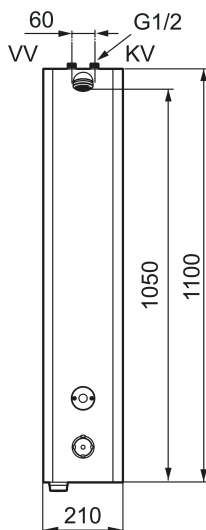

Mora Tronic suihkupaneeli WMS, termostaatein

Tuote-nro: 720177 **LVI:** 6360718

Kuvaus: Verkkokäyttö (ei sis muuntajaa), sis. 10m jatkoakaapelin

- Termostaattitoiminnolla
- Verkkokäyttö (ei sis muuntajaa) Sisältää adapterin ja 10 m virtakaapelin
- Liitos ylös G1/2". Palloventtiili tilattava erikseen
- Magneettiventtiilein ja suodattimin
- Varustettu kuuman veden hygieniahuuhtelumahdollisuudella esim. legionellaa vastaan
- Stainless look
- Hana voidaan sulkea magneettiventtiilin kautta esim. siivousta varten
- Virtaaman rajoitin 9l/min
- Imusuojattu EU-standardin EN1717 mukaan
- Virtaamanaika-katkaisu turvatoiminto estämään tulvimista, max 5 minuuttia
- Tunnistimen IP-luokka IP67
- Ohjelmoitava käynnistuspainike. Huuhteluaika 10-60 sek (tehdasasetus 30 sek)
- Suihkukulma säädettävissä +/- 5°

Asennus:

- Helppo paristonvaihto ilman vedenkatkaisua
- Verkkovirralla vaihdettaessa tarvitaan:
 - Vaihtoehto 1: Muuntaja S600149
 - Vaihtoehto 2: Virtalähde S600129, vaihtoehtoisesti muuntaja S600128, tarvittaessa jatkojohto S600127

Tronic WMS:

- Huom! Reititin ja liittymä tai sovitin vaaditaan WMS toimintoa varten
- Seuraavat vaihtoehtot saatavilla langattoman verkon avulla Tronic WMS järjestelmään:
- Ohjelmoitava huuhteluaika 10-60 sek (30 sek tehdasasetus)

- Aktivointiluokat:
 - Säästötila, aseta aika, huuhtelee aina samaan aikaan, tehdasasetukset
 - Normaali, huuhteluaika jatkuu jos painat uudelleen ennenkuin loppuu
 - Vaihtotila, aseta aika, uudelleenaktivointi katkaisee huuhtelun
- Säädettyä hygieniahuuhtelu, aikaväli ja huuhteluaika (seisovan veden välttäminen)
- Aloita kuumaa veden huuhtelu
- Ohjelmitava lämpötilan pysäytys. hana sulkeutuu heti maksimi lämpötilassa
- Raportit hanan tai hanaryhmän käytöstä: käyttöajankohdat ja -kerrat, veden kulutus ja käytetyt lämpötilat (minimi, maksimi ja keskiarvot)
- Sisäänrakennettu lämpötilanmittaus sekoitevedelle

NRO.	MA-NRO	LVI	KUVAUS
14	729510.AE	6432253	Magneettiventtiili
15	39090000		Hose kit, connection behind
16	409364.AE		Polttamissuojarengas, (Max 42°)
17	S600025		Suihkupää täydellinen
18	22801509		