


Blandarfäste 40–160 c/c

Wall plate 40–160 c/c

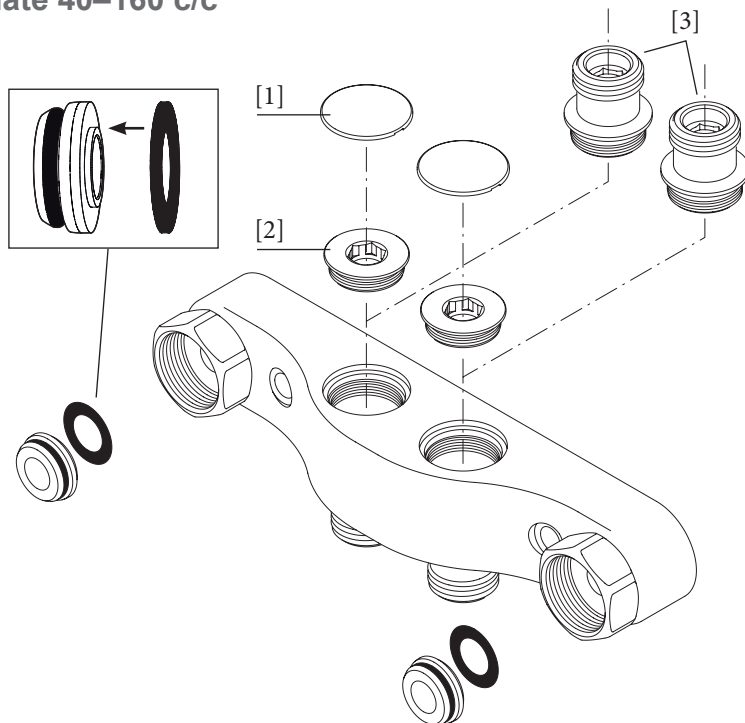

Blandarfästet har pålimmade tätningar runt fästhålen, mot vägg.

Skruvinfästning

Skruvinfästning skall göras i fast regel.

Avtätning

Skruvhålen skall tätas. Lossa skruven och fyll skruvhål och eventuell plugg med industrisilikon.

Genomgående vattenväg

Blandarfästet kan byggas om till modell "Vaska", med genomgående vattenväg.

- Peta av locken [1] med en skruvmejsel.
- Skruva ur pluggarna [2] och skruva istället i nipplar [3] MAnr 20 96 00. Använd 10 mm insexnyckel.

Dimension och mått

Inlopp G ½, 40 mm c/c.

Blandaranslutning M26x1,5,

160 mm c/c.