


Mora Cera Cabin

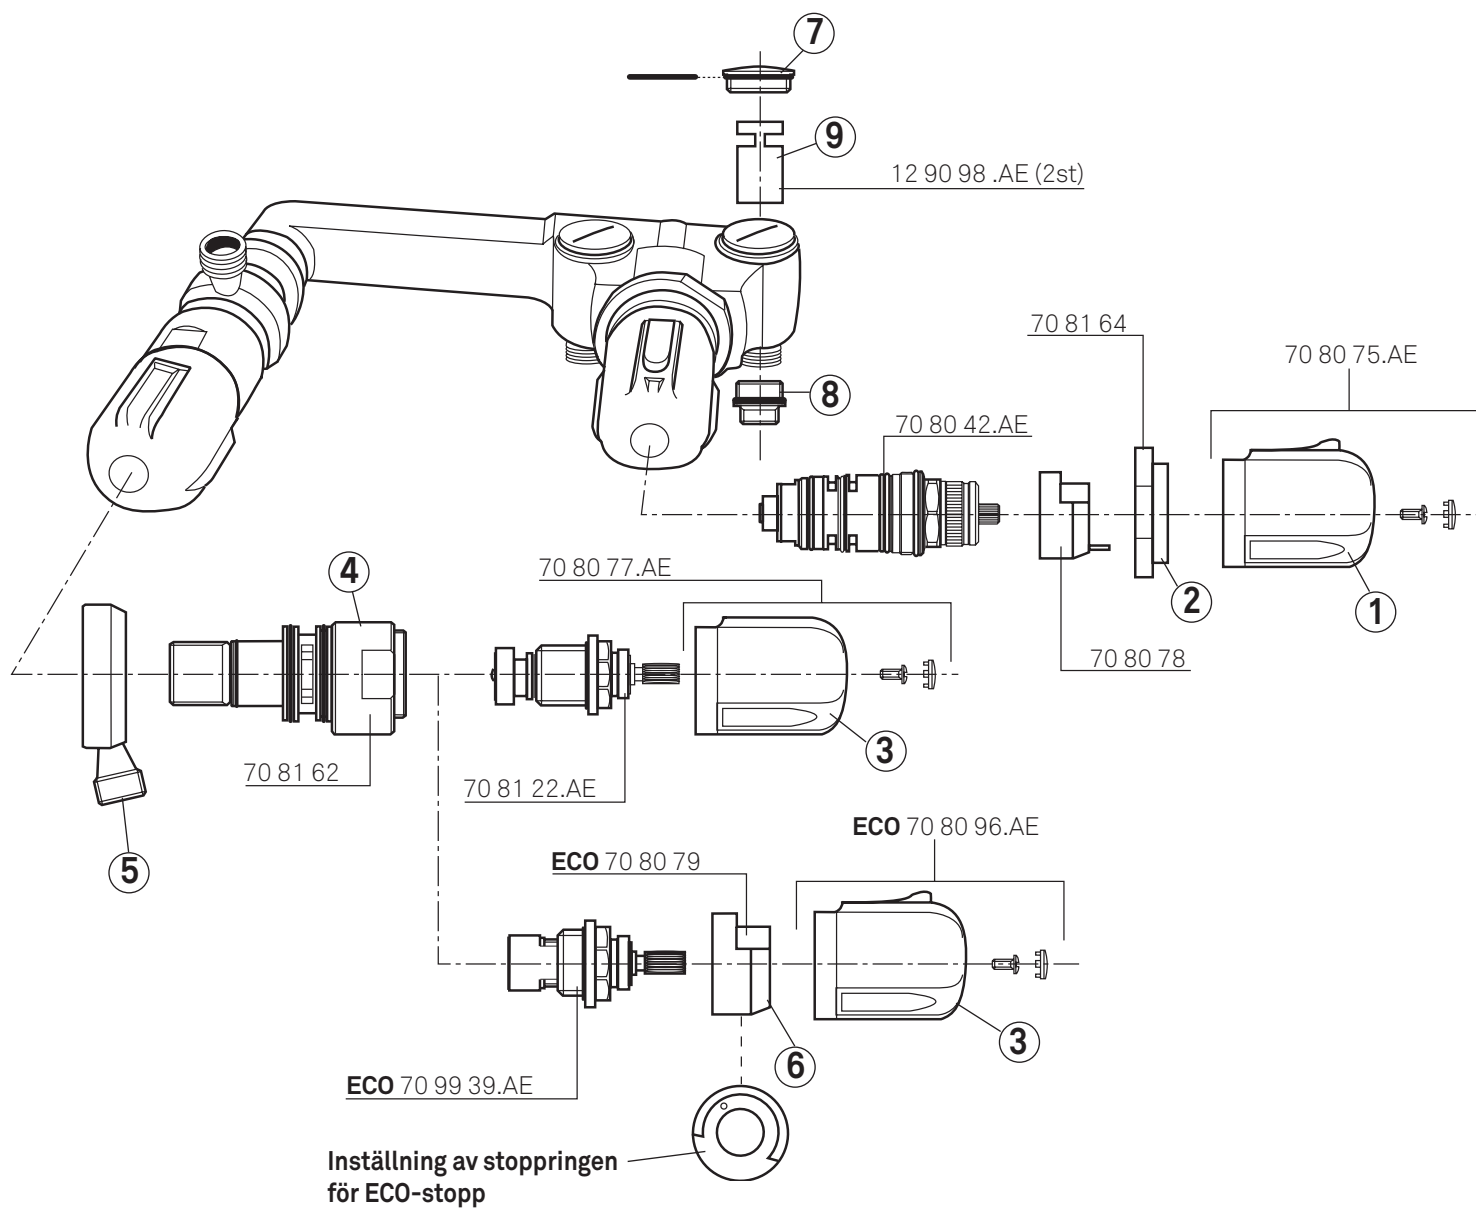

Montering

Temperatursidan: Ta av temperaturregleringsratten (1). **OBS! Vrid ej spindeln.** Skruva loss flänsmuttern (2).

Flödessidan: Ta av flödesregleringsratten (3). Använd nyckelgreppet på fästdelen (4) för att skruva ur fästdel och utloppsdel (5) i ett stycke.

Montera blandarhuset i kabinen. (Väggjocklek: max. 13mm.)

Sätt tillbaka fästdelen (4) på flödessidan och drag åt.

OBS! Använd nyckelgreppet.

Skruva fast flänsmuttern (2) på temperatursidan. Vid tjockare vägg än 8 mm - vänd flänsmuttern så att lilla diametern pekar in mot blandaren.

Utloppsdelens för anslutning av duschslang måste vridas i önskat läge före åtdragning av fästdelen.


Vid montering av ECO-ratt: se till att stoppringen (6) monteras så att stoppklacken hamnar vid kl. 9 (eller vid önskat flöde). Vid montering av flödesratt skall knappen på ratten vara rakt upp vid stängt flöde. Montera temperaturregleringsratten med skruv och täckbricka. Se till att 38°C hamnar rakt uppåt.

Den blå prick (som medföljer blandaren) ska klistras på kabinväggen och markera 38°C för temperaturregleringsratten (se sid 2).

Valfri anslutning upp eller ner erhålles genom att byta plats på lock (7) och anslutningsnippel (8) och vända på backventilen (9).

Uttjänta produkter kan återlämnas till Mora Armatur för återvinning.

För panelmontering, 1 - 13 mm godstjocklek

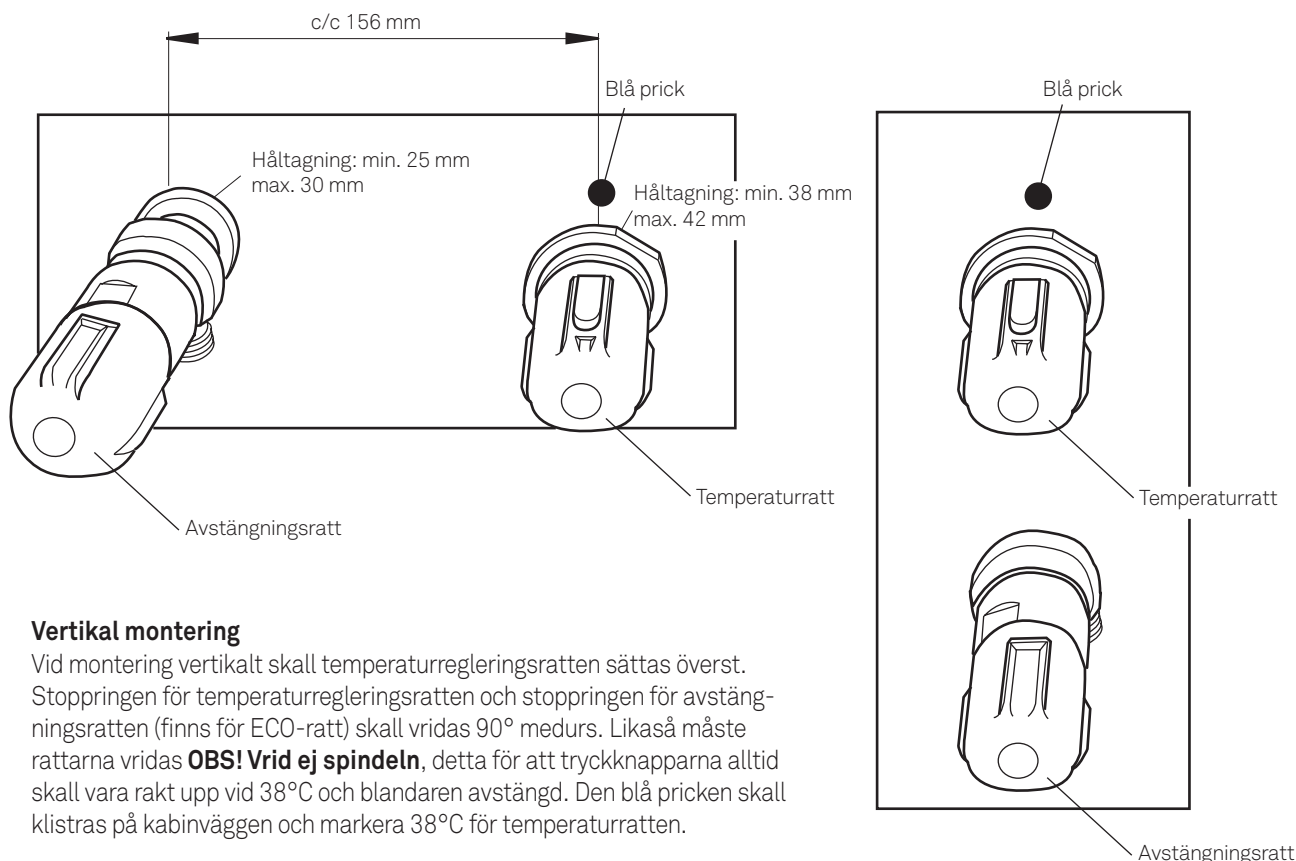**Vertikal montering**

Vid montering vertikalt skall temperaturregleringsratten sättas överst. Stoppringen för temperaturregleringsratten och stoppringen för avstängningsratten (finns för ECO-ratt) skall vridas 90° medurs. Likaså måste rattarna vridas **OBS! Vrid ej spindeln**, detta för att tryckknapparna alltid skall vara rakt upp vid 38°C och blandaren avstängd. Den blå prickn skall klistras på kabinväggen och markera 38°C för temperaturratten.

MONTERINGSANVISNING

OBS! Vid installation måste ledningarna fram till blandarna rensas innan blandaren monteras.

OBS! Vid installation i utrymmen där frysrisk kan föreligga (exempelvis fritidshus): lösgrör blandaren och töm den noggrant på vatten.

SERVICEINSTRUKTION

Felsymptom	Åtgärd
Inställning av ECO-stopp:	Vrid flödesregleringsratten till låst läge. Demontera rattan. Dra ut stoppringen och vrid den medurs för mindre flöde och moturs för större flöde. Montera flödesratten så att tryckknappen står rakt upp.
Blandaren ger för lite vatten:	Rengör inloppssilarna. Stäng av vattnet. Skruva ur tätningslocken och dra ur backventilerna. Rengör silarna.
Blandaren ger bara kallt/varmt vatten:	Blandaren är felaktigt ansluten, det varma vattnet skall anslutas på blandarens anslutningsnippel märkt "H".
Fel temperatur vid inställning av temperaturen:	Kalibrera blandaren enligt nedan.
Kalibrering:	Demontera temperaturratten. vrid spindeln medurs för kallare och moturs för varmare vatten. När önskad vattentemperatur erhållits, ca. 38°C, monteras temperaturratten så att tryckknappen hamnar rakt upp.

RENGÖRING

Färgytbehandling bevaras bäst genom rengöring med mjuk trasa och tvållösning, eftersköljning med rent vatten och polering med torr trasa. Man får absolut inte använda kalklösande, sura eller sandhaltiga skurmedel. För att avlägsna kalkfläckar, använd hushållsättika och spola efter med vatten.