




Ainutlaatuiset ominaisuudet

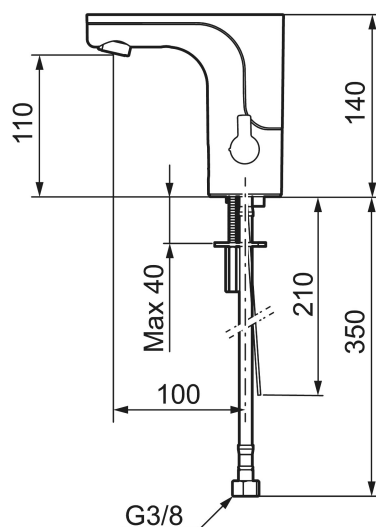

MORA MMIX tronic WMS pesuallashana

Tuote-nro: 720087 **LVI:** 6160703 **Flow 3 bar:** 5,0 l/m

Kuvaus: Kromattu, verkkokäyttö (ei sis muuntajaa)

- Lämmönsäätökahva
- WMS hanat mahdollisuudella langattomaan verkkoyhteyteen (kirjautuminen vaaditaan)
- Pehmeästi sulkeutuva magneettiventtiili
- Ilkivaltaa kestäväkokometallinen rakenne
- Eco poresuutin
- Virtaaman aikakatkailu- turvatoiminto estää tulvimista
- Huuhteluaika
- Hanan toiminta suljettavissa esim. siivouksen ajaksi
- Varustettu higieniahuuhtelumahdollisuudella esim. legionellaa vastaan
- Tunnistimen IP- luokka IP67
- Imusuojattu EU-standardin EN1717 mukaan
- Ei sisällä lyijyä eikä nikkeliä

Asennus:

- Veden lämpötilan säädön jälkeen vivun tilalle voidaan asettaa peitenasta
- Verkkovirran kytkennässä tarvitaan virtalähde S600129 tai vaihtoehtoisesti muuntaja S600128.
- Joustavat Soft PEX®- liitosletkut 3/8" liitosmutterilla
- Asennusreikä Ø33,5-37 mm

Asetukset:

- Toiminnot WMS-yhteyden tai sovittimen kautta:
- Huom! Reititin ja liittymä tai sovitin vaaditaan WMS-toimintoa varten.
- Ohjelmointi:
 - Huuhteluajan säätö
 - Huuhteluajan turvarajoitus
 - Hygieniahuuhtelu, väli ja huuhteluaika
 - Maksimilämpötilan turvarajoitus
 - Lämpödesinointi


- Laajennetut toiminnot Tronic WMS:llä:
 - Toiminnan valvonta (huuhtelut, vedenkulutus ja lämpötila, akun tila jne.)
 - Kaikkien tapahtumien kirjaaminen
 - Hälytysten hallinta tekstiviestillä tai sähköpostitse
 - Dokumentointi- ja raportointitoiminto

TUOTEKUVAUS

MORA MMIX tronic WMS
pesuallashana

Tuote-nro: 720087

LVI: 6160703

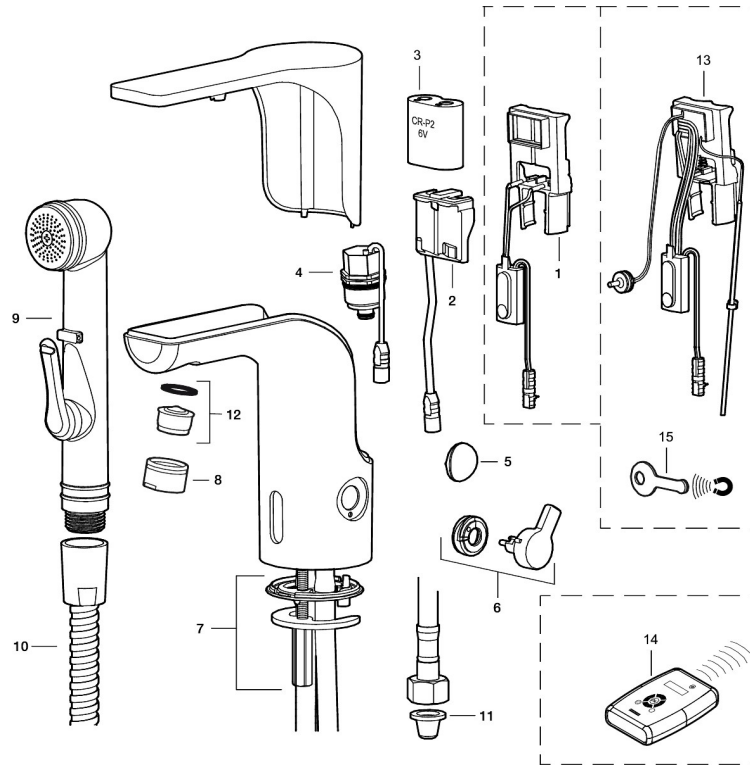

Varaosalistaus

NRO.	MA-NRO	LVI	KUVAUS
1	S600278		Eletroniikka yksikkö, vakio
1	S600329		Elektroniikka, keskusohjattu
2	S600131	6432260	Verkkoliitäntä
3	S600135	6432264	Paristo
4	S600277	6430160	Magneettiventtiili
5	729457.AE		Peitelaiippa
6	729456.AE		Vipu, kromattu
7	729458.AE		Kiinnityssarja
8	131415.AE	6561143	Poresuuttimen hylsy M24 ulk, 15 mm, kromattu
9	729485.AE	6566269	Itsesulkeutuva käsisuihku
10	S600207		Suihkuletku 1500 mm, kromattu
11	129296.AE		Suodin/tiiviste 3/8 (2 kpl)
12	132205.AE	6561134	Poresuuttimen sisäosa, 5 l/min 200–600 kPa
13	729461.AE		Elektroniikkayksikkö WMS - hanoille

NRO.	MA-NRO	LV	KUVAUS
14	729480.AE	6432097	Ohjelmointilaite
15	S600150		Huoltomagneetti