




Ainutlaatuiset ominaisuudet

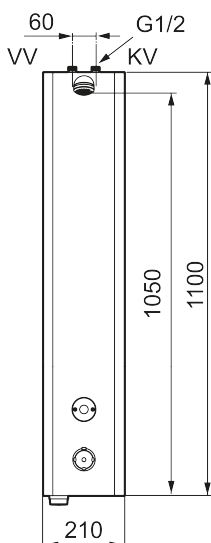

FM Mattsson tronic suihkupaneeli WMS, kytkentä huuhteluletkulle, termostaatein

Tuote-nro: 95016162 **LVI:** 6358254

Kuvaus: Mattavalkoinen, verkkokäyttö (ei sis muuntajaa), sisältää adapterin ja 5 m virtakaapelin

- Suihkupaneeli siivouslähdöllä, johon huuhteluletkun voi kiinnittää siivousta varten. Siivouslähtö on liitetty kylmään tai sekoitettuun veteen sen mukaan, mikä suihkupaneeli on kyseessä. Mukana toimitetaan pikaliitin ja letkunippa sekä avain avaamista ja sulkemista varten.
- Termostaattitoiminnolla
- Ohjelmoitava käynnistyspainike. Huuhtelu aika 10-60 sek (tehdasasetus 30 sek)
- Suihkukulma säädettävissä +/- 5°
- Virtaaman rajoitin 9l/min
- Magneettiventtiilein ja suodattimin
- Virtaaman aikakatkaisu turvatoimintou estämään tulvimista
- Ruostumaton rakenne jauhepinnoitetulla kuorella. Vakioväri valkoinen NCS S0500-N, kiilto 30, muita värejä ja kiiltoarvoja saa tilauksesta.
- Hana voidaan sulkea magneettiventtiilin kautta esim. siivousta varten
- Varustettu kuuman veden hygieniahuuhtelumahdollisuudella esim. legionellaa vastaan
- Imusuojaattu EU-standardin EN1717 mukaan

Asennus:

- Liitos ylös G1/2". Palloventtiili tilataan erikseen
- Verkkovirran kytkennässä tarvitaan virtalähde S600129 tai vaihtoehtoisesti muuntaja S600128.

Tronic WMS:

- Toiminnot WMS-yhteyden tai sovittimen kautta:
- Huom! Reititin ja liittymä tai sovitin vaaditaan WMS-toimintoa varten.

- Ohjelmointi:
 - Huuhteluajan säätö
 - Huuhteluajan turvarajoitus
 - Hygieniahuuhtelu, väli ja huuhtelu aika
 - Maksimilämpötilan turvarajoitus
 - Lämpödesinfiointi
- Laajennetut toiminnot Tronic WMS:llä:
 - Toiminnan valvonta (huuhtelut, vedenkulutus ja lämpötila, akun tila jne.)
 - Kaikkien tapahtumien kirjaaminen
 - Hälytysten hallinta tekstiviestillä tai sähköpostitse
 - Dokumentointi- ja raportointitoiminto

NRO.	MA-NRO	LVI	KUVAUS
12	S600135	6432264	Paristo
13	S600132	6432261	Verkkoliitäntäosa
14	16202000	6430149	Magneettiventtiili
15	39090000		Hose kit, connection behind
16	S600025		Suihkupää täydellinen
17	409364.AE		Polttamissuojarengas, (Max 42°)