




Unike funksjoner

Tilbakeslagssikring

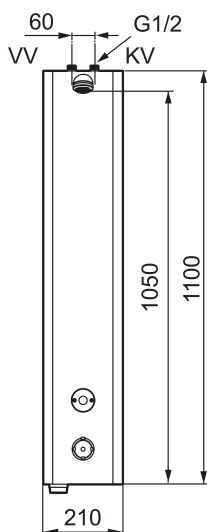

MORA tronic dusjpanel WMS, med termostat, batteridrift

Art.no.: 720172 NRF-nummer: 4290394

Utførende: Batteridrift, inkl. batteri

- Dusjpanel med mulighet for trådløs oppkobling (som abonnent)
- Sikkerhetsbatteri
- Batteridrift, kan endres til nettdrift
- Anslutning opp G1/2, inkludert kuleventil
- Inklusive magnetventil og filter
- Programmerbar startknapp. Stillbar spyletid 10-60 sek, fabrikkinnstilt på 30 sek.
- Tappetidbegrensning hindrer oversvømming, maks tid er 5 min.
- Dusjstrålen kan vinkles +/- 5°
- Mengderegulerer 9 l/min ved 3 bar
- Rustfritt utførende
- Avstengning via magnet (anvendes f. eks. ved rengjøring)
- Lavt strømforbruk - lang livslengde
- Kan gjennomspyles med hettvann for legionella sanering
- IP klasse sensor, IP67
- Med tilbakeslagsventiler etter standard EN 1717

Installasjon:

- Enkel installasjon og service
- Enkelt å bytte batteri under servicelukk uten å måtte stenge av vannet
- For nettdrift kreves forskjellige tilbehør:
 - Alternativ 1: AC adapter MA S600132 og omformer MA S600129 for stikkontakt, eller transformator MA S600128, og skjøtekabel (5 m) MA S600127
 - Alternativ 2: AC adapter MA S600132 og spenningsfordelingsboks MA S600149, og skjøtekabel (10 m) MA S600148

Tronic WMS:

- OBS! Gateway og abonnement alternativ dongel er nødvendig for WMS-funksjoner
- Trådløs tilgang til vårt Tronic WMS-system gir følgende muligheter:


- Stillbar spyletid 10-60 sek, fabrikkinnstilt på 30 sek.
- Valg av aktiveringstype:
 - Lagringsmodus, fast tid, spylet alltid samme tid, fabrikkinnstillingsmodus
 - Normal spyletid forlenges hvis den trykkes på igjen før den stopper
 - Bytt modus, fast tid, ny aktivering avbryter spyling
- Justerbar hygiene spyling, intervall og spyle tid (for å unngå stillestående vann)
- Logging av all bruk med tid, vannforbruk og temperatur for individuell dusj eller gruppe av dusjer (min, maks og gjennomsnittlig)
- Batteri overvåking
- Innebygd temperaturmåling av vanntemperatur
- Programmerbar temperaturstopp, dusjen stenges direkte ved innstilt maksimal temperatur
- Starte varmtvannspyling

PRODUKTBESKRIVNING

MORA tronic dusjpanel WMS,
med termostat, batteridrift

Art.no.: 720172

NRF-nummer: 4290394

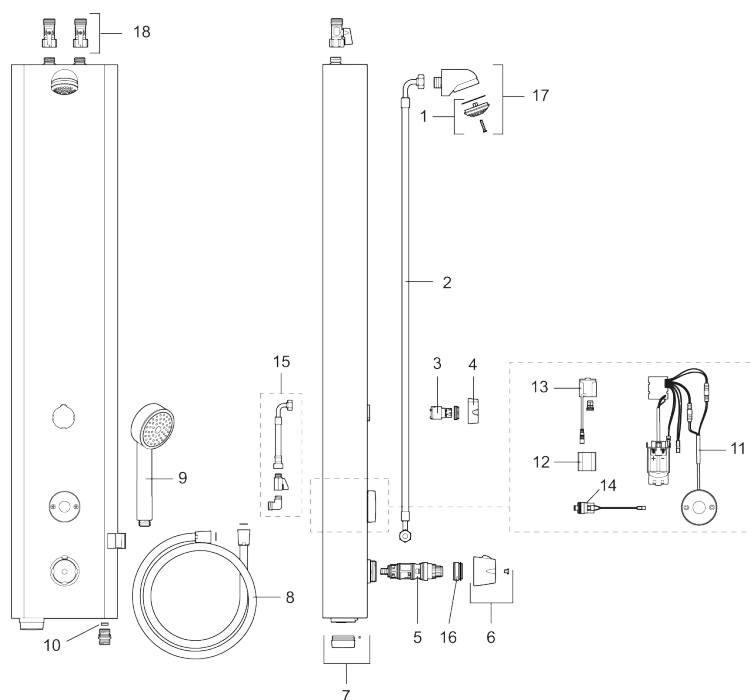

Reservedelsliste

NR.	ART. NO.	NRF-NUMMER	BESKRIVELSE
1	729303.AE		Dusjsil
2	39090700	4304972	Anslutningslange, 70 cm
3	S600321		Innsats for vender
4	16221700	4304955	Ratt til vender
5	409419.AE		Reguleringsinnmat, komplett inkl. verktøy
6	S600222		Temperaturratt, komplett
7	729459.AE		Batterilokk, sort
8	S600310		Dusjslange, 1,75 m, krom
9	130361	4294103	Hånddusj
10	29900600		Mengderegulerer, konstantmengde 6 l/min ved 2–6 bar
10	29900900	4304967	Mengderegulerer, konstantmengde 9 l/min ved 2–6 bar
10	29901200		Mengderegulerer, konstantmengde 12 l/min ved 2–6 bar
11	729465.AE		Elektronikkenhet
12	S600135	4304795	Batteri 6V
13	S600132		AC adapter

NR.	ART. NO.	NRF-NUMMER	BESKRIVELSE
14	729510.AE		Magnetventil
15	39090000	4304971	Tilkoblingssett, montering bakfra
16	409364.AE		Sperrering (Maks 42°)
17	S600025		Dusjhode, komplett
18	22801509		Kuleventil G1/2