



## Termostatarmer, Mora MMIX T5

Mora MMIX kombinerer et formsmukt og ergonomisk design med et energieffektivt indre. Designet er præget af en kærtegnende bølgede geometri og formidler en tidløs og sammenhængende stil gennem hele serien. Vores unikke miljøkoncept EcoSafe™ ligger til grund for udviklingsarbejdet og bidrager til et lavt energiforbrug og langsigtede miljøhensyn.


Artikel-nummer: 731150 VVS: 722707104

Beskrivelse: Krom

### Unikke egenskaber



Tilbageløbssikring 

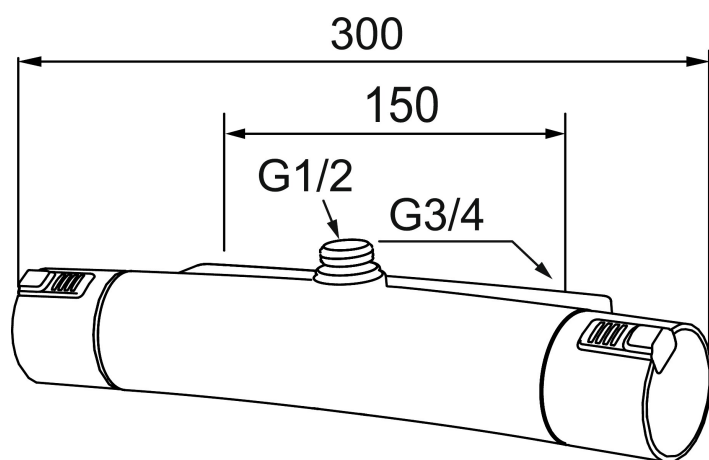

- Unik tryk- og temperaturstyring.
- ½ op.
- Snavsfilter rundt om reguleringsindsatsen.
- Skoldningssikring v/38°C.
- Eco stop.
- Lead Free (blyfri).
- Kontraventiler.
- 150-153 c/c.
- Safe Touch - Sørger for at termostatens overflade aldrig bliver brandvarm.
- 5 års Kalk- og Temperaturgaranti.


## PRODUKTBESKRIVELSE

# Termostatarmer, Mora MMIX T5

Mora MMIX kombinerer et formsmukt og ergonomisk design med et energieffektivt indre. Designet er præget af en kærtegnende bølgede geometri og formidler en tidløs og sammenhængende stil gennem hele serien. Vores unikke miljøkoncept EcoSafe™ ligger til grund for udviklingsarbejdet og bidrager til et lavt energiforbrug og langsigtede miljøhensyn.

Artikel-nummer: 731150

VVS: 722707104

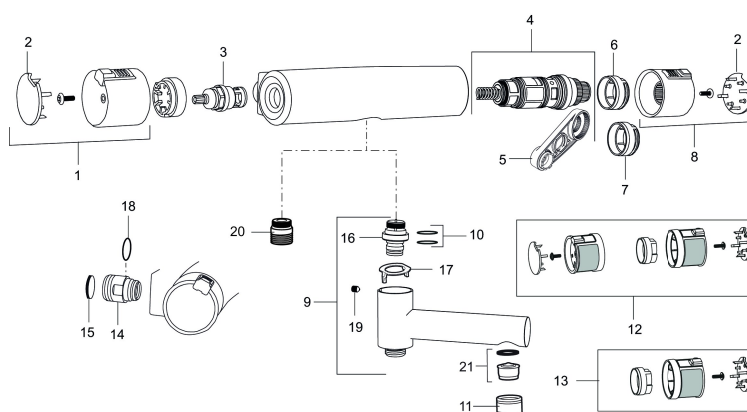

## Reservedelsliste

| NR. | ART.NO        | VVS       | BESKRIVELSE                                    |
|-----|---------------|-----------|------------------------------------------------|
| 1   | 409353.AA     | 745148460 | Åben-lukkegreb, komplet, krom                  |
| 1   | 409353.0011AA | 745148461 | Åben-lukkegreb, komplet, krom/sort             |
| 2   | 409358.AA     | 745148480 | Dæksel, krom                                   |
| 2   | 409358.0011AA | 745148481 | Dæksel, sort                                   |
| 3   | S600274       | 745136019 | Keramisk topsstykke G1/2                       |
| 4   | S600275       | 745136001 | Reguleringsindsats, komplet med serviceværktøj |
| 5   | S600298       |           | Serviceværktøj                                 |
| 6   | S600311       |           | Skoldningssikringsring (standard), sort        |
| 7   | 409364.AE     | 745148489 | Skoldningssikringsring, (max 42°)              |
| 8   | 409352.AA     | 745148470 | Temperaturgreb, komplet, krom                  |
| 8   | 409352.0011AA | 745148471 | Temperaturgreb, komplet, krom/sort             |
| 9   | 409356        | 728080504 | Kartud, krom                                   |
| 10  | 209519.AE     | 745137931 | O-ringe                                        |
| 11  | 131415.AE     |           | Perlatorhylster M24 udv., 15 mm, krom          |
| 12  | 409370.AA     |           | Ombygningskit, Care, sort/krom, butikspakket   |
| 12  | 409370.0085AA |           | Ombygningskit, Care, lime/sort, butikspakket   |
| 12  | 409370.0095AE |           | Ombygningskit, Care, rød/sort                  |

| NR. | ART.NO    | VVS | BESKRIVELSE                                    |
|-----|-----------|-----|------------------------------------------------|
| 13  | 409440.AE |     | Ombygningskit, med låst temp. stop, Care, krom |
| 14  | 409360.AA |     | Omløber (150 c/c)                              |
| 14  | 409361.AE |     | Omløber (160 c/c)                              |
| 15  | 409359.AA |     | Filtersæt                                      |
| 16  | 409366.AE |     | Nippel M18x1 m. o-ring                         |
| 17  | 38521000  |     | Spærrering                                     |
| 18  | 129131.AE |     | O-ring (18,1 x 1,6), 2 stk.                    |
| 19  | 708655.AE |     | Låseskrue                                      |
| 20  | 409365.AE |     | Udløbsnippel M18x1-G1/2                        |
| 21  | 139783.AE |     | Strålesamlerindsats, 20-24 l/min ved 3 bar     |