




Ainutlaatuiset ominaisuudet

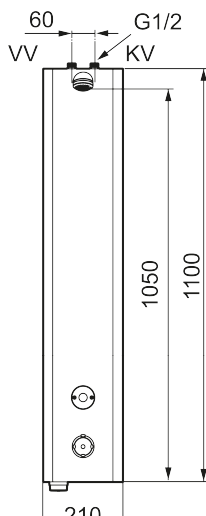

FM Mattsson tronic suihkupaneeli WMS, kytkentä huuhteluletkulle, termostaatein

Tuote-nro: 95016160 **LVI:** 6358253 **Flow 3 bar:** 8,0 l/m

Kuvaus: Stainless look, verkkokäyttö (ei sis muuntajaa), sisältää adapterin ja 5 m virtakaapelin

- Suihkupaneeli siivouslähdöllä, johon huuhteluletkun voi kiinnittää siivousta varten. Siivouslähtö on liitetty kylmään tai sekoitettuun veteen sen mukaan, mikä suihkupaneeli on kyseessä. Mukana toimitetaan pikaliitin ja letkunippa sekä avain avaamista ja sulkemista varten.
- Termostaattitoiminnolla
- Ohjelmoitava käynnistyspainike. Huuhteluaika 10-60 sek (tehdasasetus 30 sek)
- Suihkukulma säädettävissä +/- 5°
- Virtaaman rajoitin 9l/min
- Magneettiventtiilein ja suodattimin
- Virtaaman aikakatkaisu turvatoiminto estämään tulvimista
- Hana voidaan sulkea magneettiventtiilin kautta esim. siivousta varten
- Varustettu kuuman veden hygieniahuuhtelumahdollisuudella esim. legionellaa vastaan
- Imusuojattu EU-standardin EN1717 mukaan

Asennus:

- Liitos ylös G1/2". Palloventtiili tilataan erikseen
- Verkkovirran kytkennässä tarvitaan virtalähde S600129 tai vaihtoehtoisesti muuntaja S600128.

Tronic WMS:

- Toiminnot WMS-yhteyden tai sovittimen kautta:
- Huom! Reititin ja liittymä tai sovitin vaaditaan WMS-toimintoa varten.

210


- Ohjelmointi:
 - Huuhteluajan säätö
 - Huuhteluajan turvarajoitus
 - Hygieniahuuhtelu, väli ja huuhteluaika
 - Maksimilämpötilan turvarajoitus
 - Lämpödesinfiointi
- Laajennetut toiminnot Tronic WMS:llä:
 - Toiminnan valvonta (huuhtelut, vedenkulutus ja lämpötila, akun tila jne.)
 - Kaikkien tapahtumien kirjaaminen
 - Hälytysten hallinta tekstiviestillä tai sähköpostitse
 - Dokumentointi- ja raportointitoiminto

TUOTEKUVAUS

FM Mattsson tronic suihkupaneeli WMS, kytkentä huuhteluletkulle, termostaatein

Tuote-nro: 95016160

LVI: 6358253

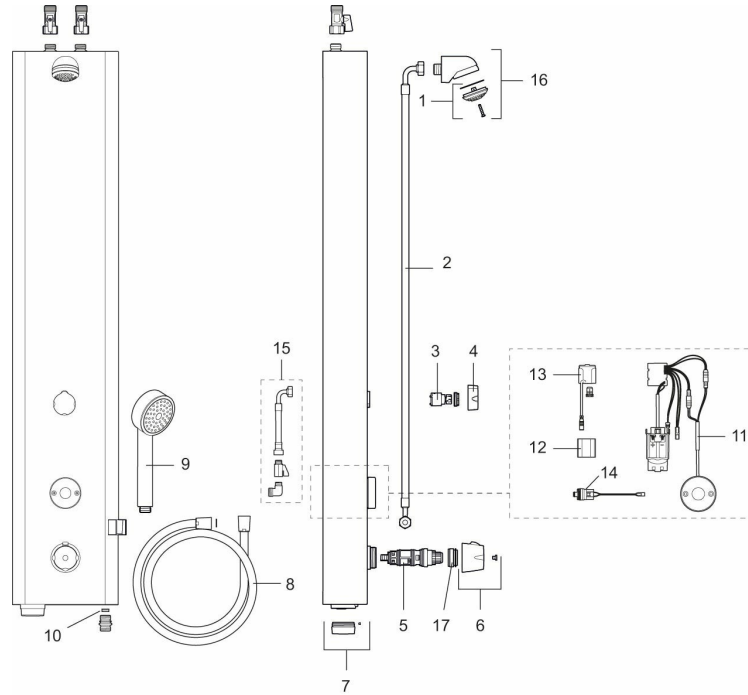

Varaosalistaus

NRO.	MA-NRO	LVI	KUVAUS
1	29182000	6561295	Suihkusiivilä täydellinen
2	39090700		Liitosletku 0,7 m
3	S600321		Vaihtimen toimiosa
4	16221700		Vaihtimen kahva
5	38607000	6430145	Termostaattiyksikkö, täydellinen, sis. huoltoavaimen
6	S600222		Lämmönsäätökahva
7	16222600		Paristotilan kansi, musta
8	S600310		Suihkuletku 1750 mm
9	S600330		Käsisuihku, kromattu
10	29900600		Virtaamarajoin jatkuva virtaama 6 l/min 200–600 kPa
10	29900900		Virtaamarajoin jatkuva virtaama 9 l/min 200–600 kPa
10	29901200		Virtaamarajoin jatkuva virtaama 12 l/min 200–600 kPa
11	16216500	6430143	Ohjausyksikkö
12	S600135	6432264	Paristo

NRO.	MA-NRO	LVI	KUVAUS
13	S600132	6432261	Verkkoliitäntäosa
14	16202000	6430149	Magneettiventtiili
15	39090000		Hose kit, connection behind
16	S600025		Suihkupää täydellinen
17	409364.AE		Polttamissuojarengas, (Max 42°)