




Unieke karaktereigenschappen

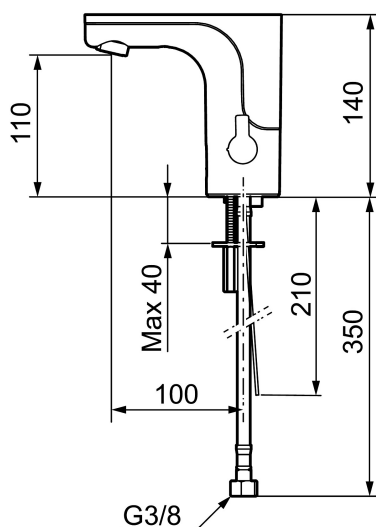

## MORA MMIX tronic WMS, wastafelkraan, batterij uitvoering (incl. batterij)

**Artikelnummer:** 720085 **Flow 3 bar:** 5,0 l/m

**Omschrijving:** Chroom, batterij uitvoering, incl. batterij

- Met temperatuurregelaar, na instellen van de gewenste temperatuur kan de regelaar vervangen worden door een afdekkap
- Digitale warmwaterstop: automatische blokkering van het magneetventiel bij overschrijden van gedefinieerde maximumtemperatuur op het aftappunt
- Bescherming tegen legionella door volledig programmeerbare hygiënische spoeling en functie
- Eenvoudig en handig programmeren van de spoeltijden via PC/tablet. Benodigd zijn USB stick (729482) + Win10 operating system
- Batterijbewaking
- Vandalismebestendig Kraanhuis
- Instelbare warmwaterstop
- Stroomtijdbegrenzer, voorkomt overstroming
- Schoonmaakmodus (stromingsstop gedurende 1 minuut)
- Veiligheidstype sensor, IP67
- Eco (energie- en waterbesparing constante volumestraalregelaar, 5 l/min bij 200-600 kPa)
- Laag stroomverbruik – lange levensduur (batterij blijft gemiddeld 5 jaar goed)
- Milieuvriendelijke materialen (loodvrij conform Drinkwaterbesluit)
- Gecertificeerd volgens DIN EN 15091
- Latere ombouw mogelijk van batterij naar netspanning
- Voor netspanning is de adapterkit S600147 benodigd

### Tronic Water Management System (WMS):


- Kraan is geschikt voor wireless integratie in een cloud-based netwerksysteem voor centrale regeling, analyse en bewaking van diverse kraangroepen via een webportaal
- Vele extra functies via WMS voor exploitanten van openbare gebouwen

- Centrale configuratie van spoeltijden (duur, uitlooptijd, hygiënische spoeltijden, hygiënische spoelingen, thermische desinfectie) per kraan of per groep
- Rapporten en analyses van waterverbruik en gemiddelde temperatuur zijn via het portaal beschikbaar ten behoeve van optimalisatie van kosten en middelengebruik
- Rapportage van alle benuttingen en spoelingen met tijd, waterverbruik en temperatuur per kraan of per groep, exporteerbaar naar MS Office programma's
- Bewaking batterijstatus en automatische herinnering wanneer vervanging nodig is
- Alarm bij (dreigende) storingen via SMS of e-mail aan instelbare gebruikersgroepen (bv. smartphone van de beheerder)
- Ook optimaal voor sanering dankzij het draadloze systeem. Geen breekwerk noodzakelijk
- Installatie mogelijk zonder bekabeling. Met het Plug&Play principe maken de kranen automatisch verbinding met een GSM-gateway (afzonderlijk leverbaar)
- Autarkisch systeem: Veilige radioverbinding met GSM-gateway. Aansluiting op het lokale netwerk niet noodzakelijk
- Geen storingen door uitval van individuele kranen of van de GSM-router
- Om alle WMS-functies te benutten, is naast een GSM-gateway tevens een serviceabonnement op het webportaal vereist
- Aansluiting op aanwezige gebouwtechniek mogelijk via API-integratie.

## PRODUCTOMSCHRIJVING

# MORA MMIX tronic WMS, wastafelkraan, batterij uitvoering (incl. batterij)

Artikelnummer: 720085

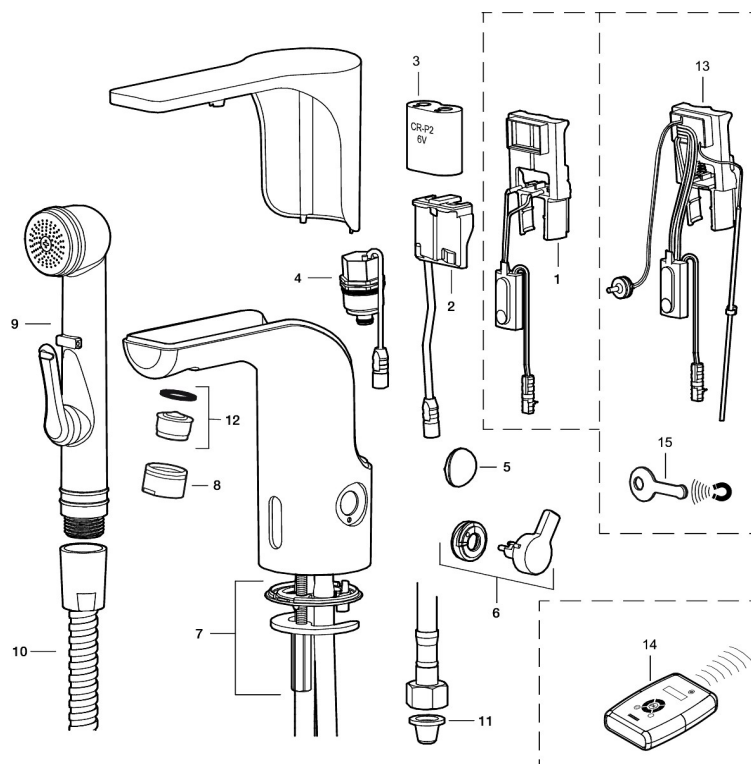

## Onderdelen lijst

| NR. | ARTIKELNR. | OMSCHRIJVING                                                               |
|-----|------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 1   | S600278    | Electronische unit standaard                                               |
| 1   | S600329    | Electronische unit met aansluiting voor extern signaal voor cyclusspoeling |
| 2   | S600131    | AC adapter                                                                 |
| 3   | S600135    | Batterij 6 V                                                               |
| 4   | S600277    | Magneetventiel                                                             |
| 5   | 729457.AE  | Afdekdop                                                                   |
| 6   | 729456.AE  | Temperatuurregelaar, chroom                                                |
| 7   | 729458.AE  | Bevestigingsset                                                            |
| 8   | 131415.AE  | Behuizing M24 budr., 15 mm, chroom                                         |
| 9   | 729485.AE  | Zelfsluitende handdouche                                                   |
| 10  | S600207    | Doucheslang, 1500 mm                                                       |
| 11  | 129296.AE  | Filterset Soft PEX 3/8 (2 stuks)                                           |
| 12  | 132205.AE  | Inzet voor straalregelaar, 5 l/min at 200–600 kPa                          |

| NR. | ARTIKELNR. | OMSCHRIJVING                                   |
|-----|------------|------------------------------------------------|
| 13  | 729461.AE  | Sensor                                         |
| 14  | 729480.AE  | Afstandbediening voor elektronische mengkranen |
| 15  | S600150    | Service magneet                                |