





Unika egenskaper



Skyddsmodul 

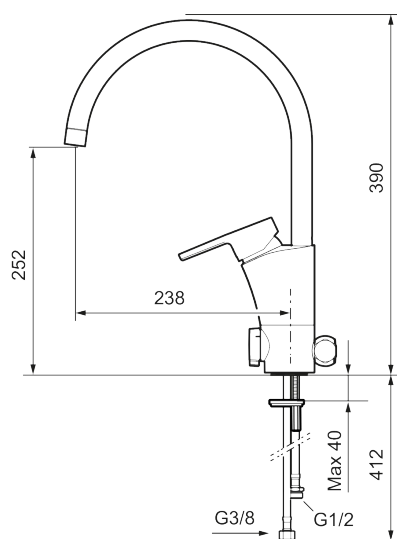

MMIX II soft köksblandare

MMIX II soft har en design som präglas av en smeksam bøljsande geometri och förmedlar en tidlös och sammanhängande stil.

Art.nr: 332154 **RSK:** 8312171 **Flöde 3 bar:** 6,0 l/min
Utförande: Krom

- Med diskmaskinsavstängning för golv- och bänkdiskmaskin
- ESS (energisparsystem)
- Mjukstängning med keramisk tätning
- Inbyggd, lätt omställbar flödesbegränsning och temperaturspär
- Svängbar pip 60°, 85°, 110° eller 360° (spärsegment medföljer för 60° och 110°)
- Med inbyggd keramisk avstängning för disk- och tvättmaskin. Omställbar mellan KV och VV, förinställd på KV
- Golv och bänkdiskmaskin kan användas samtidigt
- Flexibla anslutningsrör i metallspunnen Soft PEX®, lekande G3/8
- Ljudklass 1
- Hålmått Ø34-37 mm