





#### Unika egenskaper



Skyddsmodul 

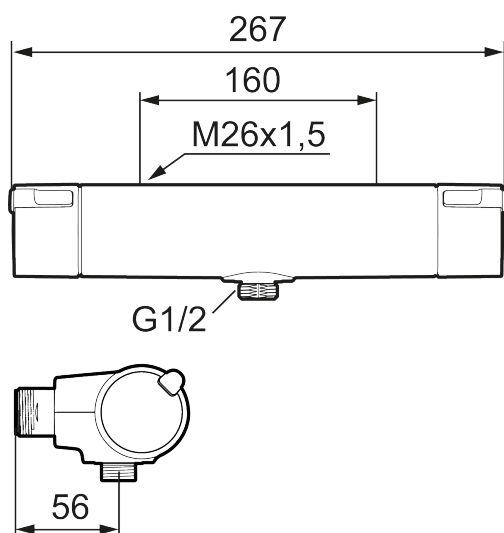

## MMIX II duschblandare

Vår klassiska duschblandare MMIX i kromat utförande har fått en rakare form och ett djärvare uttryck. Resultatet? Överlägsen funktion och elegant stil!

Även insidan har fått sig en uppgradering i form av en förbättrad termostat som inte bara ger bästa tänkbara energieffektivitet, utan även en duschupplevelse i högsta klass.

**Art.nr:** 331250 **RSK:** 8350371 **Flöde 3 bar:** 22,9 l/min

**Utförande:** Krom, 160 c/c

- Duschanslutning ned
- Temperatur- och tryckbalanserad duschblandare som reagerar snabbt på förändringar och ger en jämn duschtemperatur.
- Säkerhetsspärr 38 °C
- Eco funktion på flödesratten för vattenbesparing
- Återströmningsskydd enligt EU-standard SS-EN 1717, uppfyller även kraven med dubbla backventiler gällande återströmning enligt Säker Vatten § 5.3
- Lead Free (blyfri)
- Ljudklass 1

## PRODUKTBESKRIVNING

## MMIX II duschblandare


Vår klassiska duschblandare MMIX i kromat utförande har fått en rakare form och ett djärvare uttryck. Resultatet?

Överlägsen funktion och elegant stil!

Även insidan har fått sig en uppgradering i form av en förbättrad termostat som inte bara ger bästa tänkbara energieffektivitet, utan även en duschupplevelse i högsta klass.

Art.nr: 331250

RSK: 8350371

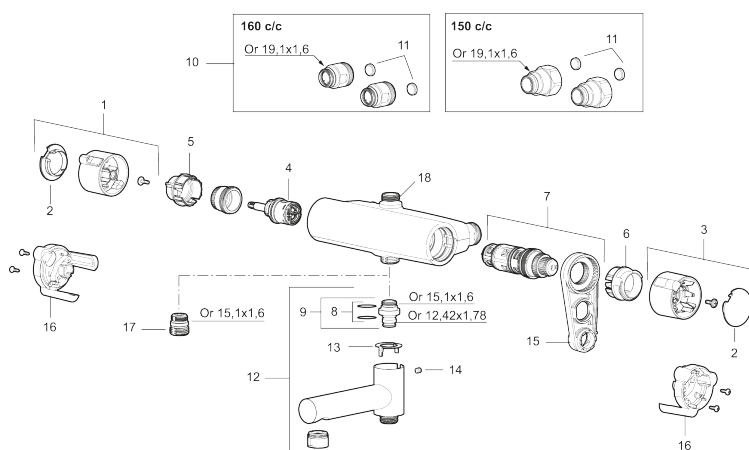

## Reservdelslista

| NR. | ART.NR    | RSK     | BESKRIVNING                                         |
|-----|-----------|---------|-----------------------------------------------------|
| 1   | S600191   | 8397017 | Mängdvréd, komplett, krom                           |
| 2   | S600192   | 8397019 | Täcklock, krom, 2-pack                              |
| 3   | S600190   | 8397018 | Temperaturvréd, komplett, krom                      |
| 4   | S600020   | 8441462 | Reversibelt överstycke 12 l/min, med serviceverktyg |
| 4   | S600269   | 8387232 | Reversibelt överstycke 12 l/min                     |
| 4   | S600021   | 8441463 | Reversibelt överstycke 22 l/min, med serviceverktyg |
| 4   | S600270   | 8387233 | Reversibelt överstycke 22 l/min                     |
| 5   | S600086   | 8439710 | Stoppring, för ett utlopp (ned eller upp)           |
| 6   | S600087   | 8439711 | Skållningsskyddsring, max 50 °C                     |
| 6   | S600026   | 8439708 | Skållningsskyddsring, max 42 °C                     |
| 6   | S600365   | 8397058 | Skållningsskyddsring, max 38°, svart                |
| 7   | S600084   | 8439709 | Termostatsinsats, komplett med serviceverktyg       |
| 7   | S600271   | 8397030 | Termostatsinsats, utan serviceverktyg               |
| 8   | 209519.AE | 8938340 | O-ringar                                            |
| 9   | 409366.AE |         | Nippel M18x1 (badkarsblandare)                      |
| 10  | 409361.AE | 8228492 | Anslutningsnippel (160 c/c)                         |

| NR. | ART.NR    | RSK     | BESKRIVNING                                         |
|-----|-----------|---------|-----------------------------------------------------|
| 11  | 409359.AA | 8345172 | Filtersats för anslutningskoppling, butiksförpackad |
| 12  | 409356    | 8344853 | Utloppspip för ombyggnad av duschblandare           |
| 13  | 38521000  | 8295345 | Spärring                                            |
| 14  | 708655.AE | 8295447 | Låsskruv                                            |
| 15  | S600298   | 3870203 | Serviceverktyg                                      |
| 16  | S600193   | 8397020 | Care-vingar, svart, 2-pack                          |
| 17  | S600088   | 8439712 | Nippel M18x1-G1/2 (duschblandare)                   |
| 18  | 409365.AE | 8187026 | Utloppsnippel M18x1-G1/2                            |