




Unika egenskaper

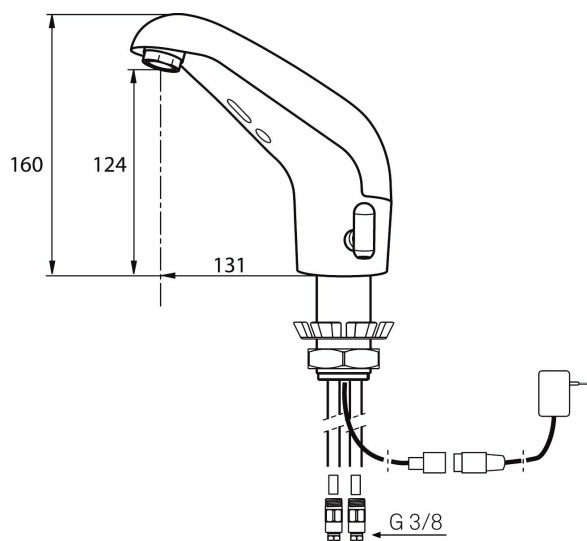

MORA tronic solid

Art.nr: 720077 RSK: 8553476

Utförande: Krom

- Nätdrift via transformator 7,5V (**ingår ej**)
- Kabellängd 2,7 m
- Automatiskt sensoravstånd
- Vandalsäker i metall, även kåpa
- Enkel installation
- All service från ovansidan av blandaren
- Lätt avtagbart temperaturvred
- Mjukstängande magnetventil
- Ej ombyggbar nät till batteri
- Låg strömföring
- 30sek max spoltid. Time out för att förhindra översvämningar
- Fasta spoltider, går ej att ändra
- Omställbar till manuell blandare
- Automatisk avstängning vid strömavbrott
- IP Klass 66
- Eco (Energi- och vattenbesparande strålsamlare 6 l/min)
- Max 3 skarvkablar à 5 m per blandare
- Håltagning Ø29-35 mm
- Flexibla anslutningsrör i metallomspunnen Soft PEX®, lekande G3/8