




Ainutlaatuiset ominaisuudet

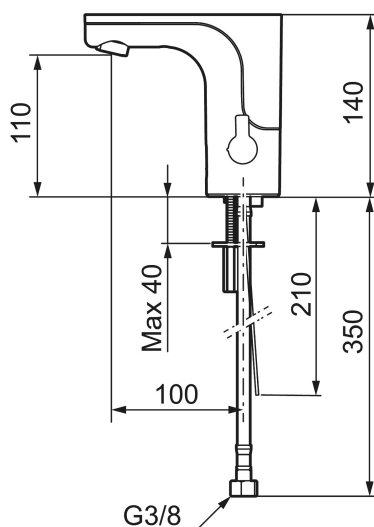

## MORA MMIX tronic WMS pesuallashana

**Tuote-nro:** 720087 **LVI:** 6160703 **Flow 3 bar:** 5,0 l/m

**Kuvaus:** Kromattu, verkkokäyttö (ei sis muuntajaa)

- Lämmönsäätökahva
- WMS hanat mahdollisuudella langattomaan verkkoyhteyteen (kirjautuminen vaaditaan)
- Pehmeästi sulkeutuva magneettiventtiili
- Ilkivaltaa kestäväkokometallinen rakenne
- Eco poresuutin
- Virtaaman aikakatkailu- turvatoiminto estää tulvimista
- Huuhteluaika
- Hanan toiminta suljettavissa esim. siivouksen ajaksi
- Varustettu higieniahuuhtelumahdollisuudella esim. legionellaa vastaan
- Tunnistimen IP- luokka IP67
- Imusuojattu EU-standardin EN1717 mukaan
- Ei sisällä lyijyä eikä nikkeliä

### Asennus:

- Veden lämpötilan säädön jälkeen vivun tilalle voidaan asettaa peitenasta
- Verkkovirran kytkennässä tarvitaan virtalähde S600129 tai vaihtoehtoisesti muuntaja S600128.
- Joustavat Soft PEX®- liitosletkut 3/8" liitosmutterilla
- Asennusreikä Ø33,5-37 mm

### Asetukset:

- Toiminnot WMS-yhteyden tai sovittimen kautta:
- Huom! Reititin ja liittymä tai sovitin vaaditaan WMS-toimintoa varten.
- Ohjelmointi:
  - Huuhteluajan säätö
  - Huuhteluajan turvarajoitus
  - Hygieniahuuhtelu, väli ja huuhteluaika
  - Maksimilämpötilan turvarajoitus
  - Lämpödesinointi


- Laajennetut toiminnot Tronic WMS:llä:
  - Toiminnan valvonta (huuhtelut, vedenkulutus ja lämpötila, akun tila jne.)
  - Kaikkien tapahtumien kirjaaminen
  - Hälytysten hallinta tekstiviestillä tai sähköpostitse
  - Dokumentointi- ja raportointitoiminto

## TUOTEKUVAUS

MORA MMIX tronic WMS  
pesuallashana

Tuote-nro: 720087

LVI: 6160703

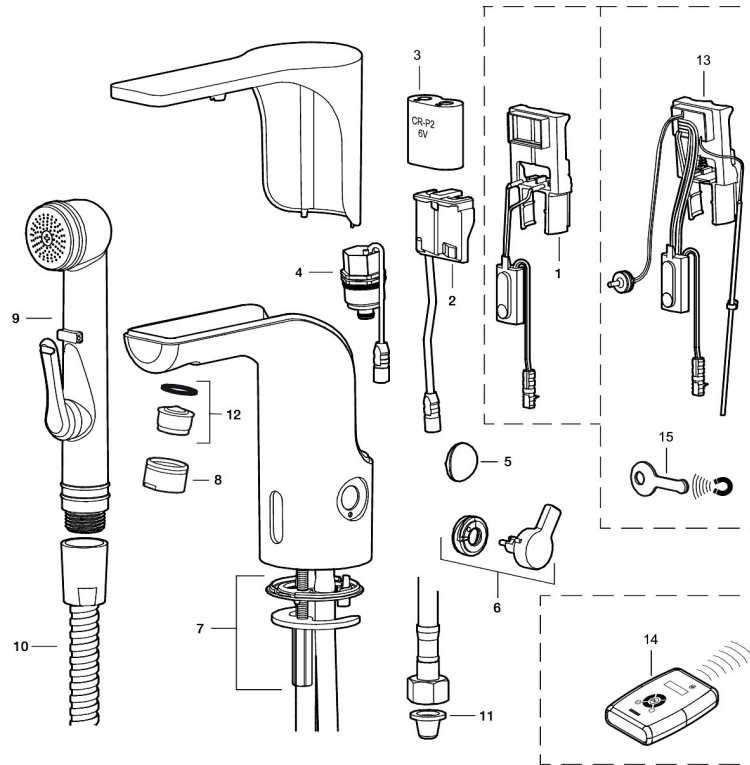

## Varaosalistaus

| NRO. | MA-NRO    | LVI     | KUVAUS                                       |
|------|-----------|---------|----------------------------------------------|
| 1    | S600278   |         | Eletroniikka yksikkö, vakio                  |
| 1    | S600329   |         | Elektroniikka, keskusohjattu                 |
| 2    | S600131   | 6432260 | Verkkoliitäntä                               |
| 3    | S600135   | 6432264 | Paristo                                      |
| 4    | S600277   | 6430160 | Magneettiventtiili                           |
| 5    | 729457.AE |         | Peitelaippa                                  |
| 6    | 729456.AE |         | Vipu, kromattu                               |
| 7    | 729458.AE |         | Kiinnityssarja                               |
| 8    | 131415.AE | 6561143 | Poresuuttimen hylsy M24 ulk, 15 mm, kromattu |
| 9    | 729485.AE | 6566269 | Itsesulkeutuva käsisuihku                    |
| 10   | S600207   |         | Suihkuletku 1500 mm, kromattu                |
| 11   | 129296.AE |         | Suodin/tiiviste 3/8 (2 kpl)                  |
| 12   | 132205.AE | 6561134 | Poresuuttimen sisäosa, 5 l/min 200–600 kPa   |
| 13   | 729461.AE |         | Elektroniikkayksikkö WMS - hanoille          |

| NRO. | MA-NRO    | LV      | KUVAUS           |
|------|-----------|---------|------------------|
| 14   | 729480.AE | 6432097 | Ohjelmointilaite |
| 15   | S600150   |         | Huoltomagneetti  |