




Ainutlaatuiset ominaisuudet

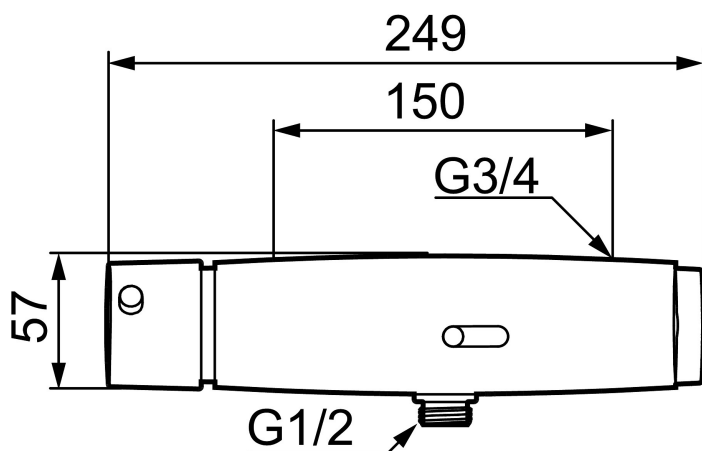

MORA tonic WMS suihkuhana

Tuote-nro: 720323 **LVI:** 6360690

Kuvaus: Kromattu, paristokäyttöinen (sis.pariston)

- WMS hanat mahdollisuudella langattomaan verkkoyhteyteen (kirjautuminen vaaditaan)
- Termostaatti- toiminto
- Lämmönsäätökahva 38°C turvarajoittimella
- Säädetty maksimi lämpötila, esiasetus 42 °C
- Liitos alas
- Pehmeästi sulkeutuva magneettiventtiili
- Eco poresuutin 5l/min / 200–600 kPa
- Itsestään tyhjentävä juoksuputki
- Huuhtelu aika
- Hanan toiminta suljettavissa esim. siivouksen ajaksi
- Alhainen virrankulutus - pitkä pariston käyttöikä
- Varustettu huginia huuhtelumahdollisuudella esim. legionellaa vastaan
- Imusuojattu EU-standardin EN1717 mukaan

Asennus:

- Paristokäyttöinen, voidaan muuttaa verkkovirralla
- Verkkovirralla vaihdettaessa tarvitaan verkkoliitäntäosa S600132, ja virtalähde S600129 vaihtoehtoisesti muuntajan kautta S600128

Asetukset:

- Toiminnot WMS-yhteyden tai sovittimen kautta:
- Huom! Reititin ja liittymä tai sovitin vaaditaan WMS-toimintoa varten.
- Ohjelmointi:
 - Huuhteluajan säätö
 - Huuhteluajan turvarajoitus
 - Hygieniahuuhtelu, väli ja huuhtelu aika
 - Maksimilämpötilan turvarajoitus
 - Lämpödesinointi


- Laajennetut toiminnot Tronic WMS:llä:
 - Toiminnan valvonta (huuhtelut, vedenkulutus ja lämpötila, akun tila jne.)
 - Kaikkien tapahtumien kirjaaminen
 - Hälytysten hallinta tekstiviestillä tai sähköpostitse
 - Dokumentointi- ja raportointitoiminto

TUOTEKUVAUS

MORA tonic WMS suihkuhana

Tuote-nro: 720323

LVI: 6360690

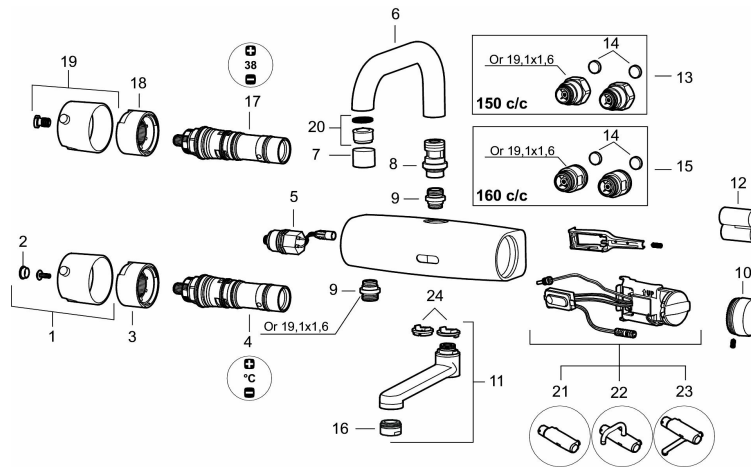

Varaosalistaus

NRO.	MA-NRO	LVI	KUVAUS
1	16221500		Lämmönsäätövipu, täydellinen (pesuallashanoille)
2	39030000		Peitelevy
3	38525000		Rajoitinrengas (pesuallashanoille)
4	16280000		Sekoitusventtiili (pesuallashanoille), lyijyttömät materiaalit
4	16280100		Sekoitusventtiili (pesuallashanoille)
5	S600277	6430160	Magneettiventtiili
6	58670000		Juoksuputki
7	131410.AE	6561140	Poresuuttimen hylsy M22 sis.
8	16292000		Juoksuputken kiinnitysnippa
9	409365.AE		Liitosnippa M18x1 - G1/2 suihkuletkulle
10	729459.AE		Paristotilan kansi, musta
11	459558		Juoksuputki
12	S600135	6432264	Paristo
13	16291500		Liitosmutteri 150 c/c
14	209604.AE	6432230	Suodin (2 kpl)
15	16291600		Liitosmutteri 160 c/c
16	131356.AE		Poresuutin M24 ulk., 5 l/min 200–600 kPa
17	729556	6432238	Lämmönsäätöosa (suihku- ja sairaalasekoittajille)
18	38515000		Rajoitinrengas (suihku- ja sairaalasekoittajille)
19	16211500		Lämmönsäätövipu (suihku- ja sairaalasekoittajille)
20	132205.AE	6561134	Poresuuttimen sisäosa, 5 l/min 200–600 kPa

NRO.	MA-NRO	LVI	KUVAUS
21	729462.AE	6430146	Elektroniikkayksikkö WMS (suihkusekoittajille)
22	16216300		Elektroniikkayksikkö WMS (sekoittajille, joissa juoksuputki sekoittajan päällä)
23	16216400		Elektroniikkayksikkö WMS (sekoittajille, joissa juoksuputki sekoittajan alla)
24	58643000		Juoksuputken rajoitinsarja (sekoittajille, joissa juoksuputki sekoittajan alla)